



HOSHIZAKI

Premier U 70 DR Ru1 Réfrigérateur / Congélateur équipé de vanne RU1 pour groupe frigorifique à distance



2/1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

3 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 1 grille de fond, Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Grille inox anti-basculement

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 70

NUMÉRO D'ARTICLE: 188701011

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier U 70 DR Ru1 est une armoire GN2/1 avec vanne RU1 pour connexion à un système de refroidissement à distance. Elle est prête à brancher et est compatible avec plusieurs réfrigérants. Cette armoire robuste a un volume brut de 700 ltr. La hauteur est réglable de 2080-2130 mm. Pieds réglables de 130-180 mm. La profondeur est de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (920 mm avec pédale d'ouverture de porte).

Flexibilité maximale avec l'armoire de type « U » :

L'armoire peut être réglée pour fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur. Réglez le régulateur pour qu'il fonctionne en mode K, M ou F avec les plages de température suivantes :

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Armoire prête à brancher avec vanne RU1
- Froid ventilé
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Testé selon la classe climatique 5
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Armoire emboutie inox à l'intérieur
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Pédale d'ouverture de porte débrayable incluse
- Fond intérieur avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage des liquides
- Faible niveau sonore
- Indice de protection contre l'eau IP21
- Design identique aux comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

1 an pièces

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A, R452A

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier U 70 DR Ru I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Taille de l'étagère	Volume, brut	Alimentation électrique	Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C	Cap. frigorifique minimale - armoires F à -30 °C	Intensité électrique maximale (ampère-A)	Pression maximale du système	Puissance connectée	Plage de température	Classe climatique
GN 2/1 en profondeur	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,5 Ah	90 Bar	580 W	-25/+12°C	5

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
750 mm	975 mm	2 150 mm	1,572 m ³	115 kg	690 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	105 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Cette armoire connectable à un système réfrigéré à distance est fabriquée sur demande. Merci d'intégrer un délai de livraison plus long que pour le reste de notre gamme

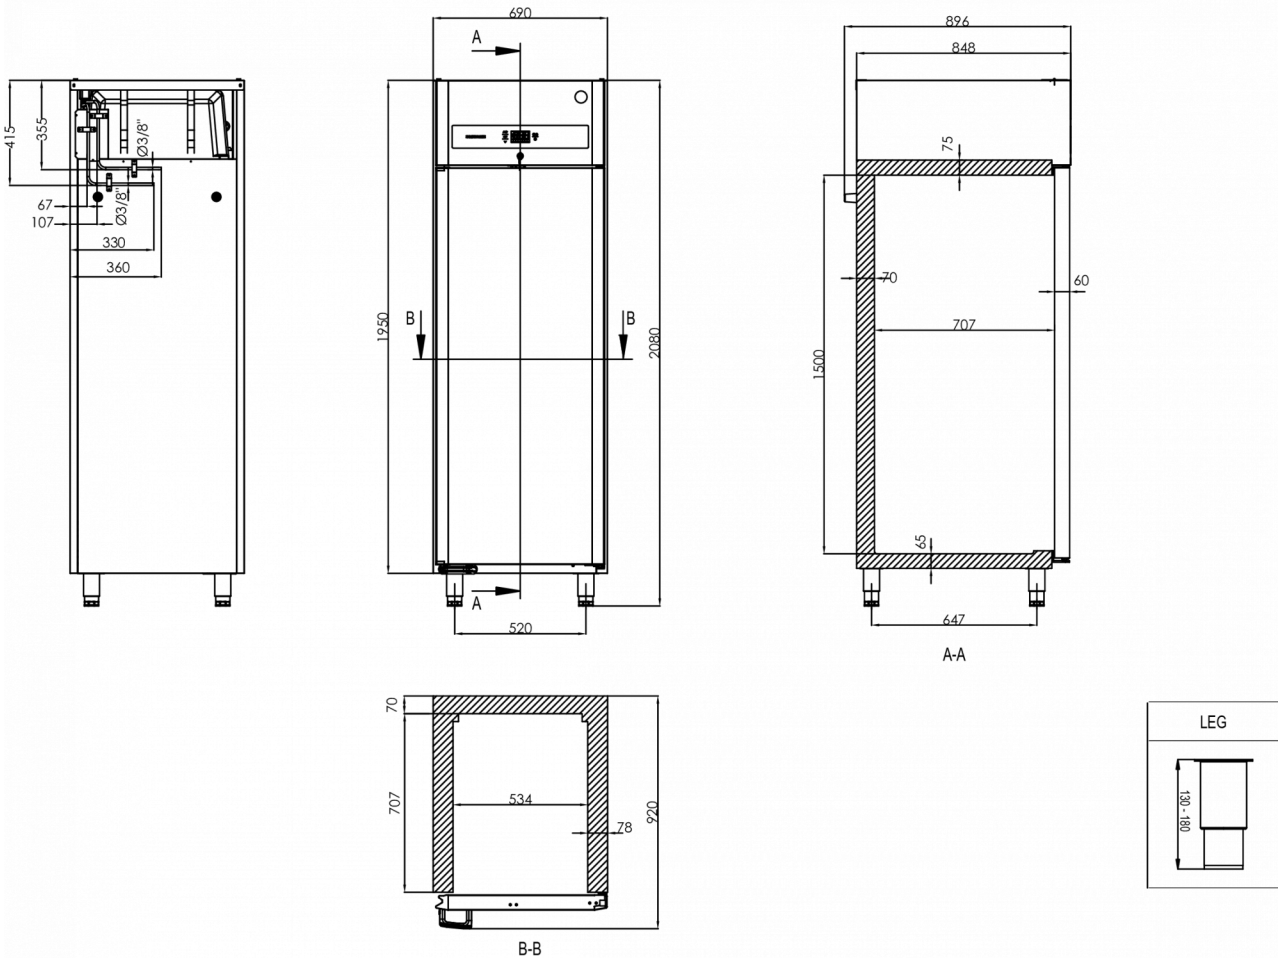

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr