

## Premier U 70 DR CO2

Réfrigérateur / Congélateur 'U' type sans régulateur (Knockdown) pour groupe frigorifique à distance



2/1 GN

### ACCESSOIRES INCLUS

3 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 1 grille de fond, Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm  
Grille rilsanisée grise anti-basculement  
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement  
Grille inox anti-basculement  
Grille de fond inox anti-basculement  
Jeu de grilles inox (3 + 1 grille de fond) anti-basculement  
Clé principale

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 70

NUMÉRO D'ARTICLE: 188701012

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier U 70 DR CO2 est une armoire GN 2/1 profond pour connexion à un système de refroidissement à distance. Elle est compatible avec réfrigérant R744 (CO2). Combine this product with a controller from alternative controller manufacturers. Cette armoire robuste a un volume brut de 700 ltr. La hauteur est réglable de 2080-2130 mm. Pieds réglables de 130-180 mm. La profondeur est de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (920 mm avec pédale d'ouverture de porte).

Flexibilité maximale avec l'armoire de type « U » :

L'armoire peut être réglée pour fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur. Réglez le régulateur pour qu'il fonctionne en mode K, M ou F avec les plages de température suivantes : K: +2/+12°C; M: -5/+12°C; F: -25/-5°C

- For connection to external cooling system and compatible with refrigerant R744 (CO2)
- Prepared for easy integration of installer's preferred controller
- Standard controller display cut-out, size H29 x W71 mm.
- Includes pressure transmitter that however can be replaced by a transmitter of installer's choice.
- Froid ventilé
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste et design identique aux comptoirs Premier
- Testé selon la classe climatique 5
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Pédale d'ouverture de porte débrayable incluse
- Fond intérieur avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage des liquides
- Faible niveau sonore

#### PÉRIODE DE GARANTIE

1 an pièces

#### EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

#### INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R744

#### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## Premier U 70 DR CO2

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| Taille de l'étagère  | Volume, brut | Alimentation électrique | Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C | Cap. frigorifique minimale - armoires F à -30 °C | intensité électrique maximale (ampère-A) | Pression maximale du système | Puissance connectée | Plage de température | Classe climatique |
|----------------------|--------------|-------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| GN 2/1 en profondeur | 700 l        | 230V, 50Hz              | 300 W   | 376 W  | 2,5 Ah                                   | 90 Bar                       | 580 W               | -25/+12 °C           | 5                 |

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur incluant les pieds (minimum) | Hauteur y compris les pieds (maximum) | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 750 mm             | 975 mm                | 2 150 mm           | 1,57 m3          | 115 kg     | 690 mm  | 848 mm     | 2 080 mm                             | 2 130 mm                              | 105 kg    |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Cette armoire connectable à un système réfrigéré à distance est fabriquée sur demande. Merci d'intégrer un délai de livraison plus long que pour le reste de notre gamme

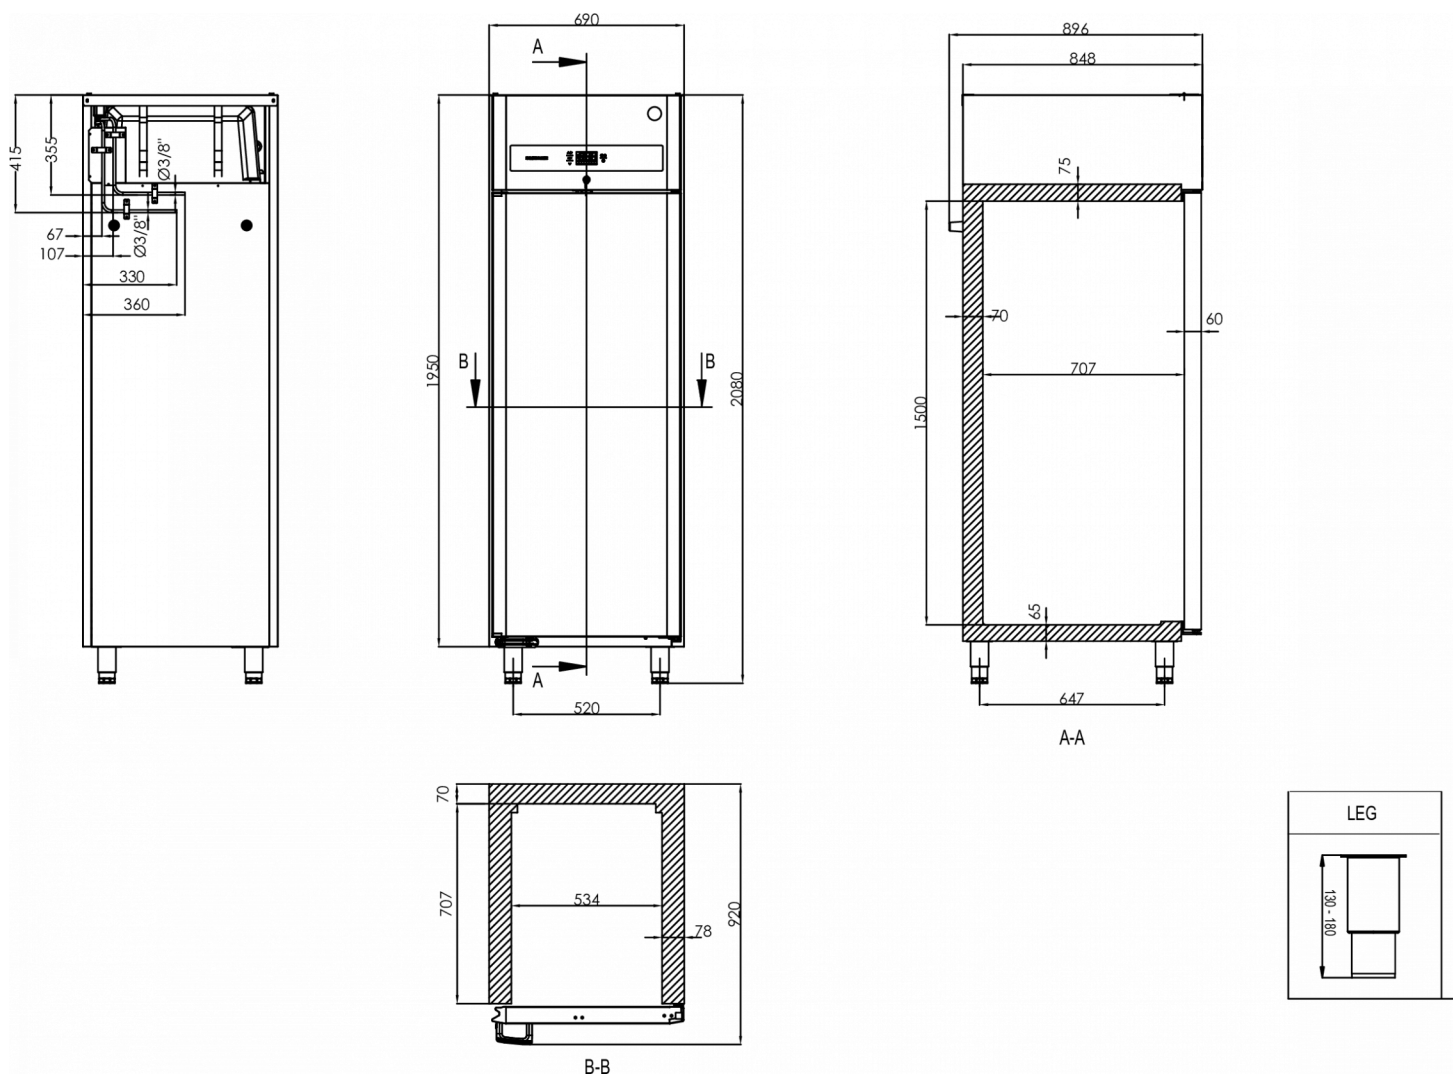

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Pays exportateurs  
Autres pays

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)