Premier U 80 DR Ru1

Réfrigérateur / Congélateur équipé de vanne RU1 pour groupe frigorifique à distance

GAMME DE PRODUITS: PREMIER U 80
NUMÉRO D'ARTICLE: 188801011
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE







Hoshizaki Premier U 80 DR Ru1 est une armoire GN2/1 en largeur avec vanne RU1 pour connexion à un système de refroidissement à distance. Elle est prête à brancher et est compatible avec plusieurs réfrigérants. Cette armoire robuste a un volume brut de 700 ltr. La hauteur est réglable de 2080-2130 mm. Pieds réglables de 130-180 mm. La profondeur est de 728 mm sans pédale d'ouverture de porte (800 mm avec pédale d'ouverture de porte).

Flexibilité maximale avec l'armoire de type « U » :
L'armoire peut être réglée pour fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur. Réglez le régulateur pour qu'il fonctionne en mode K, M ou F avec les plages de température suivantes :
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Armoire prête à brancher avec vanne RU1
- Froid ventilé
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Testé selon la classe climatique 5
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Armoire emboutie inox à l'intérieur
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Pédale d'ouverture de porte débrayable incluse
- Fond intérieur avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage des liquides
- Faible niveau sonore
- Indice de protection contre l'eau IP21
- Design identique aux comptoirs Premier

ACCESSOIRES INCLUS

Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de grilles inox (3 + 1 grille de fond) anti-basculement
Clé principale

PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
1 an pièces	Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A

CERTIFICATIONS

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

dimanche, 22 novembre 2026, 12:33

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

Premier U 80 DR Ru1


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l'étagère	Volume, brut	Alimentation électrique	Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à –10 °C	Cap. frigorifique minimale – armoires F à –30 °C	Intensité électrique maximale (ampère-A)	Pression maximale du système	Puissance connectée	Plage de température	Classe climatique
GN 2/1 en largeur	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W	-25/+12°C	5

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
870 mm	885 mm	2 250 mm	1,732 m3	115 kg	810 mm	728 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	105 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

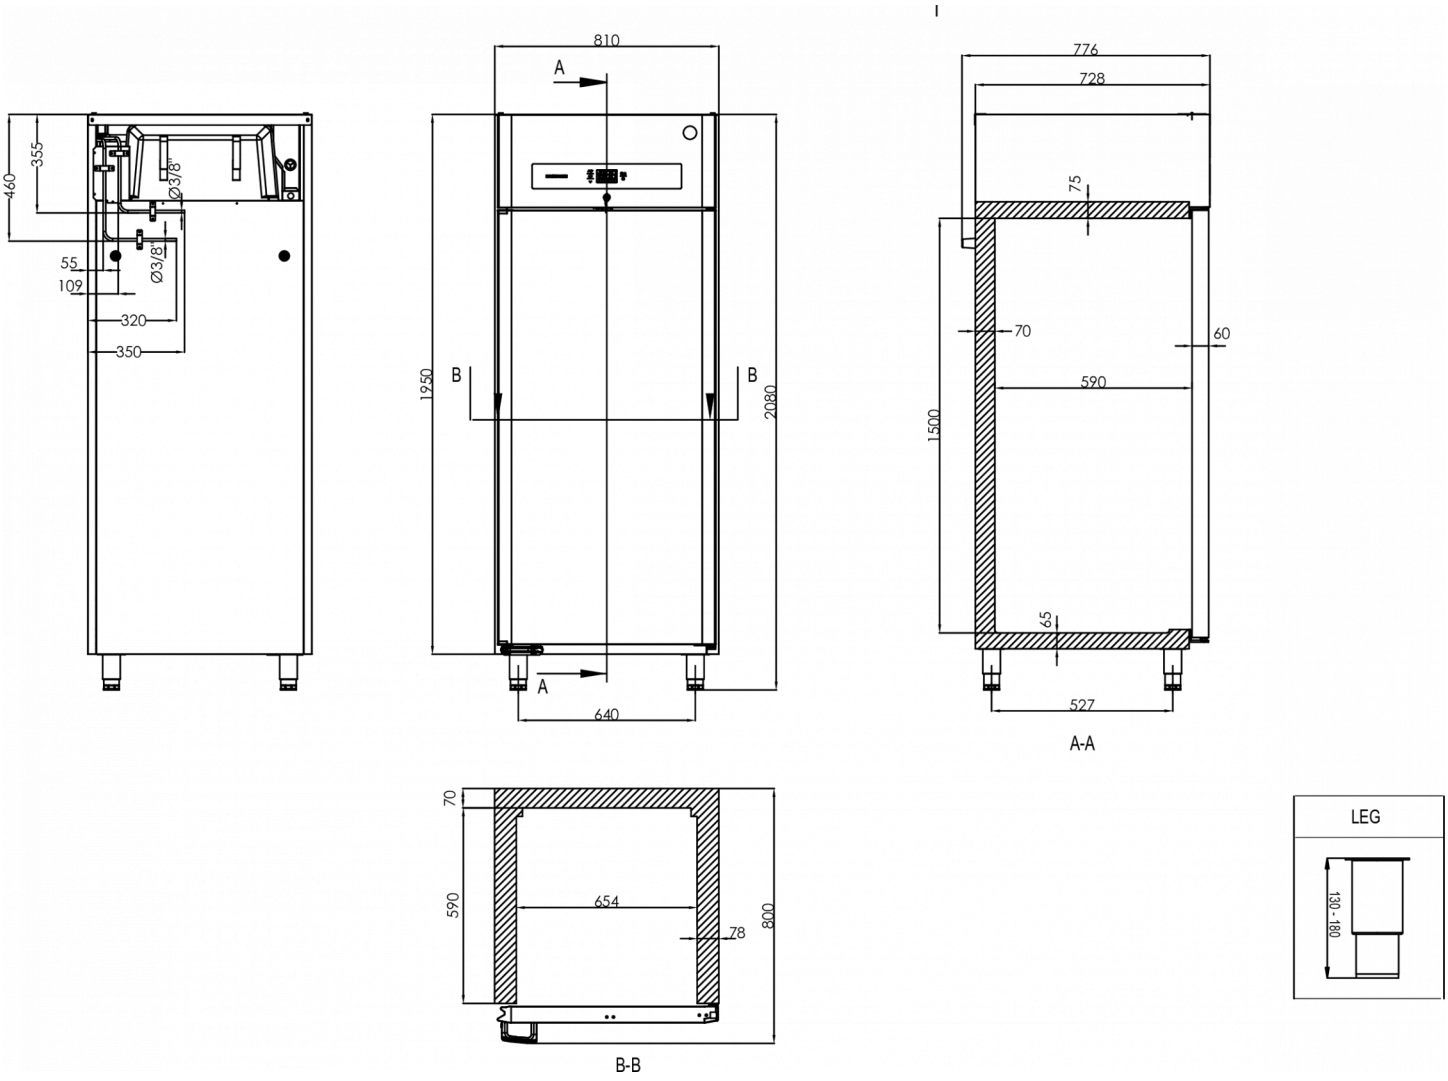

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr