# Premier U 80 DR CO2 (AKCC-B)

## Réfrigérateur / Congélateur U' type avec régulateur Danfoss avec bluetooth pour groupe frigorifique à distance





2/1 GN



2/1 GN

GAMME DE PRODUITS: PREMIER U 80
NUMÉRO D'ARTICLE: 188801015
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier U 80 DR CO2 (AKCC-B) est une armoire GN 2/1 largeuravec régulateur Danfoss avec bluetooth pour connexion à un système de refroidissement à distance. Elle est compatible avec réfrigérant R744 (CO2). Cette armoire robuste a un volume brut de 700 ltr. La hauteur est réglable de 2080-2130 mm. Pieds réglables de 130-180 mm. La profondeur est de 728 mm sans pédale d'ouverture de porte (800 mm avec pédale d'ouverture de porte).

Flexibilité maximale avec l'armoire de type « U » :
L'armoire peut être réglée pour fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur. Réglez le régulateur pour qu'il fonctionne en mode K, M ou F avec les plages de température suivantes : K: +2/+12°C;M: -5/+12°C;F: -25/-5°C

- Armoire prête à installer, préparée pour un système de refroidissement externe et compatible avec le fluide frigorigène R744 (CO2)
- Régulateur Danfoss AKCC 550A avec bluetooth
- Afficheur de régulation Danfoss AK-UI55
- Froid ventilé
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste et design identique aux comptoirs Premier
- Testé selon la classe climatique 5
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Pédale d'ouverture de porte débrayable incluse
- Fond intérieur avec angles arronds pour faciliter le nettoyage des liquides
- Faible niveau sonore
- Indice de protection contre l'eau IP21

### ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (650 x 530 mm), Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de grilles inox (3 + 1 grille de fond) anti-basculement
Clé principale

| PÉRIODE DE GARANTIE | EXTÉRIEUR |
|---|---|
| 1 an pièces | Inox AISI 304 |

| INTÉRIEUR |
|---|
| Inox AISI 304 |

Compatibilité des réfrigérants: R744

CERTIFICATIONS

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

vendredi, 20 novembre 2026, 11:32

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

# Premier U 80 DR CO2 (AKCC-B)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| Taille de l'étagère | Volume, brut | Alimentation électrique | Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à –10 °C | Cap. frigorifique minimale – armoires F à –30 °C | Intensité électrique maximale (ampère-A) | Pression maximale du système | Puissance connectée | Plage de température | Classe climatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 en largeur | 700 l | 230V, 50Hz | 300 W | 376 W | 2,6 Ah | 90 Bar | 600 W | -25/+12°C | 5 |

## SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur | Hauteur incluant les pieds (minimum) | Hauteur y compris les pieds (maximum) | Poids net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 mm | 885 mm | 2 150 mm | 1,73 m3 | 115 kg | 810 mm | 728 mm | 1 950 mm | 2 080 mm | 2 130 mm | 105 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Cette armoire connectable à un système réfrigéré à distance est fabriquée sur demande. Merci d'intégrer un delai de livraison plus long que pour le reste de notre gamme

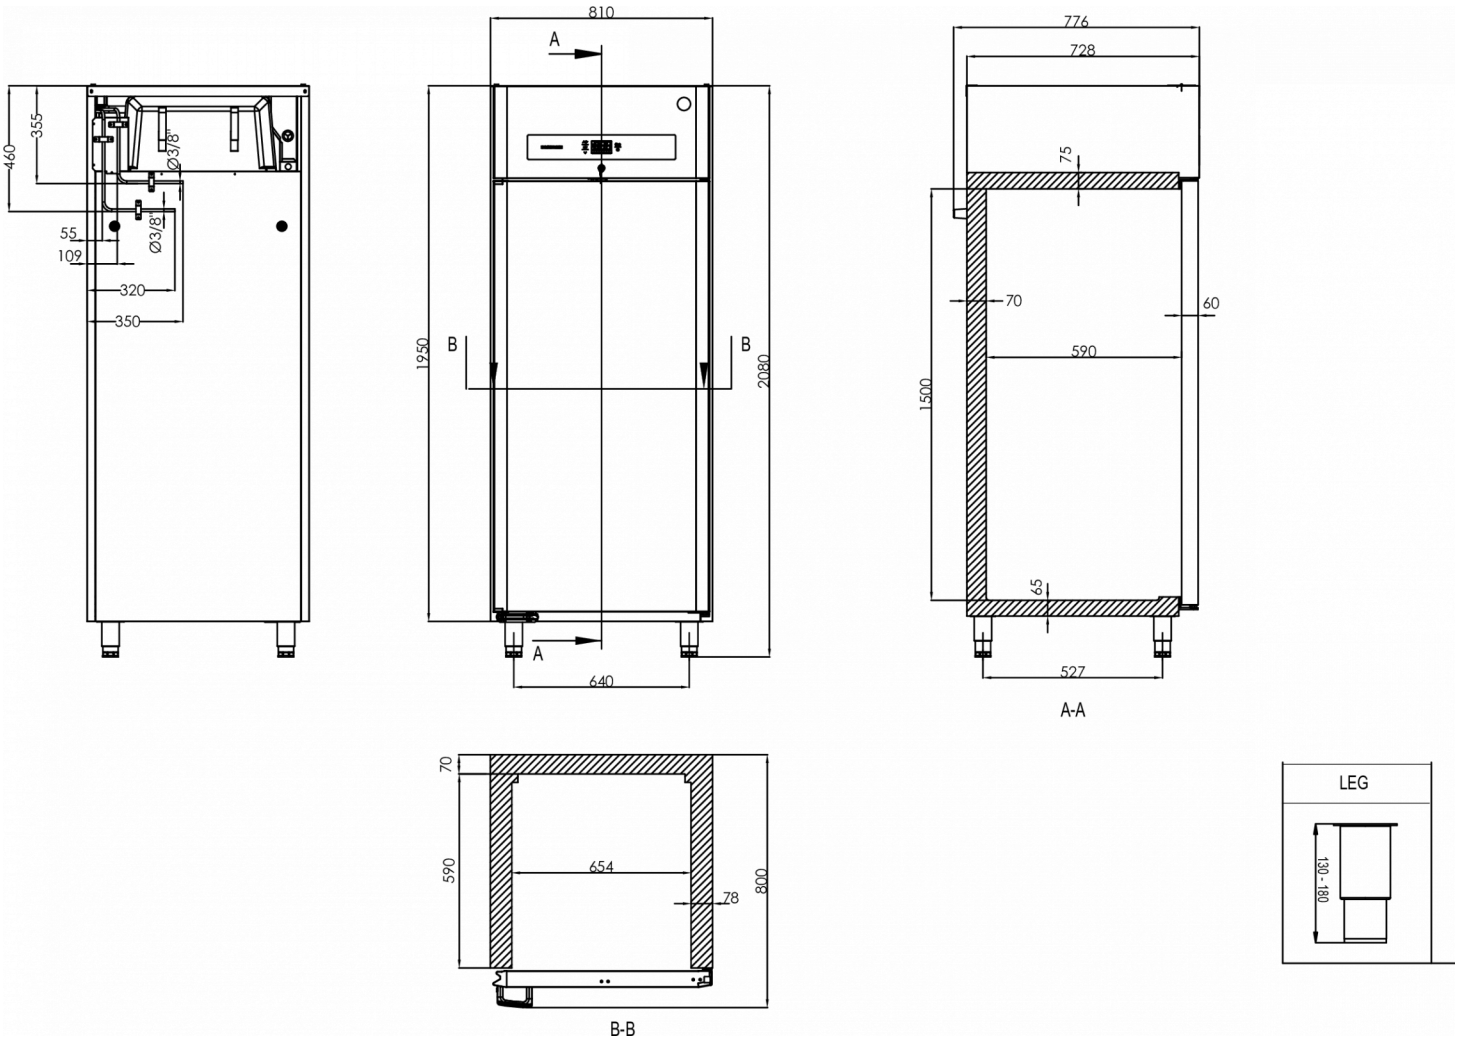



HOSHIZAKI

| | |
|---|---|
| Hoshizaki Belgium | info@hoshizaki.nl |
| Hoshizaki Danmark | info@hoshizaki.dk |
| Hoshizaki Deutschland | vertrieb@hoshizaki.de |
| Hoshizaki France | info@hoshizaki.fr |
| Hoshizaki Iberia | info@hoshizaki.es |
| Hoshizaki Italia | commerciale@hoshizaki.it |
| Hoshizaki Middle East | sales.ex@hoshizaki-europe.com |
| Hoshizaki Netherlands | info@hoshizaki.nl |
| Hoshizaki Norge | salg@hoshizaki.no |
| Hoshizaki Sverige | order@hoshizaki.se |
| Hoshizaki UK | uksales@hoshizaki.uk |
| Pays exportateurs | sales.ex@hoshizaki-europe.com |
| Autres pays | sales.ex@hoshizaki-europe.com |

www.hoshizaki.fr