



HOSHIZAKI

Premier K 2 B DL DR L E CO2

Comptoir réfrigéré avec 2 sections sans régulateur pour groupe frigorifique à distance



GAMME DE PRODUITS: PREMIER 270
NUMÉRO D'ARTICLE: 21 1030012102
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Premier K 2 B DL DR L E CO2 est un comptoir réfrigéré 1/1 GN à 2 portes et un panneau isolant (sans plan de travail) pour encastrer sous le plan de travail existant. Il est pour connexion à un système de refroidissement à distance et compatible avec réfrigérant R744 (CO2). Ce produit peut être associé à un contrôleur d'un autre fabricant.

Il a un volume brut de 301 litres. La hauteur de la caisse est de 748 mm sans les pieds, la largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Compatible R744 (CO2), connexion à système de refroidissement externe, prêt pour contrôleur (H 29 x L 71 mm) et transmetteur inclus, remplaçable au choix de l'installateur
- Inclues expansion valve
- Refroidissement par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Conçu pour un système de refroidissement de classe climatique 5, supportant jusqu'à +40°C et 60% d'humidité relative
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Portes réversibles
- Grilles anti-basculement
- Joints de porte amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celui des armoires Premier



1 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Jeu de 4 pieds 100-150 mm
- Jeu de 4 pieds 125-200 mm
- Jeu de 4 pieds 130-180 mm
- Grille GN 1/1 en inox, 325 x 530 mm
- Grille GN 1/1 rilsanisée gris, 325 x 530 mm
- Jeu de glissières
- Jeu de porte
- Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2
- Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3
- Plan de travail
- Plan de travail avec dossier de 50 mm
- Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE

1 an pièces

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R744

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier K 2 B DL DR L E CO2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Classe climatique
+2/+12°C	GN 1/1	301 l	5





Alimentation électrique	Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C	Intensité électrique maximale (ampère-A)	Pression maximale du système	Puissance connectée
230V, 50Hz	206 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT


Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 400 mm	820 mm	985 mm	1,13 m3	63 kg	1 310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	71 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veillez observer: Cette comptoir connectable à un système réfrigéré à distance est fabriquée sur demande. Merci d'intégrer un délai de livraison plus long que pour le reste de notre gamme.

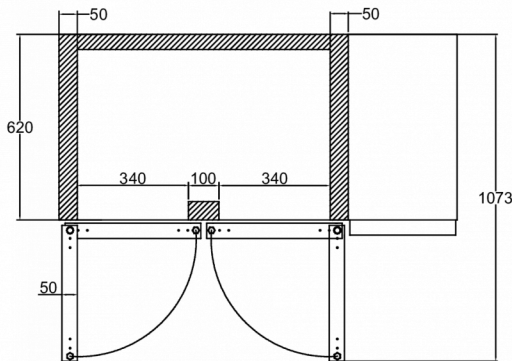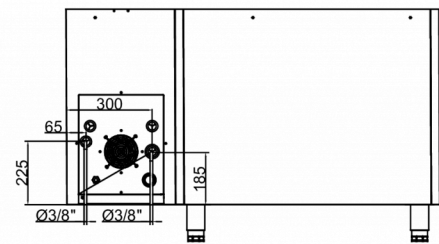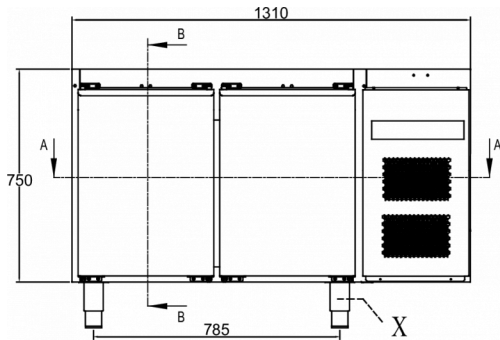

SECTION A-A

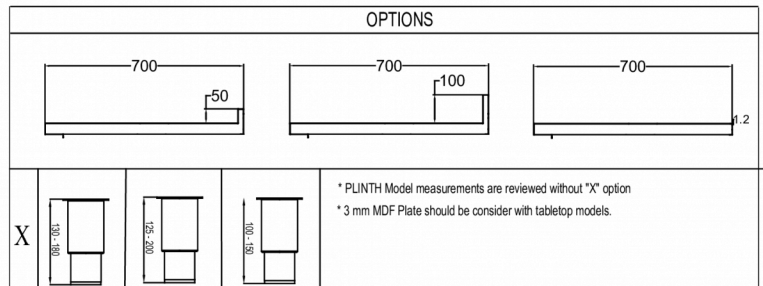

* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option
* 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr