



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 120 SW N U

Réfrigérateur multi-niveaux avec panneaux latéraux en verre noir et transparent



ACCESOIRES INCLUS

4 étagères en acier inoxydable

ACCESOIRES OPTIONNELS

Porte-étiquettes, paniers, glissières

NUMÉRO D'ARTICLE: 221123140

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

MARQUE: ADVANCE

Le Hoshizaki Advance MD K 120 BG N U est un réfrigérateur ouvert multi-niveaux de 120 cm de large, classé en catégorie énergétique F, avec une capacité de charge maximale par étagère de 80 kg.

Sa hauteur totale, pieds de mise à niveau inclus, est de 2000 à 2018 mm, pour une profondeur de 750 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air optimisé
- Rideau de nuit avec mécanisme de fermeture douce (soft-close)
- Panneaux latéraux interchangeables
- Vitre frontale en verre trempé résistant
- Parois latérales en verre trempé résistant (modèles HG et BG)
- Finition intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères en acier inoxydable, réglables sur 2 niveaux maximum
- Étagères ajustables sur deux niveaux (écart de 25 mm entre niveaux)
- 4 inclinaisons possibles des étagères, de l'horizontale jusqu'à 75° maximum
- Éclairage LED intégré sous chaque étagère
- Module de commande extractible par l'avant
- Dégivrage automatique avec réévaporation de l'eau de dégivrage (aucun raccordement au drain nécessaire)
- Pieds de mise à niveau intégrés (4) et roulettes (4)
- Protection contre l'eau : IP2X

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
5 915 kWh/an	E	ISO 23953-1/2:2023	64,23 EEI

PÉRIODE DE GARANTIE
2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,333 kg / Équivalent en CO2: 0,999 kg

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 120 SW N U

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES






Température (Classe: 3M2)	Taille de l'étagère	Distance maximale entre étagères	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à -10°C
-1/+7°C	L 1125 x P 375 mm	350 mm	730 l	530 l	230V, 50 Hz	1 600 W	3 (température ambiante maximale de 25 °C à 60% d'humidité relative)	2 176 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
1 300 mm	1 000 mm	2 150 mm	2,8 m3	288 kg	1 200 mm	750 mm	2 000 mm	250 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Charge maximale par étagère	Charge maximale par étagère pour des canettes = H120 mm x Ø66 mm)	Charge maximale à la base du support pour des canettes = H120 mm x Ø66 mm)
80 kg	80 Pcs	105 Pcs

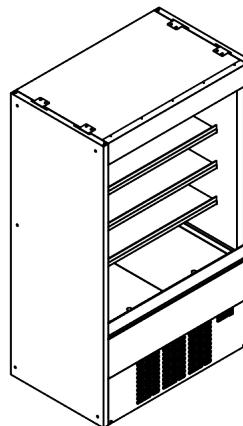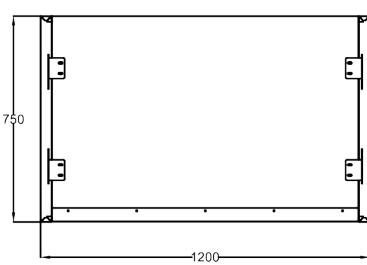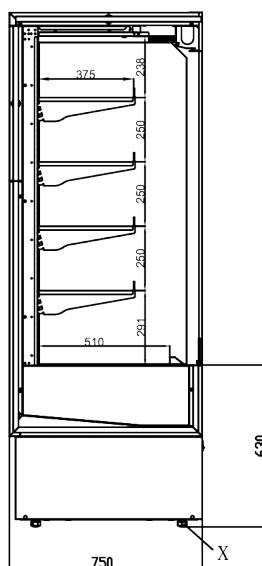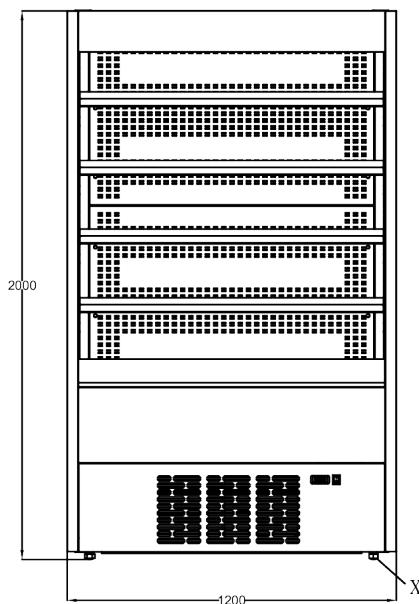

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Pays exportateurs
 Autres pays
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr