



# HOSHIZAKI

## ADVANCE MD K 180 SW N U

**Réfrigérateur multi-niveaux avec panneaux latéraux en verre noir et transparent**



### ACCESOIRES INCLUS

8 étagères en acier inoxydable

### ACCESOIRES OPTIONNELS

Porte-étiquettes, paniers, glissières

NUMÉRO D'ARTICLE: 221183140

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

MARQUE: ADVANCE

Le Hoshizaki Advance MD K 120 BG N U est un réfrigérateur ouvert multi-niveaux de 120 cm de large, classé en catégorie énergétique F, avec une capacité de charge maximale par étagère de 80 kg.

Sa hauteur totale, pieds de mise à niveau inclus, est de 2000 à 2018 mm, pour une profondeur de 750 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air optimisé
- Rideau de nuit avec mécanisme de fermeture douce (soft-close)
- Panneaux latéraux interchangeables
- Vitre frontale en verre trempé résistant
- Parois latérales en verre trempé résistant (modèles HG et BG)
- Finition intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères en acier inoxydable, réglables sur 2 niveaux maximum
- Étagères ajustables sur deux niveaux (écart de 25 mm entre niveaux)
- 4 inclinaisons possibles des étagères, de l'horizontale jusqu'à 75° maximum
- Éclairage LED intégré sous chaque étagère
- Module de commande extractible par l'avant
- Dégivrage automatique avec réévaporation de l'eau de dégivrage (aucun raccordement au drain nécessaire)
- Pieds de mise à niveau intégrés (4) et roulettes (4)
- Protection contre l'eau : IP2X

**PÉRIODE DE GARANTIE**  
**2 ans pièces et main d'oeuvre**

**EXTÉRIEUR**  
**Inox AISI 304**

**INTÉRIEUR**  
**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,4 kg / Equivalent en CO2: 1,2 kg

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
7 795 kWh/an	E	ISO 23953-1/2:2023	64,26 EEI

### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## ADVANCE MD K 180 SW N U

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





Température (Classe: 3M2)	Taille de l'étagère	Distance maximale entre étagères	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à - à -10°C
-1/+7°C	L 1713 x P 375 mm	350 mm	1 120 l	815 l	230V, 50 Hz	1 800 W	3 (température ambiente maximale de 25 °C à 60% d'humidité relative)	2 838 W

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
1 900 mm	1 000 mm	2 150 mm	4,09 m3	430 kg	1 800 mm	750 mm	2 000 mm	380 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Charge maximale par étagère	Charge maximale par étagère pour des canettes = H120 mm x Ø66 mm)	Charge maximale à la base du support pour des canettes = H120 mm x Ø66 mm)
50 kg	60 Pc	133 Pc

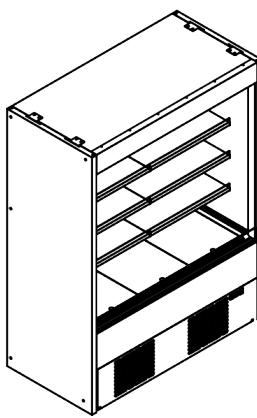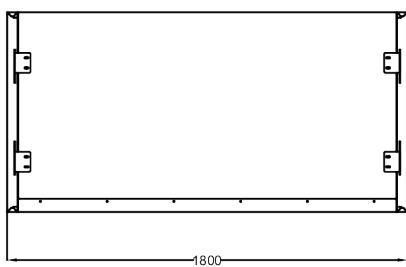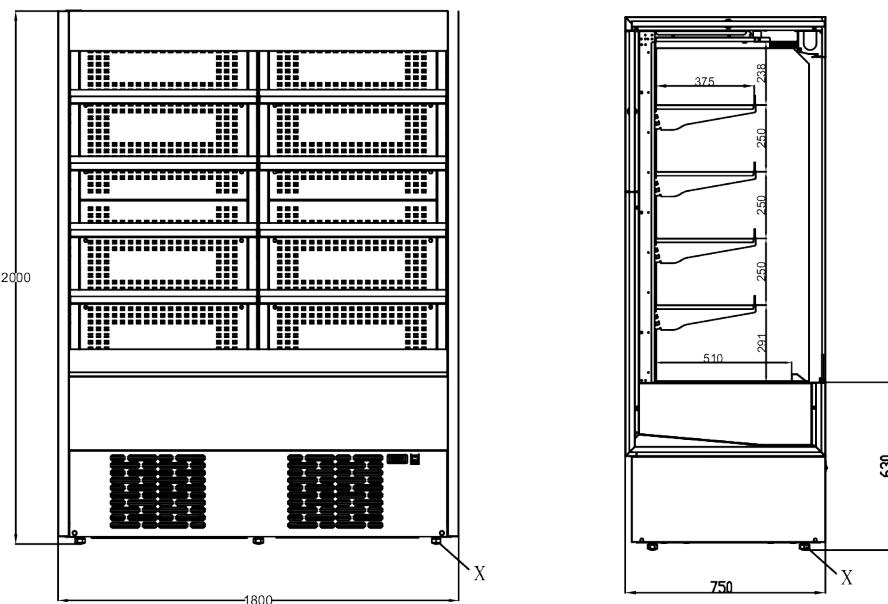

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Pays exportateurs  
Autres pays  
[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)