

Premier K 140 SS C

Armoire de réfrigération double porte tout inox



2/1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

6 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 2 grilles de fond, Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
 Jeu de roulettes 125 mm
 Grille rilsanisée grise anti-basculement
 Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
 Grille inox anti-basculement
 Grille de fond inox anti-basculement
 Jeu de grilles inox (6 + 2 grille de fond) anti-basculement
 Glissière inox gauche forme U
 Glissière inox droite forme U
 Clé principale

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 140

NUMÉRO D'ARTICLE: 251142070

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier K 140 SS C est une armoire double porte GN 2/1 avec un volume utile net de 1085 litres. Classe d'efficacité énergétique A.

Il a une hauteur de 2075 mm et une profondeur de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (profondeur de 920 mm avec pédale d'ouverture de porte). La largeur est de 1380 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Dessous et arrière Inox AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges (inclus en tant qu'accessoire)
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,14 kg / Equivalent en CO2: 0,42 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
592 kWh/an	A	ISO 22041: 2019	24,75 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 140 SS C





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (à -10°C)
+2/+12°C	GN 2/1 en profondeur	1 400 l	1 085 l	230V, 50Hz	200 W	5	50 dB(A)	361 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
1 420 mm	880 mm	2 150 mm	2,687 m ³	215 kg	1 380 mm	848 mm	2 075 mm	203 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

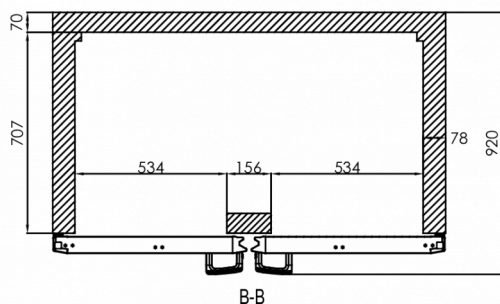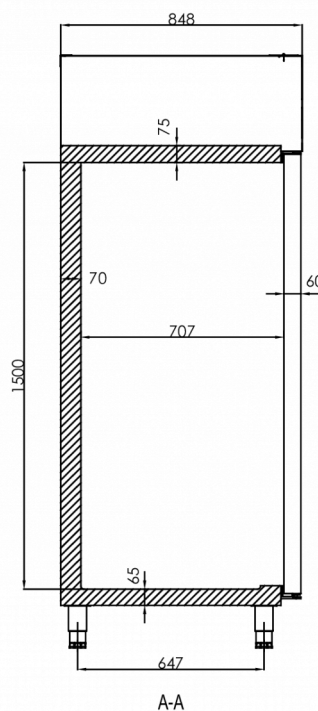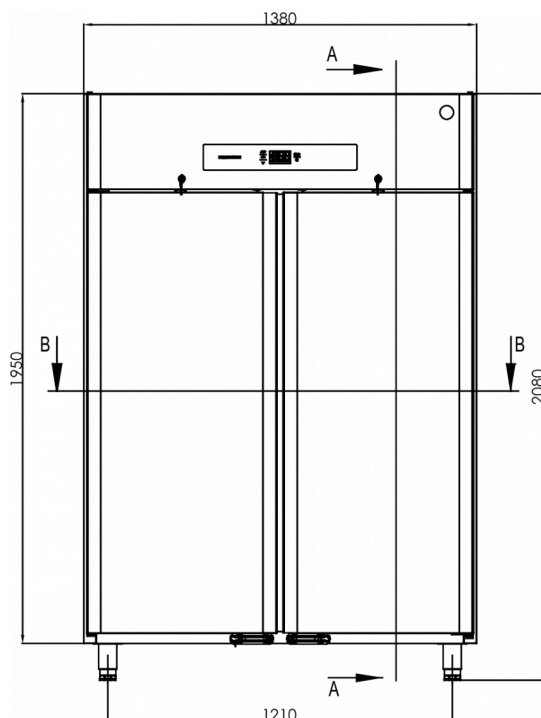

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr