



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1

Comptoir réfrigéré avec 3 sections et vanne RU1 pour groupe frigorifique à distance



GAMME DE PRODUITS: PREMIER 370
NUMÉRO D'ARTICLE: 311030133101
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1 est un comptoir réfrigéré 1/1 GN à 3 sections dotés de 1 porte, 2 sections de 2 tiroirs chacun et un panneau isolant (sans plan de travail) pour encastrer sous le plan de travail existant et pour groupe frigorifique à distance. Il a un volume brut de 463 litres. La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Connexion à système de refroidissement externe. Compatible avec plusieurs fluides frigorigènes
- Comptoir réfrigéré prêt à installer avec vanne RU1
- Refroidissement par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Conçu pour un système de refroidissement de classe climatique 5, supportant jusqu'à +40°C et 60% d'humidité relative
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible
- Grilles anti-basculement
- Tiroirs avec butée de sortie
- Joints de porte et tiroir amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier



1 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 100-150 mm

Jeu de 4 pieds 125-200 mm

Jeu de 4 pieds 130-180 mm

Grille GN 1/1 en inox, 325 x 530 mm

Grille GN 1/1 rilsanisée gris, 325 x 530 mm

Jeu de glissières

Jeu de porte

Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2

Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3

Kit de modification des tiroirs à fermeture progressive (pour le montage ultérieur)

Plan de travail

Plan de travail avec dossier de 50 mm

Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE

1 an pièces

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac GN	Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Classe climatique
1/1 GN	+2/+12°C	GN 1/1	463 l	5




Alimentation électrique	Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C	Intensité électrique maximale (ampère-A)	Pression maximale du système	Puissance connectée
230V, 50Hz	250 W	2,7 Ah	90 Bar	620 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m ³	112 kg	1 751 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	102 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Cette comptoir connectable à un système réfrigéré à distance est fabriquée sur demande. Merci d'intégrer un délai de livraison plus long que pour le reste de notre gamme.

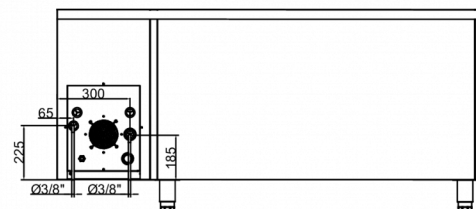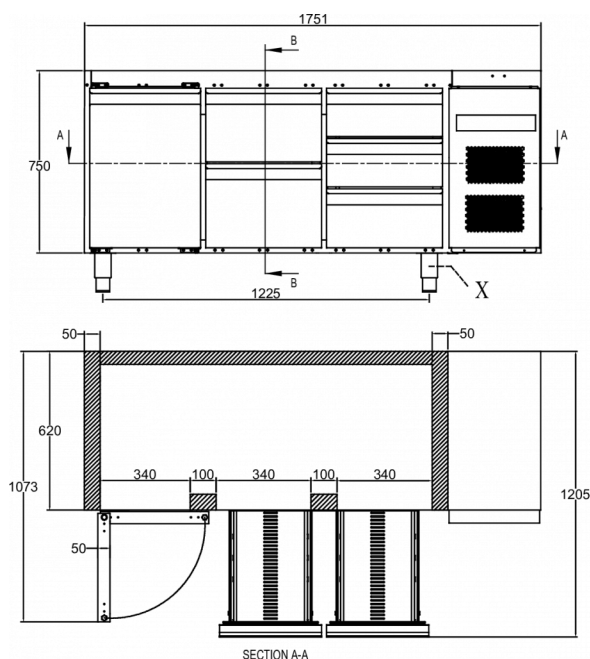

OPTIONS			
X			* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option * 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1

