



HOSHIZAKI

Premier K 3 B 2D 2D 2D L E

Comptoir réfrigéré avec 3 sections



GAMME DE PRODUITS: PREMIER 370
NUMÉRO D'ARTICLE: 31 1030333 100
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier K 3 B 2D 2D 2D L E est un comptoir réfrigéré 1/1 GN dotés de 3 sections de 2 tiroirs chacun et un panneau isolant (sans plan de travail) pour encastrer sous le plan de travail existant. Il a un volume utile net de 264 litres.

- Refroidissement par ventilateur
- Ventilation frontale intégrale
- L'appareil peut être entièrement intégré. Grâce à la conception de l'aération frontale, aucun flux d'air n'est nécessaire au-dessous, sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil.
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire et compartiment du compresseur très résistants
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température extérieure allant jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Groupe frigorifique compact et amovible pour la maintenance et l'entretien
- Filtre du condensateur démontable pour nettoyage ou remplacement
- La puissance frigorifique permet de placer le tiroir à côté du compartiment du compresseur
- Tiroirs avec butée de sortie
- Joints de tiroir amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier



1/1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 125-200 mm
Jeu de 4 pieds 130-180 mm
Jeu de roulettes 125 mm
Jeu de roulettes 150 mm
Jeu de roulettes 200 mm
Kit d'extension des roulettes (augmente la hauteur des roulettes de 50 mm)
Jeu de porte
Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2
Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3
Kit de modification des tiroirs à fermeture progressive (pour le montage ultérieur)
Plan de travail
Plan de travail avec dossier de 50 mm
Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,065 kg / Equivalent en CO2: 0,195 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
525 kWh/an	A	ISO 22041: 2019	21,29 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 3 B 2D 2D 2D L E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Plage de température	Taille de bac GN	Volume, brut	Volume net utile	Classe climatique	Niveau sonore
+2/+12°C	1/1 GN	463 l	264 l	5	63 dB(A)

Alimentation électrique	Puissance connectée	Capacité de réf. à (à -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 783 mm	710 mm	1 079 mm	1,39 m3	147 kg	1 751 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	134 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

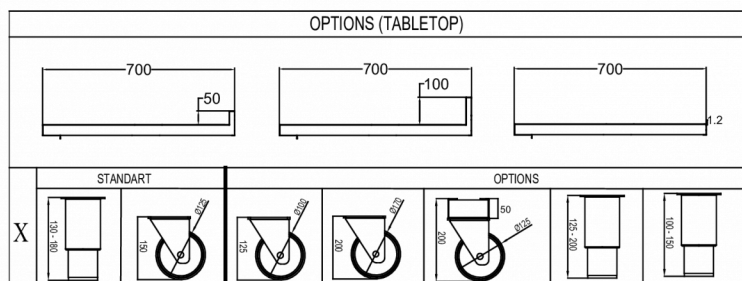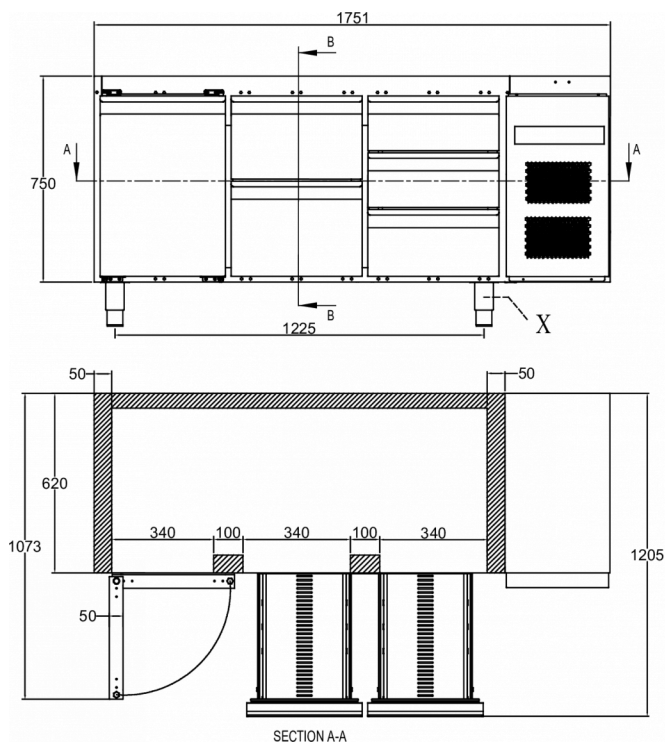

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

Premier K 3 B 2D 2D 2D L E

