



HOSHIZAKI

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E Comptoir réfrigéré avec 4 sections

GAMMES DE PRODUITS: PREMIER 470
NUMÉRO D'ARTICLE: 41 1033333100
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE



Hoshizaki Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E est un comptoir réfrigéré 1/1 GN doté de 4 sections de 2 tiroirs chacun et un panneau isolant (sans plan de travail) pour encastrer sous le plan de travail existant. Il a un volume utile net de 352 litres.

- Refroidissement par ventilateur
- Ventilation frontale intégrale
- L'appareil peut être entièrement intégré. Grâce à la conception de l'aération frontale, aucun flux d'air n'est nécessaire au-dessous, sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil.
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire et compartiment du compresseur très résistants
- Système de refroidissement de classe climatique 4
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Groupe frigorifique compact et amovible pour la maintenance et l'entretien
- Filtre du condensateur démontable pour nettoyage ou remplacement
- La puissance frigorifique permet de placer le tiroir à côté du compartiment du compresseur
- Tiroirs avec butée de sortie
- Joints de tiroir amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier



1 / 1 GN

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Jeu de 4 pieds 125-200 mm
- Jeu de 4 pieds 130-180 mm
- Jeu de roulettes 125 mm
- Jeu de roulettes 150 mm
- Jeu de roulettes 200 mm
- Kit d'extension des roulettes (augmente la hauteur des roulettes de 50 mm)
- Jeu de porte
- Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2
- Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3
- Kit de modification des tiroirs à fermeture progressive (pour le montage ultérieur)
- Plan de travail
- Plan de travail avec dossier de 50 mm
- Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,065 kg / Equivalent en CO2: 0,195 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
588 kWh/an	A	ISO 22041-2019	21,87 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
+2/+12°C	GN 1/1	625 l	352 l	352 l	230V, 50Hz	125 W	4	63 dB	350 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
2 226 mm	710 mm	1 079 mm	1,74 m3	187 kg	2 192 mm	680 mm	880 mm	930 mm	167 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

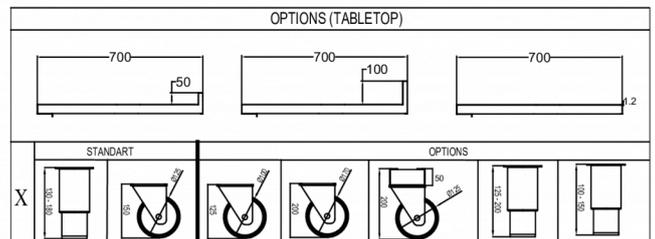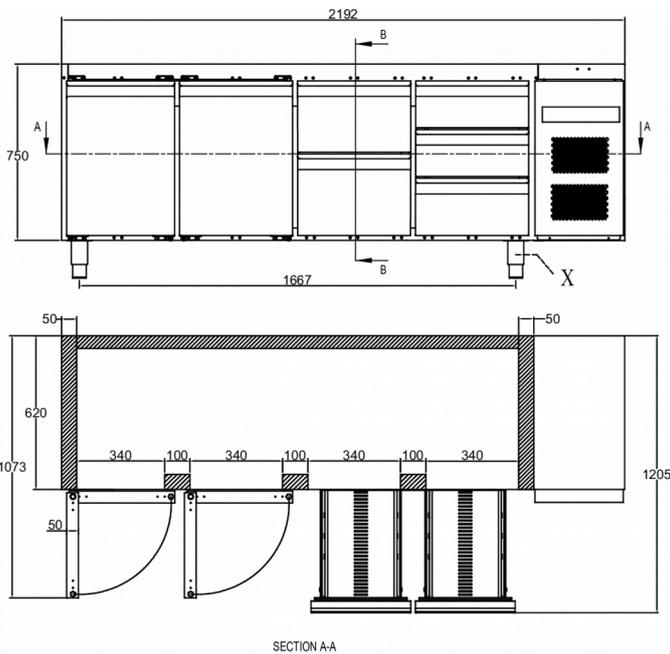

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E

