PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL

Cellule à chariot monobloc de refroidissement rapide et de surgélation, compatible avec un système de refroidissement CO2 externe



GAMME DE PRODUITS: ROLL-IN UNIBODY BLASTCHILLER/FREEZER
NUMÉRO D'ARTICLE: 5BMA8DCRH-40A3MC
PAYS D'ORIGINE: ITALIE

Le modèle PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL est une cellule de refroidissement rapide et de surgélation conforme aux normes HACCP, conçu pour accueillir des chariots de format GN 1/1, EN 60/40 or GN 2/1, en 60/80, offrant une capacité de refroidissement de 200 kg et une capacité de surgélation de 160 kg.

L'unité est livrée avec son sol, une rampe, un contrôleur numérique avancé, une connexion WIFI intégrée, une sonde à cœur, un tube de vidange externe pour l'évacuation des condensats, un port USB dédié à la collecte des données sanitaires et un système de fermeture à clé.

- Écran tactile 7" avec icônes couleur.
- Refroidissement rapide, surgélation, conservation, pré-refroidissement, durcissement de glace , assainissement du poisson, refroidissement de bouteilles, pâtisserie, stérilisation de la cellule, décongélation, séchage de la cellule.
- Contrôle du cycle au choix par temps ou par température (sonde à cœur) avec cycles en cascade avec sonde unique, cycles par minuterie et démarrage rapide.
- Sonde à cœur chauffée (pour un retrait facile après surgélation).
- Connexion WIFI intégrée et port USB pour la collecte des données HACCP.
- Port Ethernet
- Multiples cycles entièrement personnalisables avec vitesse du ventilateur réglable.
- Système de refroidissement Classe Climatique 5 (conçu pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de +40°C).
- Dégivrage électrique
- La section interne du ventilateur peut être ouverte pour le nettoyage complet. Accès au boîtier électrique en façade.
- Cadre de porte chauffant avec charnières à gauche (charnières à droite en option).
- Rampe pour chariots intégrée et encastrée.
- Évaporateur avec revêtement époxy contre la rouille et la corrosion.
- Angles internes arrondis pour une hygiène optimale.
- Fermeture à clé.

COMPATIBLE AVEC

2 x Chariot GN1/1, 1 x GN2/1 or 2 x EN60/40, 1 x EN60/80

ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pare-chocs *
Générateur d'ozone *
Charnières de porte à droite *
Emballage en caisse bois *

Option = Doit être spécifié lors de la commande

PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
1 an pièces et main d'oeuvre	Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R744

jeudi, 26 novembre 2026, 16:40

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Plage de température	Alimentation électrique	Required cooling capacity	Puissance connectée	Calibre du fusible	Total evaporator volume	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
Système de refroidissement externe	-40/+40°C	380-420V/1N/50Hz	17 977 W	573 W	16 Ampère	6 l	200 kg	160 kg

Classe climatique	Poids net	Door clear opening (W x H)	Dimensions intérieures (L x P x H)	Dimensions extérieures (L x P x H)
5	340 kg	858 x 1881,8 mm	870 mm x 957 mm x 1 881 mm	1 390 mm x 1 221 mm x 2 243 mm

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Dimensions emballée (L x P x H)	Volume (emballé)	Poids brut
1 420 mm x 1 290 mm x 2 400 mm	4,4 m3	370 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr

HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL

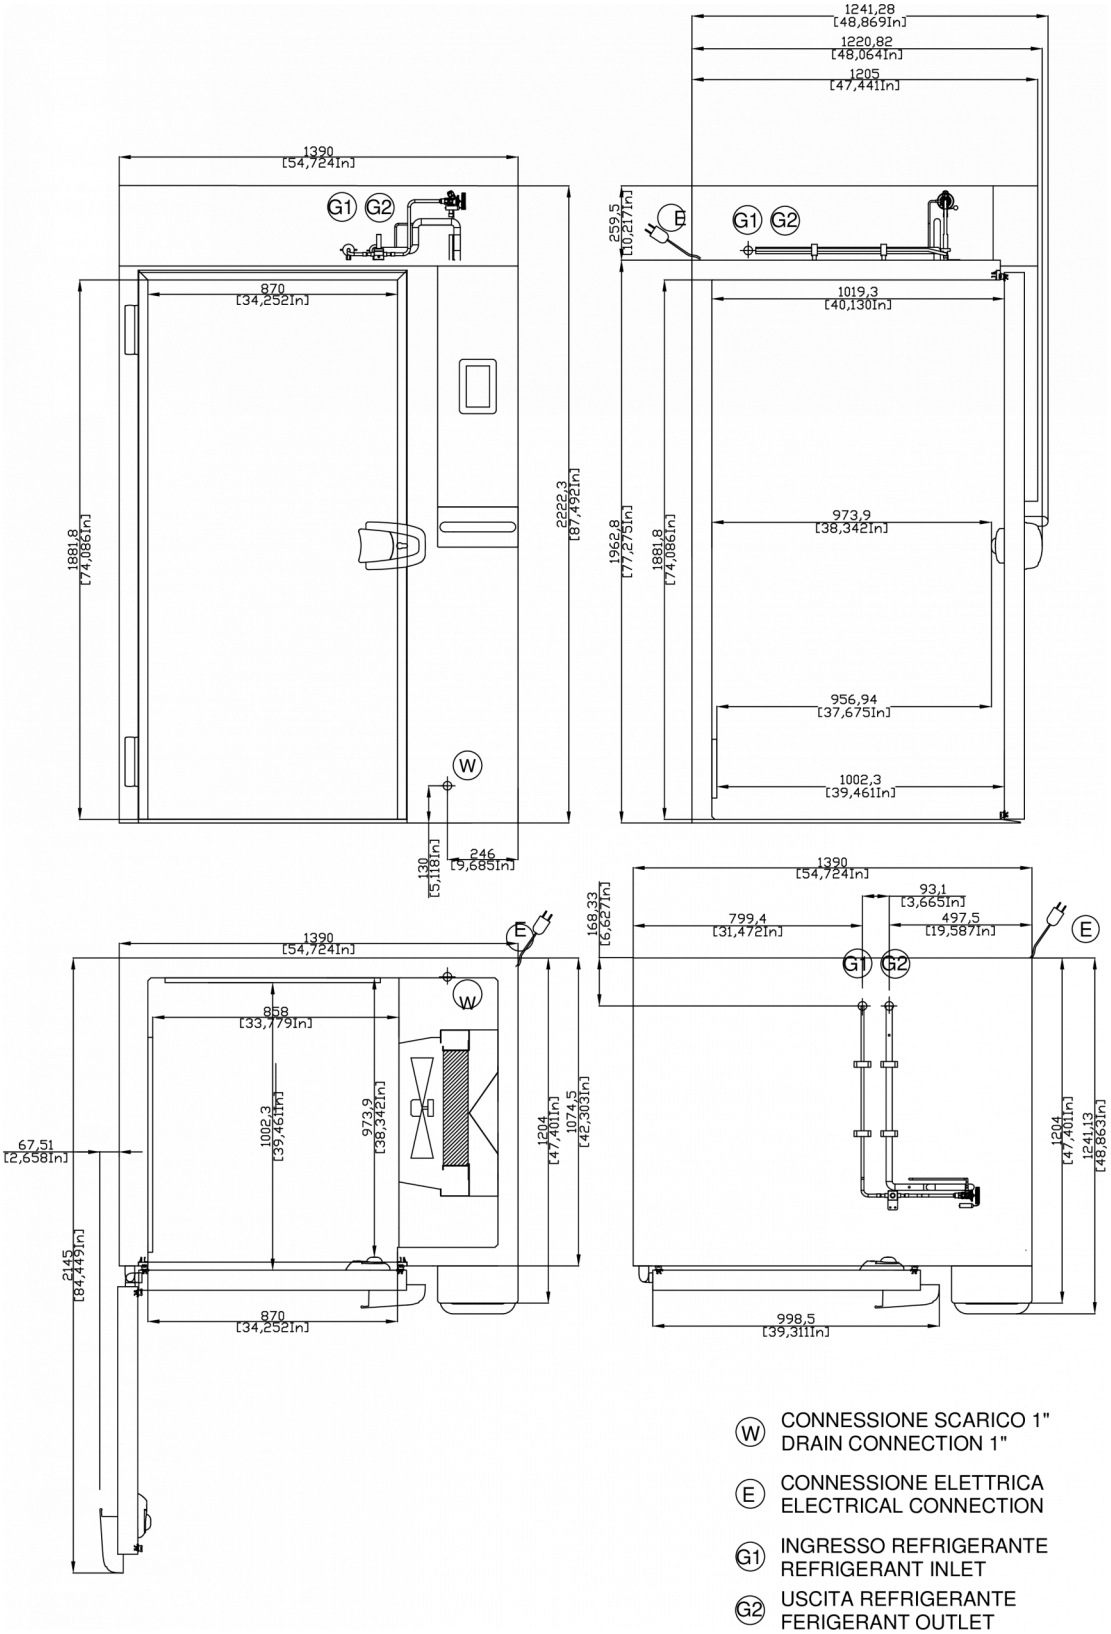

W CONNESSIONE SCARICO 1"
DRAIN CONNECTION 1"

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

G1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET

G2 USCITA REFRIGERANTE
FERIGERANT OUTLET

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr