



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

Cellule à chariot monobloc de  
refroidissement rapide et de surgélation,  
avec support de transport sur pieds



### COMPATIBLE AVEC

Chariot GN1/1 ou EN60/40

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pare-chocs \*

Générateur d'ozone \*

Charnières de porte à droite \*

Emballage en caisse bois \*

Emballage en cage bois \*

Option = Doit être spécifié lors de la commande

NUMÉRO D'ARTICLE: 5CCA8DQEH-20A3IC

PAYS D'ORIGINE: ITALIE

Le modèle PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK est une cellule de refroidissement rapide et de surgélation conforme aux normes HACCP supporting transport car, conçu pour accueillir des chariots de format GN 1/1 ou EN 60/40, offrant une capacité de refroidissement de 100 kg et une capacité de surgélation de 78 kg.

L'unité est livrée avec un contrôleur numérique avancé, une connexion WIFI intégrée, une sonde à cœur, un tube de vidange externe pour l'évacuation des condensats, un port USB dédié à la collecte des données sanitaires et un système de fermeture à clé.

- Écran tactile 7" avec icônes couleur.
- Cycles de refroidissement : Refroidissement rapide, surgélation, conservation, pré-refroidissement, durcissement de glace, assainissement du poisson, refroidissement de bouteilles, pâtisserie, stérilisation de la cellule.
- Fonctions « Chaud » : Décongélation, séchage de la cellule.
- Contrôle du cycle au choix par temps ou par température (sonde à cœur) avec cycles en cascade avec sonde unique, cycles par minuterie et démarrage rapide.
- Sonde à cœur chauffée (pour un retrait facile après surgélation).
- Connexion WIFI intégrée et port USB pour la collecte des données HACCP.
- Port Ethernet
- Multiples cycles entièrement personnalisables avec vitesse du ventilateur réglable.
- Système de refroidissement Classe Climatique 5 (conçu pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de +40°C).
- Dégivrage par gaz chaud
- La section interne du ventilateur peut être ouverte pour le nettoyage complet. Accès au boîtier électrique en façade.
- Cadre de porte chauffant avec charnières à gauche (charnières à droite en option).
- Évaporateur avec revêtement époxy contre la rouille et la corrosion.
- Angles internes arrondis pour une hygiène optimale.
- Fermeture à clé.

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**1 an pièces et main d'oeuvre**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

#### INTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 3 x 0,15 kg / Equivalent en CO2: 1,35 kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Plage de température	Classe climatique	Alimentation électrique	Capacité de réf. (evap. -10°C / cond. 45°C)	Puissance connectée	Calibre du fusible	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
Refroidissement par air	-40/+40°C	5	380-420V/3N/50Hz	7 233 W	4 629 W	20 Ampère	100 kg	78 kg

Niveau sonore	Poids net	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Door clear opening (W x H)	Dimensions intérieures (L x P x H)
70,76 dB(A)	380 kg	2 280 mm	2 365 mm	690 x 1545,8 mm	690 mm x 834 mm x 1 545 mm

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Dimensions emballée (L x P x H)	Volume (emballé)	Poids brut
1 100 mm x 1 240 mm x 2 540 mm	3,5 m <sup>3</sup>	410 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



## HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK

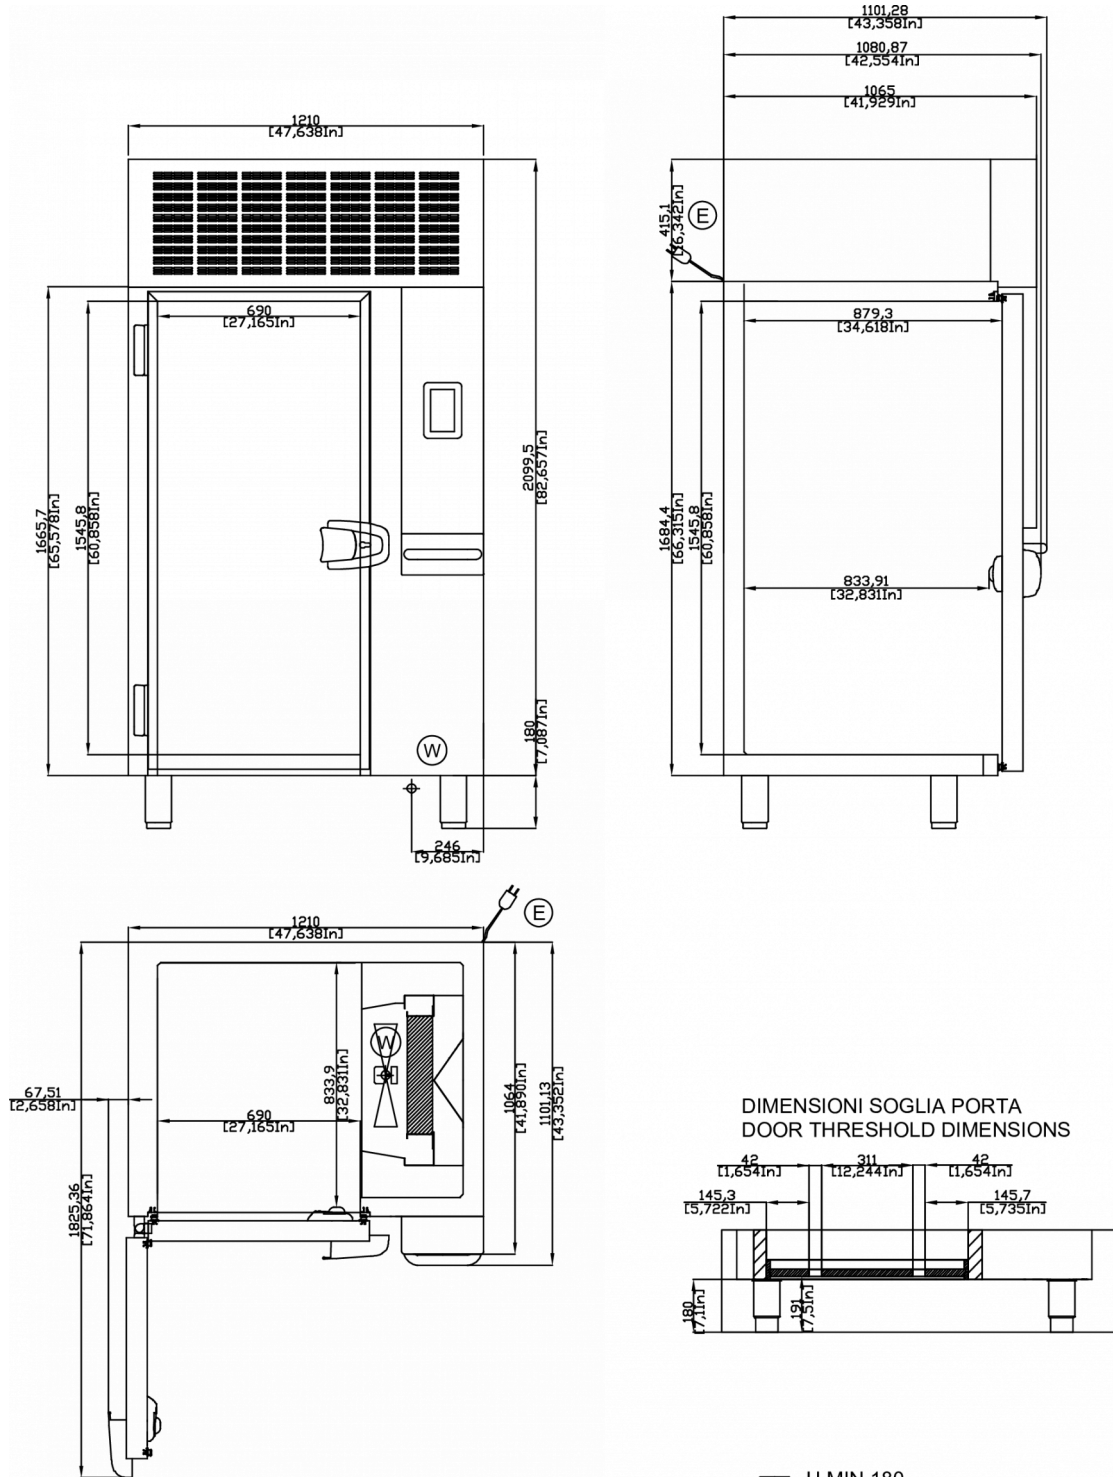

- H MIN 180  
H MAX 265
- CONNESSIONE SCARICO  
DRAIN CONNECTION
- CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION



Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
 Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
 Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
 Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
 Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)