



HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

Distributeur de bière automatique, 1 bec verseur



NUMÉRO D'ARTICLE: 66AZ-D135

PAYS D'ORIGINE: JAPON

MARQUE: HOSHIZAKI

Le BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU Hoshizaki est un distributeur automatique de bière pression avec mécanisme de moussage. Ce modèle ne possède pas de système de refroidissement intégré et doit être raccordé à un système de refroidissement. Une fois mise en marche, le distributeur délivre immédiatement une bière fraîche, sans temps d'attente.

Le système de distribution automatique permet de délivrer une quantité précise de bière et de mousse, par simple pression d'un bouton. La bière est servie en premier, puis la mousse via un bec séparé. Cela garantit un dosage optimal, sans gaspillage de bière ni de mousse.

- Contrôle automatique de la quantité de bière, mousse.
- Contrôle manuel des quantités configurable à tout moment.
- Un compteur enregistre le nombre de services effectués.
- Conçu pour les établissements à fort volume de service.
- Support de verre ajustable manuellement selon la distance souhaitée.
- En repliant ou en dépliant la base à ressort, la bière peut être servie au robinet dans deux formats prédéfinis.
- Compatible avec des verres d'un diamètre intérieur ≥ 50 mm et extérieur ≤ 105 mm.
- Plateforme porte-verre réglable sur deux hauteurs (plateaux supérieur et inférieur).
- Guide-verre coulissant (avant/arrière) pour s'adapter à différentes formes de verres.
- Panneau rétroéclairé par LED : il est possible de remplacer la photo existante ou d'en ajouter une nouvelle par-dessus.

ACCESOIRES INCLUS

Éponges de nettoyage, Plateforme

ACCESOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Panneaux avant et latéraux en ABS, plaque inférieure en acier galvanisé

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante (maximum): 32 °C, Plage de tension: $\pm 10\%$


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

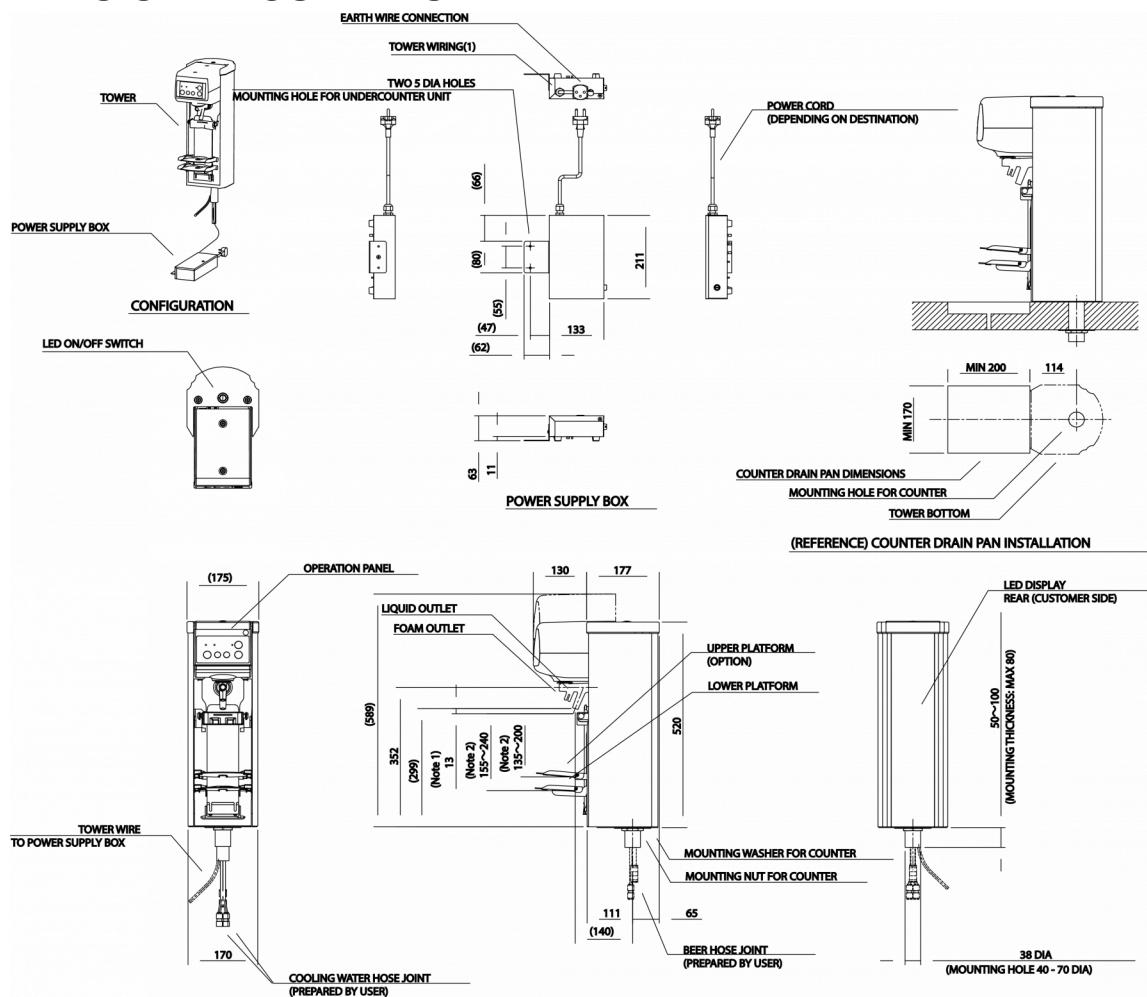

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Débit
Système de refroidissement externe	1/220 - 240V/50Hz	2 Ampère	35 ml/s (~1.2 bar, per 10 m)

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m ³	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Le distributeur de bière est compatible avec les chopes d'un diamètre intérieur de 50 mm ou plus et d'un diamètre extérieur de 105 mm ou moins. Il doit y avoir une différence de hauteur de 20 mm ou plus entre une chope de grande taille et une chope de taille moyenne. Si vous utilisez des chopes de tailles différentes à celles mentionnées ci-dessus, merci de consulter notre manuel d'utilisation.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays	sales.ex@hoshizaki-europe.com