

BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU(UK)

DISTRIBUTEUR DE BIÈRE



ACCESSOIRES INCLUS

Plateforme

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

NUMÉRO D'ARTICLE: 66AZ-D136
PAYS D'ORIGINE: JAPON

Le BEERMATIC à deux bcs d'HOSHIZAKI est un distributeur de bière pression entièrement automatique avec régulateur de mousse. Après la phase de refroidissement initiale, 65 litres de bière peuvent être servis consécutivement en 4 heures.

Le système de dosage mains libres permet de régler la quantité de bière et de mousse à servir, d'une simple pression sur un bouton. La bière est distribuée en premier, suivie de la mousse, qui est versée par un bec séparé. Ainsi, le contrôle des portions peut être très précis et sans perte.

- Système de refroidissement interne. La bière pression peut être versée à partir de fûts conservés à température ambiante.
- Deux types de bières différentes peuvent être servies en même temps.
- Service mains libres.
- Le tirage manuel est possible et peut s'effectuer rapidement en cas de besoin.
- Rendement de 4 pichets à la minute.
- Conçu pour répondre aux fortes demandes. Après une période de refroidissement initiale, 65 litres de bière peuvent être servis consécutivement en 4 heures.
- Temps de repos : 45 minutes. Quantité disponible après le temps de repos : 10,2 litres.
- La hauteur de la base de support du verre peut être ajustée manuellement pour s'adapter à la distance idéale sous chaque bec verseur.
- En repliant ou en dépliant la base à ressort, il est possible de servir la bière depuis chaque robinet selon deux volumes prédéfinis.
- Compatible avec tous les verres ayant un diamètre intérieur de 50 mm ou plus et un diamètre extérieur de 105 mm ou moins.

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

ABS front and side panels, bottom plate of galvanized steel

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante (maximum): 32 °C, Plage de tension: ± 10%


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU(UK)

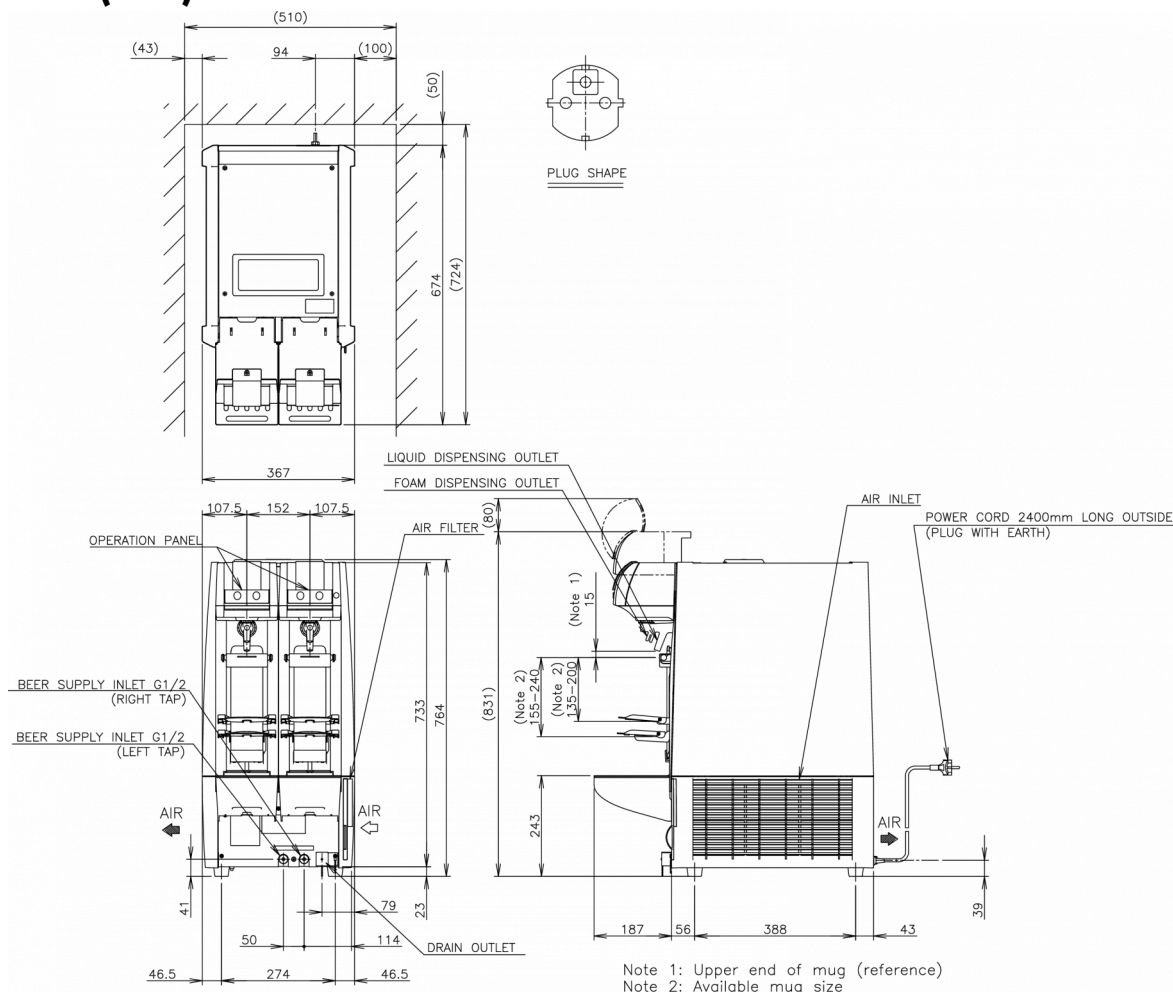

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	2 Ampère

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m ³	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Le distributeur de bière est compatible avec les chopes d'un diamètre intérieur de 50 mm ou plus et d'un diamètre extérieur de 105 mm ou moins. Il doit y avoir une différence de hauteur de 20 mm ou plus entre une chope de grande taille et une chope de taille moyenne. Si vous utilisez des chopes de tailles différentes à celles mentionnées ci-dessus, merci de consulter notre manuel d'utilisation.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr