




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

Cellule de refroidissement / surgélation compatible avec Rational Oven SCC101



1 / 1 GN



600 x 400 EN

COMPATIBLE AVEC

Rational oven SCC101

ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

GAMME DE PRODUITS: KPS 42
NUMÉRO D'ARTICLE: 875780560
PAYS D'ORIGINE: ITALIE

Le PREMIER KPS 42 SGR est une cellule de refroidissement/surgélation rapide conforme HACCP, conçue pour des bacs 1/1 GN et/ou des plateaux EN 600 x 400 mm (maximum 10). Sa capacité de refroidissement/surgélation est de 50/25 kg. Elle est équipée d'un système de contrôle IFR et d'un écran tactile 7" ludique. Vous pouvez utiliser les programmes prédéfinis ou enregistrer vos propres cycles personnalisés. Les pieds sont réglables de 105 à 150 mm.

- Compatible avec Rational Oven SCC101
- Écran tactile 7" avec icônes en couleur
- Port USB permettant le téléchargement des relevés de température
- Fonctions de refroidissement : Refroidissement (doux/fort), surgélation (doux/fort), conservation, prérefroidissement,
- Fonctions "chaudes" : Décongélation, fermentation, fermentation contrôlée
- Plusieurs fonctionnements : mode IFR, cycle programmé par le temps ou la température pour le refroidissement ou la surgélation
- Prévenir les dommages causés par le gel en surface avec la fonction IFR
- Sonde multipoints avec 3 points de mesures
- Enregistrement illimité d'événements pendant un an
- Alarmes HACCP audio-visuelles en cas de coupure de courant ou de dépassement des seuils de température (enregistrez jusqu'à 40 événements)
- 10 programmes pour le refroidissement rapide, la surgélation rapide et la fermentation contrôlée
- Jusqu'à 20 cycles personnalisés peuvent être enregistrés
- Passage automatique en "mode stockage" après le processus de refroidissement
- Système de refroidissement de classe climatique 5, résistant jusqu'à +40°C de température ambiante
- Décongélation automatique
- Entretien facile et accès au condenseur sans utilisation d'outils
- Grille amovible pour bacs GN 1/1 et/ou EN 600 x 400 mm
- Porte ferrée à droite avec rappel de fermeture de porte à 90°
- Joint de porte magnétique amovible

PÉRIODE DE GARANTIE

3 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,3 kg / Equivalent en CO2: 0,9 kg

| Consommation d'énergie - Refroidissement (kWh/kg) | Consommation d'énergie - Congélation (kWh/kg) |
|---|---|
| 0,078 kWh/kg | 0,27 kWh/kg |

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Système de refroidissement | Taille de bac GN | Plage de température | Classe climatique | Alimentation électrique | Capacité de réf. à (à -25°C) | Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.) | Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|
| Built-in cooling system | 1/1 GN | -40/+45°C | 5 | 400V, 3N-/50 Hz | 1 900 W | 50 kg | 25 kg |

| Niveau sonore | Poids net | Profondeur maximale des bacs gastro, GN/EN | Hauteur de la base à la première glissière | Hauteur du plafond à la glissière supérieure | Distance entre les glissières, GN/EN | Hauteur incluant les pieds (minimum) | Hauteur y compris les pieds (maximum) | Dimensions intérieures (L x P x H) | Dimensions extérieures (L x P x H) |
|---------------|-----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 64 dB(A) | 175 kg | 325/400 | 61 mm | 74,5 mm | 530/600 | 1 737 mm | 1 782 mm | 645 mm x 702 mm x 780 mm | 801,5 mm x 951 mm x 1 632 mm |

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Dimensions emballée (L x P x H) | Volume (emballé) | Poids brut |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| 874 mm x 990 mm x 2 054 mm | 1,777 m ³ | 200 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

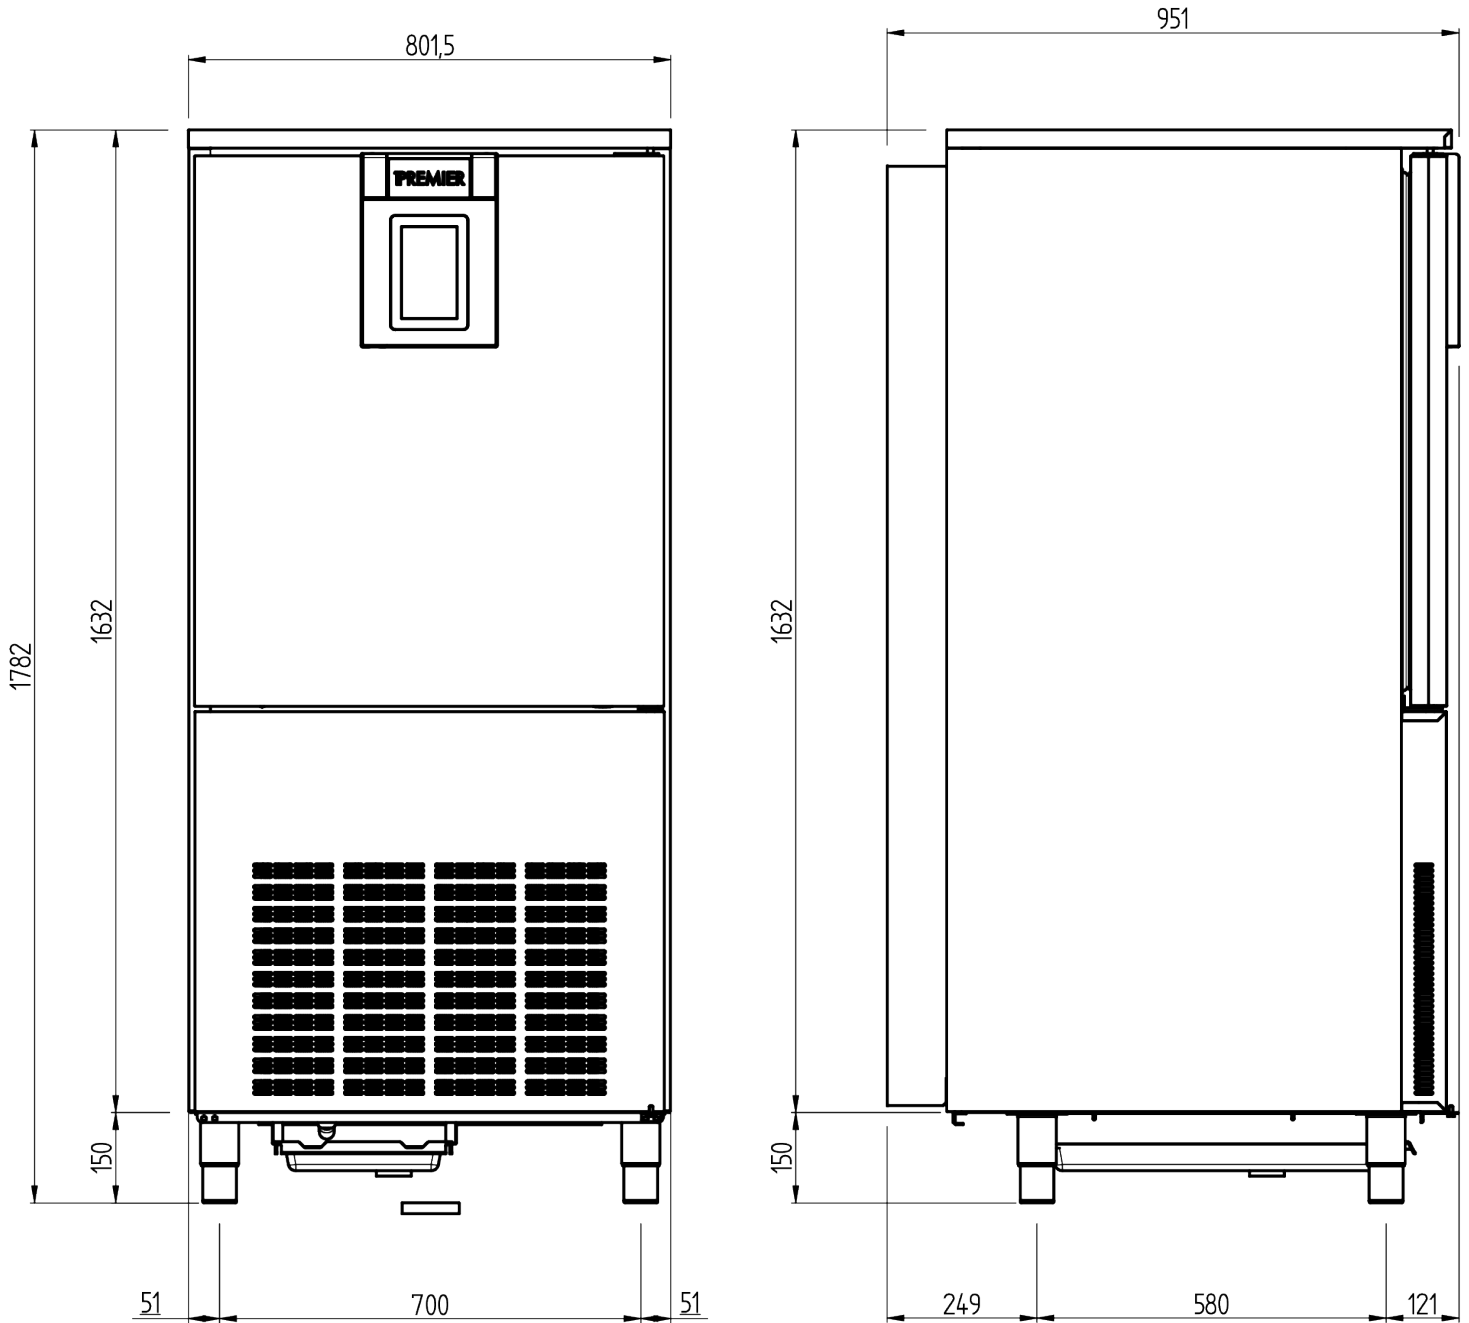

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr