

## ACR-130DG-22-CRS-L2

### Comptoir réfrigérant





#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)
Kit d'extension des roulettes
Plan de travail plat
Section de tiroir avec 3 x 1/3 tiroirs \*

 $^{\star}$  La section à 3 tiroirs n'est pas disponible à côté du boîtier du compresseur

# Consommation électrique Classe d'efficacité énergétique Classe d'efficacité énergétique standard Indice d'Efficacité énergétique (IEE) 721 kWh/an B ISO 22041-2019 34,07 EEI

GAMMES DE PRODUITS: ADVANCE NUMÉRO D'ARTICLE: 889000834 PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Advance ACR-130DG-22-CRS-L2 est un comptoir réfrigéré GN 1/1 à 2 sections de tiroirs avec chacune 2 x 1/2 tiroirs et un plan de travail plat avec un dosseret de 100 mm. Son volume utile net est de 128 litres. La hauteur sans les pieds est de 800 mm, pieds = H 125/200 mm (L2).

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Joints de tiroir magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Tiroirs avec butée de sortie
- L'ensemble de tiroirs 2/2 est compatible avec un bac GN de 200 mm de profondeur
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance

# PÉRIODE DE GARANTIE 5 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,055 kg / Equivalent en CO2: 0,165 kg

#### CERTIFICATIONS









# ACR-130DG-22-CRS-L2


#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
-2/+8°C	301	1281	230V, 50Hz	180 W	5	51 dB	367 W

#### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 364 mm	760 mm	1 200 mm	1,27 m3	125 kg	1 314 mm	700 mm	935 mm	1 000 mm	110 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

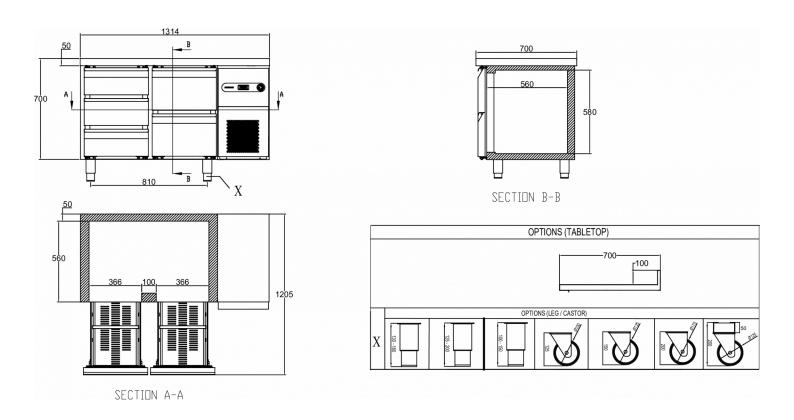



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki.europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizoki.nl
salg@hoshizoki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com



# ACR-130DG-22-CRS-L2

