



# HOSHIZAKI

## KM-60C-HC


### Machine à glaçons KM EDGE, monobloc

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 60

Capacité de stockage: 23 kg



TYPE DE GLACE: Glaçon demi-lune



#### ACCESSOIRES INCLUS

Pieds, Pelle à glaçons

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H, système UV-LED pour le réservoir d'eau

#### FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement

GAMME DE PRODUITS: MACHINES À GLAÇONS DEMI-LUNE EDGE

NUMÉRO D'ARTICLE: F159-C141

PAYS D'ORIGINE: CHINE

Cette Hoshizaki KM-60C-HC est une machine à glaçons demi-lune monobloc qui produit jusqu'à 60 kg de glace demi-lune en 24h.

Dimensions et poids des glaçons KM EDGE- clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- La technologie CycleSaver® avec évaporateur vertical en inox, double-face, permet de produire deux fois plus de glace par cycle
- L'évaporateur en acier inoxydable permet l'utilisation d'un traitement anti-dépôt à base de minéraux. Pas d'écaillage de l'évaporateur
- Le panneau de contrôle EverCheck dispose d'alarmes et de fonctions d'auto-diagnostic
- La fonction de nettoyage: Nettoyage automatique et manuel de l'eau - nettoyage du circuit d'eau avec de l'eau pure tous les 20 cycles
- La fonction de nettoyage: Nettoie et rafraîchit automatiquement le circuit d'eau après 4 heures d'inactivité
- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Eau fraîche tous les 10, 5, 2 ou 1 cycles (10 est la norme du fabricant)
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Pompe à courant continu pour un débit d'eau variable
- Le niveau d'eau est contrôlé par un interrupteur à flotteur (pas de gaspillage d'eau)
- Système de contrôle électronique sur le panneau frontal extérieur
- Filtre à air nettoyable
- Joints de porte amovibles

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**2 ans pièces et main d'oeuvre**

#### EXTÉRIEUR

Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière), Plaque ABS (grille)

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,09 kg / Equivalent en CO2: 0,27 kg

#### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 7 °C, Température ambiante (maximum): 38 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 7 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 32 °C, Plage de tension: ±6%


#### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## KM-60C-HC

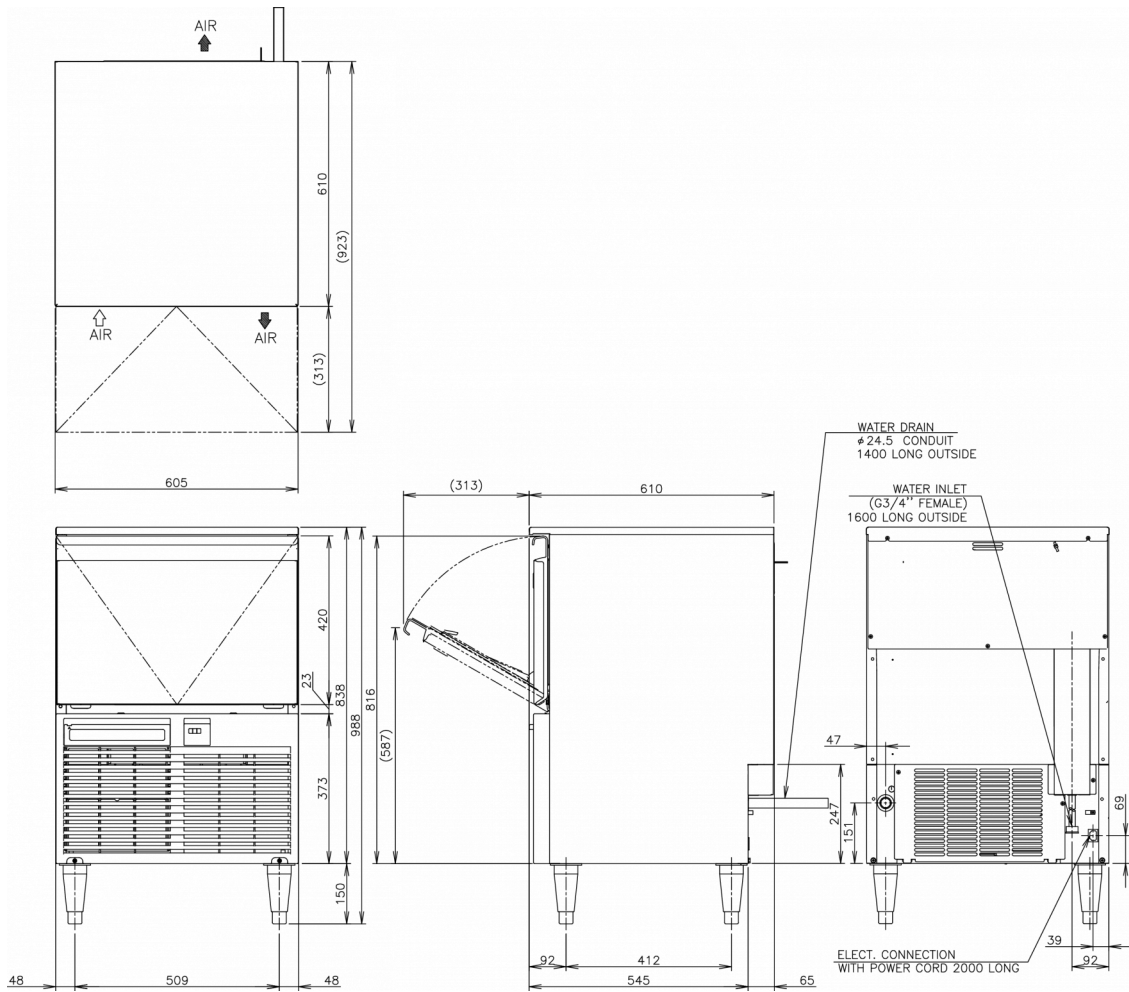

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Système de refroidissement | Alimentation électrique | Consommation électrique | Protection de l'interrupteur de circuit électrique | Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C) | Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Refroidissement par air    | 1/220 - 240V/50Hz       | 0,255 kW                | 5 Ampère   | 0,72 kW                             | 60   | 52   | 37   | 0,37   |

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur | Dimensions des pieds               | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|---------|------------|---------|------------------------------------|-----------|
| 710 mm             | 715 mm                | 996 mm             | 0,506 m3         | 57 kg      | 605 mm  | 610 mm     | 838 mm  | Pour les pieds, ajoutez 144-167 mm | 45 kg     |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Les pieds sont vendus séparément - contacter nous pour connaître les prix



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)