KM-80C-HC-W

Machine à glaçons KM EDGE, monobloc

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 75
Capacité de stockage: 34 kg

GAMME DE PRODUITS: MACHINES À GLAÇONS DEMI-LUNE EDGE
NUMÉRO D'ARTICLE: F160-C241
PAYS D'ORIGINE: CHINE




Cette Hoshizaki KM-80C-HC-W est une machine à glaçons demi-lune monobloc avec fonction de nettoyage entièrement automatisée qui produit jusqu'à 75 kg de glace demi-lune en 24h.

Dimensions et poids des glaçons KM EDGE- clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- La technologie CycleSaver® avec évaporateur vertical en inox, double-face, permet de produire deux fois plus de glace par cycle
- L'évaporateur en acier inoxydable permet l'utilisation d'un traitement anti-dépôt à base de minéraux. Pas d'écaillage de l'évaporateur
- Le panneau de contrôle EverCheck dispose d'alarmes et de fonctions d'auto-diagnostic
- Ce modèle '-W' est équipé par défaut d'une fonction de nettoyage chimique entièrement automatisée qui démarre à une fréquence réglable tous les 400 à 1000 cycles
- La fonction de nettoyage: Nettoyage automatique et manuel de l'eau - nettoyage du circuit d'eau avec de l'eau pure tous les 20 cycles
- La fonction de nettoyage: Nettoie et rafraîchit automatiquement le circuit d'eau après 4 heures d'inactivité
- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Eau fraîche tous les 10, 5, 2 ou 1 cycles (10 est la norme du fabricant)
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Pompe à courant continu pour un débit d'eau variable
- Le niveau d'eau est contrôlé par un interrupteur à flotteur (pas de gaspillage d'eau)
- Système de contrôle électronique sur le panneau frontal extérieur
- Filtre à air nettoyable
- Joints de porte amovibles

TYPE DE GLACE: Glaçon demi-lune





PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
2 ans pièces et main d'oeuvre	**Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière), Plaque ABS (grille)**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,147 kg / Equivalent en CO2: 0,441 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 7 °C, Température ambiante (maximum): 38 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 7 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 32 °C, Plage de tension: ±6%

ACCESSOIRES INCLUS

Pieds, Pelle à glaçons

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H, système UV-LED pour le reservoir d'eau

FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement


CERTIFICATIONS

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

mardi, 3 novembre 2026, 19:13

KM-80C-HC-W

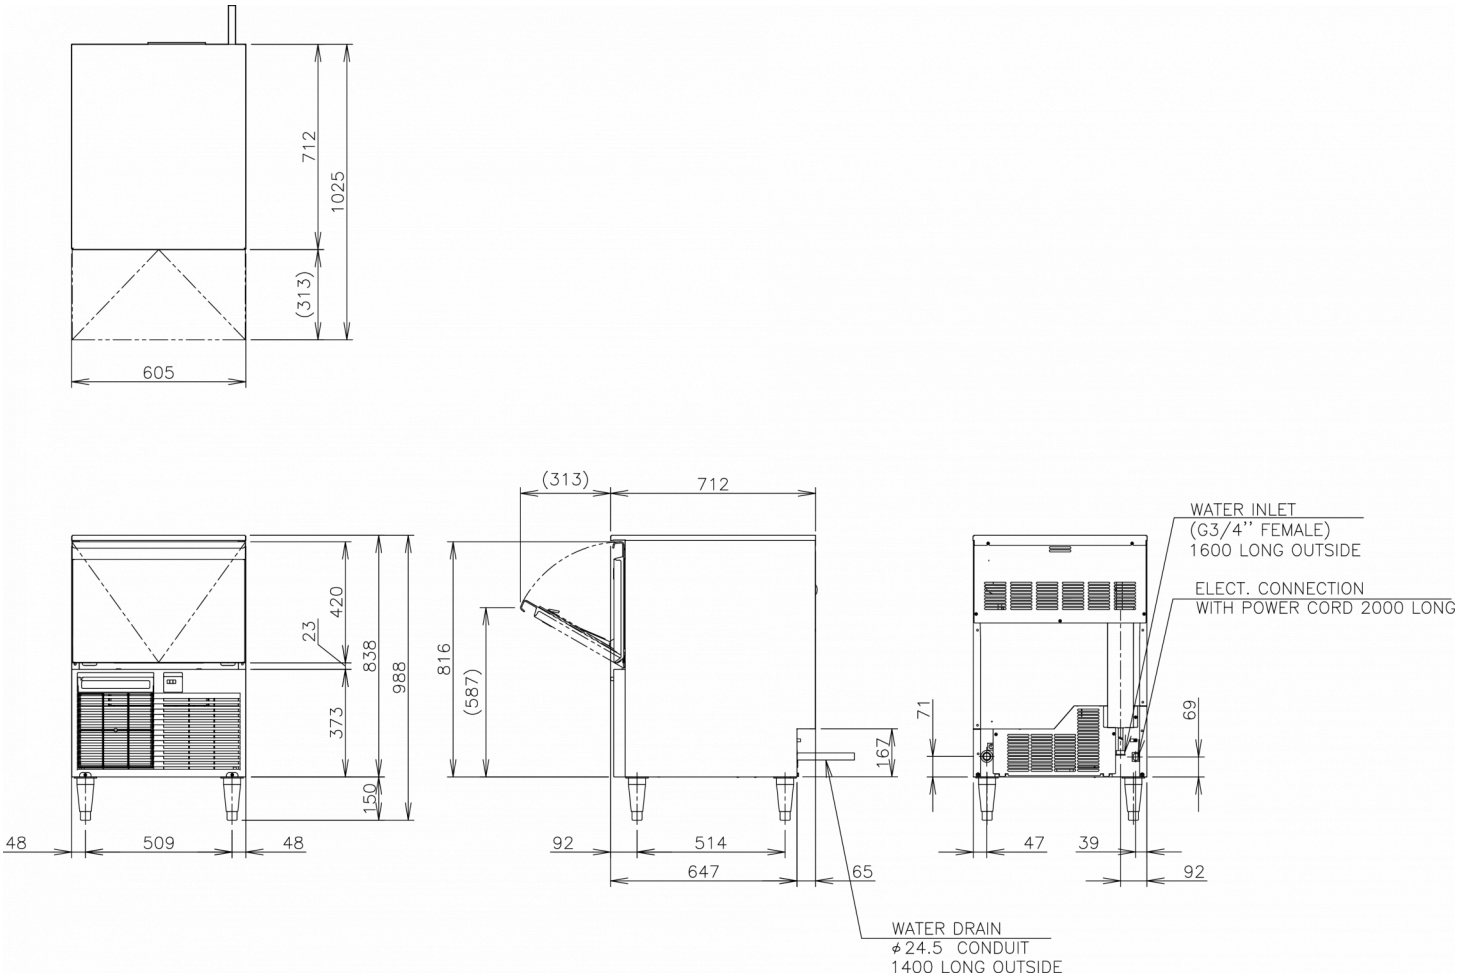

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	0,314 kW	5 Ampère	0,82 kW	75	68	55	0,43

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Dimensions des pieds	Poids net
700 mm	805 mm	996 mm	0,561 m3	65 kg	605 mm	712 mm	838 mm	Pour les pieds, ajoutez 144-167 mm	52 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Les pieds sont vendus séparément - contacter nous pour connaître les prix

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr