



# HOSHIZAKI

## DSM-12DE

### Distributeur de Glace Demi-sphère

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 13

Capacité de stockage: 3 kg



TYPE DE GLACE: Demi-sphère

#### ACCESSOIRES INCLUS

Kit d'installation

GAMME DE PRODUITS: DSM

NUMÉRO D'ARTICLE: L016-C403

Le DSM-12DE est un distributeur de glace qui produit des glaçons en forme de demi-sphère, il est le plus compact de la gamme. Il peut être utilisé dans différents environnements tels que la restauration, les loisirs et le secteur des soins.

La quantité de glace produite est réglable de manière très intuitive, cela permet une configuration rapide, adaptée à chaque usage. Nos distributeurs de glaçons sont très compacts et arborent une ligne moderne, ils s'intègrent donc parfaitement dans tous les espaces, même les plus restreints.

- Portion control can be easily set, making it easy to regulate the consumption of ice among end-users, reducing energy consumption and waste.
- Hoshizaki ice dispensers are more compact with reduced space requirements and in line with modern interiors.

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**2 ans pièces et main d'oeuvre**

#### EXTÉRIEUR

Acier peint acrylique (boîtier de l'appareil), moulage ABS (panneau avant et arrière)

Type de réfrigérant: R134a / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 114 kg

#### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.78MPa (7.8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C


#### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## DSM-12DE

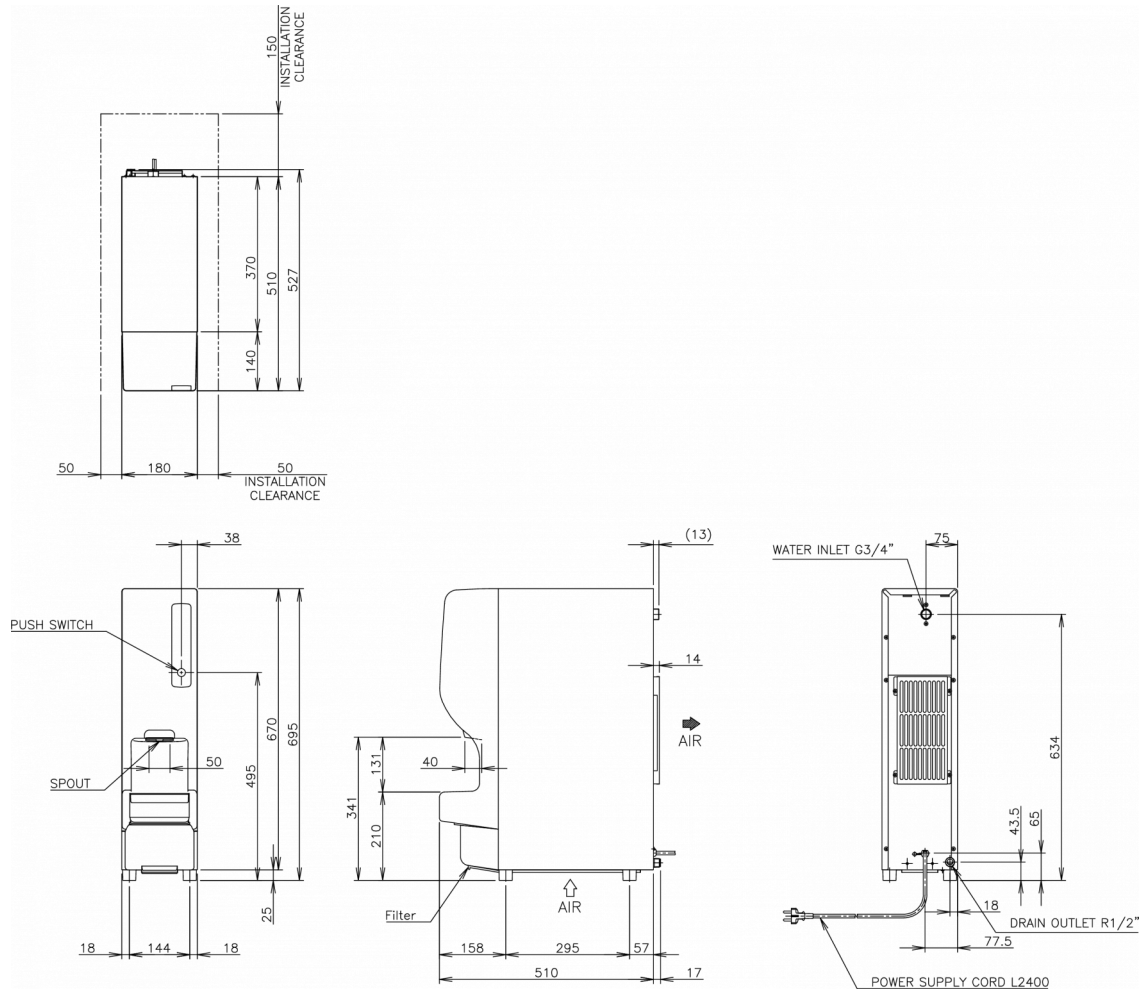

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	0,2 kW	5 Ampère	0,3 kW	13	11	9	0,108

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Volume, brut	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
244 mm	620 mm	748 mm	0,113 m3	0,113 l	28 kg	180 mm	527 mm	695 mm	26 kg

Avertissement: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.fr](http://www.hoshizaki.fr)