KM-470AJE-R452


Machine à glaçons KM modulaire

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 495



TYPE DE GLACE: Glaçon demi-lune





GAMME DE PRODUITS: MACHINES À GLAÇONS DEMI-LUNE EDGE
NUMÉRO D'ARTICLE: M097
PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE

Cette Hoshizaki KM-470AJE-R452 est une machine à glaçons demi-lune modulaire qui produit jusqu'à 495 kg de glace demi-lune en 24h. Ce modèle est compatible avec nos bacs de stockage.

Dimensions et poids des glaçons KM EDGE- clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- La technologie CycleSaver® avec évaporateur vertical en inox, double-face, permet de produire deux fois plus de glace par cycle
- L'évaporateur en acier inoxydable permet l'utilisation d'un traitement anti-dépôt à base de minéraux. Pas d'écaillage de l'évaporateur
- Le panneau de contrôle EverCheck dispose d'alarmes et de fonctions d'auto-diagnostic
- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Eau fraîche tous les 10, 5, 2 ou 1 cycles (10 est la norme du fabricant)
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Régulateur électronique
- Filtre à air nettoyable

PÉRIODE DE GARANTIE
2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière)

Type de réfrigérant: R452A / Réfrigérant: 1,4 kg / Equivalent en CO2: 2 996 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Température ambiante (minimum): 7 °C, Température ambiante (maximum): 38 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.78MPa (7.8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 7 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 32 °C, Plage de tension: 207-254V

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H

FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Twin, 4HX Cartouche de remplacement

BAC(S) DE STOCKAGE CORRESPONDANT(S)

B-210SB, B-340SB

TOP KITS CORRESPONDANTS


TK-18D pour B-340SB, TK-30 pour B-210SB (facultatif, pas obligatoire), TK-30 pour B-340SB (facultatif, pas obligatoire)

CERTIFICATIONS

Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France

T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

KM-470AJE-R452

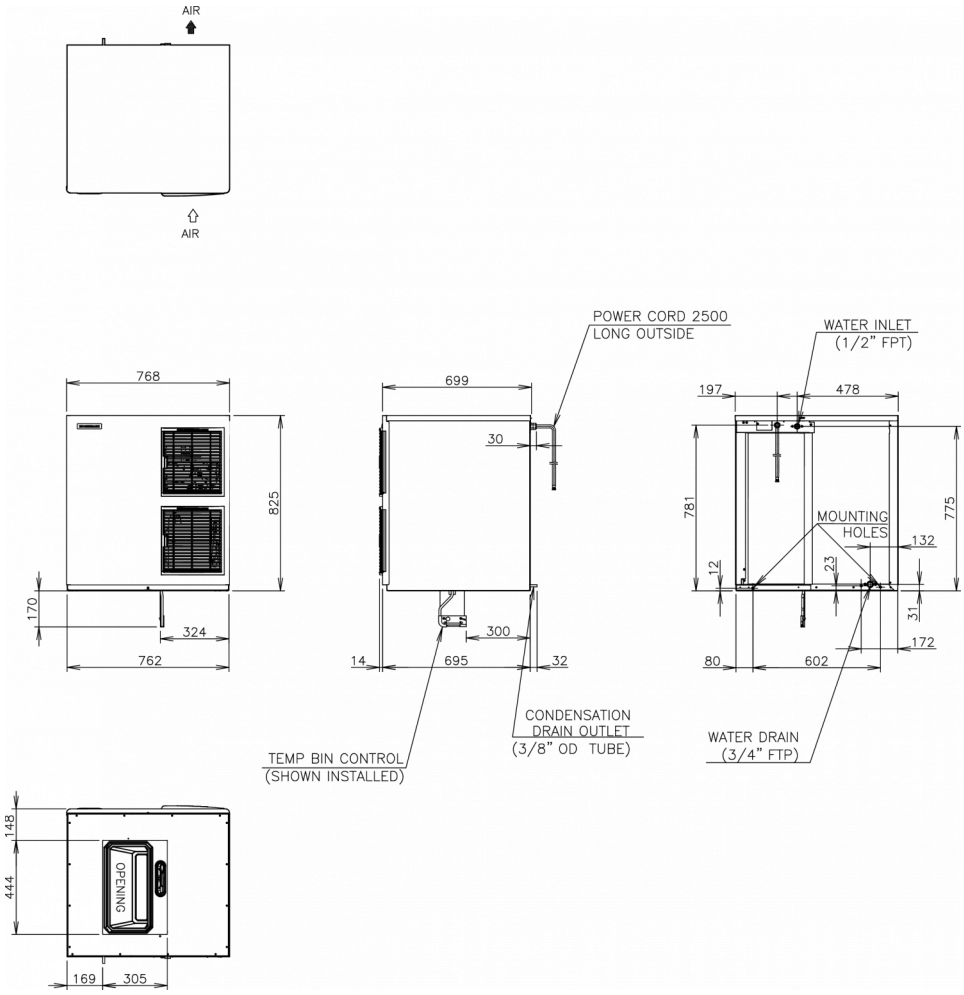

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	1,85 kW	10 Ampère	3,69 kW	495	480	380	1,87

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
794 mm	867 mm	1 012 mm	0,697 m3	133 kg	762 mm	695 mm	825 mm	122 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr