



HOSHIZAKI


IM-21CPE

Machine à glaçons cube IM autonome

Capacité de production (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 30
Capacité de stockage: 11,5 kg



TYPE DE GLACE: Cube Standard (L)



Cube Size: L-STANDARD

Weight: 23 g

ACCESOIRES INCLUS

Kit d'installation, Pelle à glaçons

ACCESOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H, Pieds

FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement

GAMME DE PRODUITS: IM 21

NUMÉRO D'ARTICLE: M109

PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE

Le modèle Hoshizaki IM-21CPE Cube est une machine à glace autonome produisant jusqu'à 30 kg de glaçons par 24 heures.

Les dimensions et le poids des glaçons sont donnés à des fins d'illustration uniquement. Nous ne pouvons pas être tenus responsables. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installations locales.

- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau
- Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Facilité d'accès externe au panneau de contrôle
- Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite.
- Filtre à air nettoyable
- Joint de porte amovible
- Bac à eau facile à démonter

PÉRIODE DE GARANTIE

3 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière)

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,055 kg / Équivalent en CO2: 0,165 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 1 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C, Plage de tension: ±6%

CERTIFICATIONS




Certified Product to
NSF REG4 S3





HOSHIZAKI

IM-21CPE

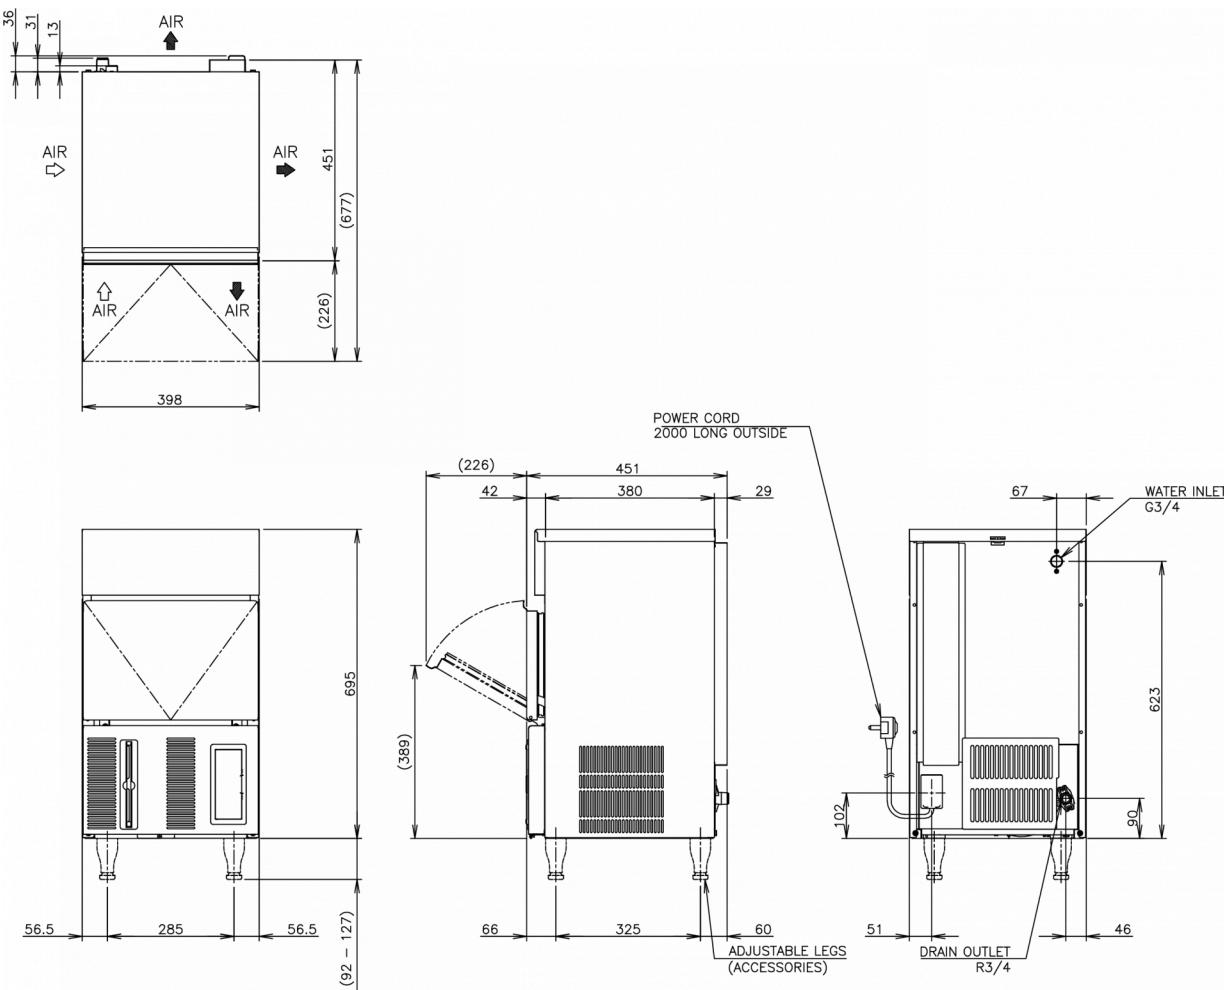

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Niveau sonore	Alimentation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	51,1 dB	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampère	0,56 kW	30	27	23	0,11

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Dimensions des pieds	Poids net
505 mm	575 mm	862 mm	0,25 m3	38 kg	398 mm	451 mm	695 mm	Pour les pieds, ajoutez 92-127 mm	33 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Les pieds sont vendus séparément - contactez le service des ventes pour connaître les prix.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr