



HOSHIZAKI

Baker M 550 L DR Frigorifero



SERIE: BAKER 550
CODICE ARTICOLO: 142551010
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki BAKER M 550 L DR è un frigorifero per vassoi 400 x 600 mm. Ha un volume utile netto di 335 litri e un'altezza di 2080-2130 mm. I piedini sono regolabili da 130 a 180 mm.

- Sistema di circolazione dell'aria
- Interruttore automatico di arresto della ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura robusta dell'armadio e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento in classe climatica 5 con temperatura ambiente fino a +40°C
- Funzione "Dry cooling" che raffredda prevenendo la disidratazione dei prodotti
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Porta reversibile con serratura e chiusura automatica
- Guarnizioni magnetiche della porta rimovibili con tripla area di isolamento
- Illuminazione a LED
- 25 set di supporti per teglie
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Apriporta a pedale con protezione da sovraccarico
- Protezione all'acqua IP21

ACCESSORI INCLUSI

25 set di supporti per teglie

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini regolabili 130-180 mm

Set di ruote Ø100 mm

Ripiano grigio con alzatina posteriore

Ripiano in acciaio con alzatina posteriore

Set di 4 ripiani in acciaio inox con alzatina posteriore

Set di guide a parete (4) e supporti (4) per alloggiare fino a 27 teglie

Set di 2 supporti per ripiani

Chiave maestra

PERIODO DI GARANZIA

6 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio Inox AISI 304

Tipologia refrigerante: R600a / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,08 kg / Equivalente CO2: 0,24 kg

Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
396 kWh/anno	B	ISO 22041: 2019	34,18 EEI

CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

Baker M 550 L DR



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni teglia (mm)	Inserimento teglia	Intervallo di temperatura	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorosità	Capacità di refrigerazione (a -10°C)
400 x 600	Inserimento longitudinale	-5/+12°C	480 l	335 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W


SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
700 mm	940 mm	2.190 mm	1,44 m ³	140 kg	610 mm	846 mm	2.080 mm	2.130 mm	124 kg


Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

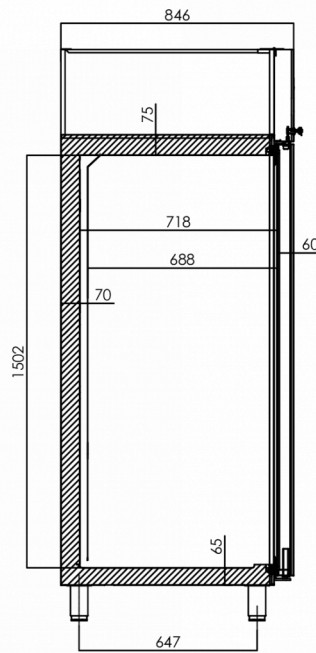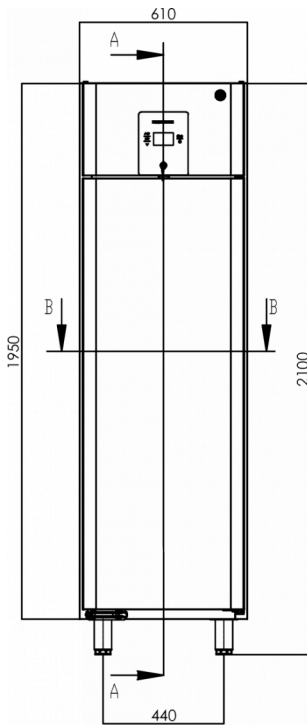

SECTION A-A



SECTION B-B

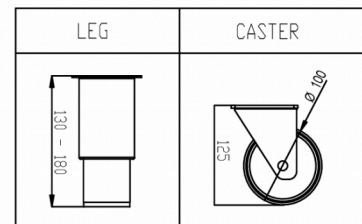

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com