Baker M 625 DR

Frigorifero



SERIE: BAKER 625
CODICE ARTICOLO: 142620010
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki BAKER M 625 DR è un frigorifero per vassoi 600 x 400 mm. Ha un volume utile netto di 319 litri e un'altezza di 1964 mm.

- Sistema di circolazione dell'aria
- Interruttore automatico di arresto della ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura robusta dell'armadio e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento in classe climatica 5 con temperatura ambiente fino a +40°C
- Funzione "Dry cooling" che raffredda prevenendo la disidratazione dei prodotti
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Porta reversibile con serratura e chiusura automatica
- Guarnizioni magnetiche della porta rimovibili con tripla area di isolamento
- Illuminazione a LED
- 25 set di supporti per teglie
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Protezione all'acqua IP21

ACCESSORI INCLUSI

25 set di supporti per teglie

ACCESSORI OPZIONALI

Ripiano grigio con alzatina posteriore
Ripiano in acciaio con alzatina posteriore
Set di 4 ripiani in acciaio inox con alzatina posteriore
Set di 2 supporti per ripiani
Set di rulli Ø64 mm (64 x 30 mm)
Chiave maestra

Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
478 kWh/anno	C	ISO 22041: 2019	42,19 EEI

PERIODO DI GARANZIA
6 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO
Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO
Acciaio Inox AISI 304

Tipologia refrigerante: R600a / GWP: 3 GWP / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente CO2: 0,21 kg

CERTIFICAZIONI

martedì, 24 novembre 2026, 18:16

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

Baker M 625 DR


SPECIFICHE TECNICHE


Dimensioni teglia (mm)	Inserimento teglia	Intervallo di temperatura	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorositá	Capacità di refrigerazione (a -10°C)
600 x 400	Inserimento trasversale	-5/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO


Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
920 mm	870 mm	2.190 mm	1,75 m3	156 kg	830 mm	772 mm	1.964 mm	141 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

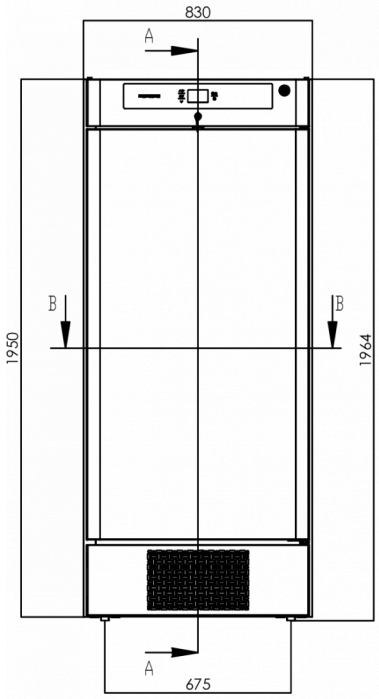

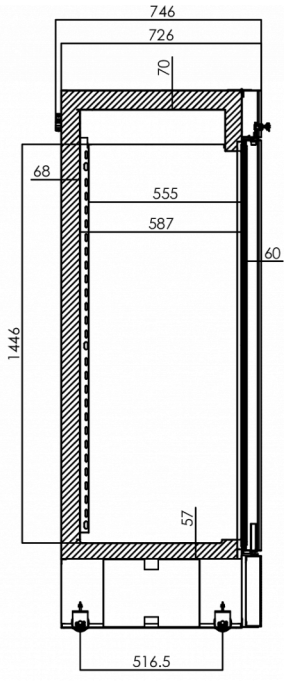

SECTION A-A



SECTION B-B

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com