

Premier K BW80 DR Frigorifero







ACCESSORI INCLUSI

4 grey shelves (650 x 530 mm)

ACCESSORI OPZIONALI

Ripiano grigio con protezione posteriore
Ripiano inferiore grigio con protezione posteriore
Ripiano in acciaio inox con protezione posteriore
Ripiano inferiore in acciaio inox con protezione posteriore
Set di ripiani in acciaio inox (4) con protezione posteriore
Set di due supporti a U
Chiave maestra

Classe di efficienza energetica Classe di efficienza energetica standard Indice di Efficienza Energetica (IEE)

A ISO 22041-2019 24,45 EEI

PRODUCT SERIES: PREMIER, PREMIER BW80 CODICE ARTICOLO: 181800010

PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Premier K BW80 DR è un frigorifero con profonditá pari a 2/1 GN con volume netto utilizzabile di 457 litri e classe energetica A. Ha un'altezza di 1970 mm e profondità 770 mm.

- Sistema di ventilazione
- Sistema di ricircolo dell'aria
- Spegnimento automatico della ventola all'apertura della porta
- Design a compartimenti per la massima capacità interna e semplicità di manutenzione
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Unità di raffreddamento a compartimenti disponibile come unità unica
- \bullet Sistema di raffreddamento classe climatica 5 resistente fino a una temperatura ambiente di +40° C
- Condensatore che non necessita di filtro
- Esterno ed interno in acciaio inossidabile AISI 304
- Guide a parete in acciaio INOX e supporti ripiani regolabile
- Illuminazione interna a LED
- Porta con cerniera a destra reversibile
- Chiusura automatica della porta
- Porta con serratura
- Guarnizioni porta magnetiche rimovibili
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Bassa rumorositá
- Protezione dall'acqua IP21
- Design compatibile con i tavoli refrigerati Premier

PERIODO DI GARANZIA
6 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO
Acciaio inossidabile AISI
304

Tipologia refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente CO2: 0,21 kg

CERTIFICAZIONI









Premier K BW80 DR


SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di temperatura	Dimensioni ripiano	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Classe climatica	Livello rumorositá	Capacità di refrigerazione - a -10°C
+2/+12°C	2/1 GN largh.	6101	457	230V, 50Hz	5	46 dB	206 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profonditá (con imballo)	Altezza (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profonditá	Altezza	Peso netto
870 mm	795 mm	2.150 mm	145 kg	830 mm	<i>77</i> 0 mm	1.970 mm	135 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

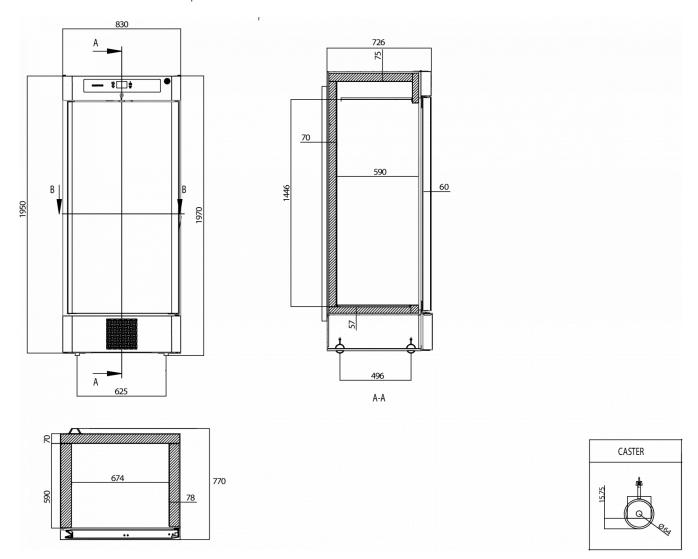



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Paesi di esportazione Altri paesi info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com