




HOSHIZAKI

Premier U 60 DR CO2

Frigorifero / Congelatore Tipologia 'U'

senza regolatore (Knockdown) e sistema di raffreddamento remoto



1/1 EN

ACCESSORI INCLUSI

4 ripiani grigi (400 x 600 mm), Pedale per apertura porta

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 130-180 mm

Ripiano grigio con protezione posteriore

Ripiano inferiore grigio con protezione posteriore

Ripiano in acciaio inox con protezione posteriore

Ripiano inferiore in acciaio inox con protezione posteriore

Set di ripiani in acciaio inox (3 superiori e 1 inferiore) con protezione posteriore

Chiave maestra

SERIE: PREMIER 60

CODICE ARTICOLO: 188601012

PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Premier U 60 DR CO2 può funzionare come frigorifero o come congelatore. È possibile impostare le modalità K (+2/+12°C), M (-5/+12°C) o F (-25/-5°C). È adatto a vassoi con dimensioni 1/1 EN, ha un volume lordo 480 litri, regolatore Danfoss ed è predisposto per la connessione ad un sistema di raffreddamento remoto. È compatibile con il refrigerante R744 (CO2). È possibile abbinare questo prodotto a un regolatore a scelta dell'installatore. Ha un'altezza di 2080-2130 mm e profondità 848 mm (profondità 920mm incl. pedale di apertura). I piedini sono regolabili tra i 130-180 mm.

- Predisposto per la connessione ad un sistema di raffreddamento remoto e compatibile con il refrigerante R744 (CO2)
- Predisposto per l'integrazione con un regolatore a scelta dell'installatore
- Apertura per il display del regolatore standard, A29 x L71 mm
- Include un trasmettitore di pressione che può essere sostituito con uno a scelta dell'installatore
- Sistema di ricircolo dell'aria
- Spegnimento automatico della ventola all'apertura della porta
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 resistente fino a una temperatura ambiente di +40°C
- Esterno ed interno in acciaio inossidabile AISI 304
- Guide a parete in acciaio INOX e supporti ripiani regolabile
- Illuminazione interna a LED
- Porta con cerniera a destra reversibile
- Chiusura automatica della porta
- Porta con serratura
- Guarnizioni porta magnetiche rimovibili
- Pedale per apertura porta con protezione da sovraccarico (incluso come accessorio)
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Bassa rumorosità
- Protezione dall'acqua IP21
- Design compatibile con i tavoli refrigerati Premier

PERIODO DI GARANZIA

1 anno di garanzia su parti di ricambio

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio inossidabile AISI 304

Compatibilità del refrigerante: R744

CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

Premier U 60 DR CO2

SPECIFICHE TECNICHE


| Dimensioni ripiano | Volume lordo | Alimentazione | Capacità di raffreddamento minima (Modalità K e M) a -10°C | Capacità di raffreddamento minima (Modalità F) a -30°C | Amperaggio massimo | Pressione massima sistema | Valori di allacciamento | Intervallo di regolazione temperatura | Classe climatica |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Ripiano Euronorm 400x600mm 1/1 EN | 480 l | 230V, 50Hz | 300 W | 376 W | 2,5 Ah | 90 Bar | 570 W | -25/+12°C | 5 |

SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Volume (con imballo) | Peso lordo | Larghezza | Profondità | Altezza | Altezza inclusa le gambe (minimo) | Altezza inclusi le gambe (massimo) | Peso netto |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 670 mm | 975 mm | 2.150 mm | 1,4 m3 | 100 kg | 610 mm | 848 mm | 1.950 mm | 2.080 mm | 2.130 mm | 90 kg |

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo prodotto è disponibile solo su ordinazione. Per maggiori informazioni sulle tempistiche, vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale Hoshizaki.

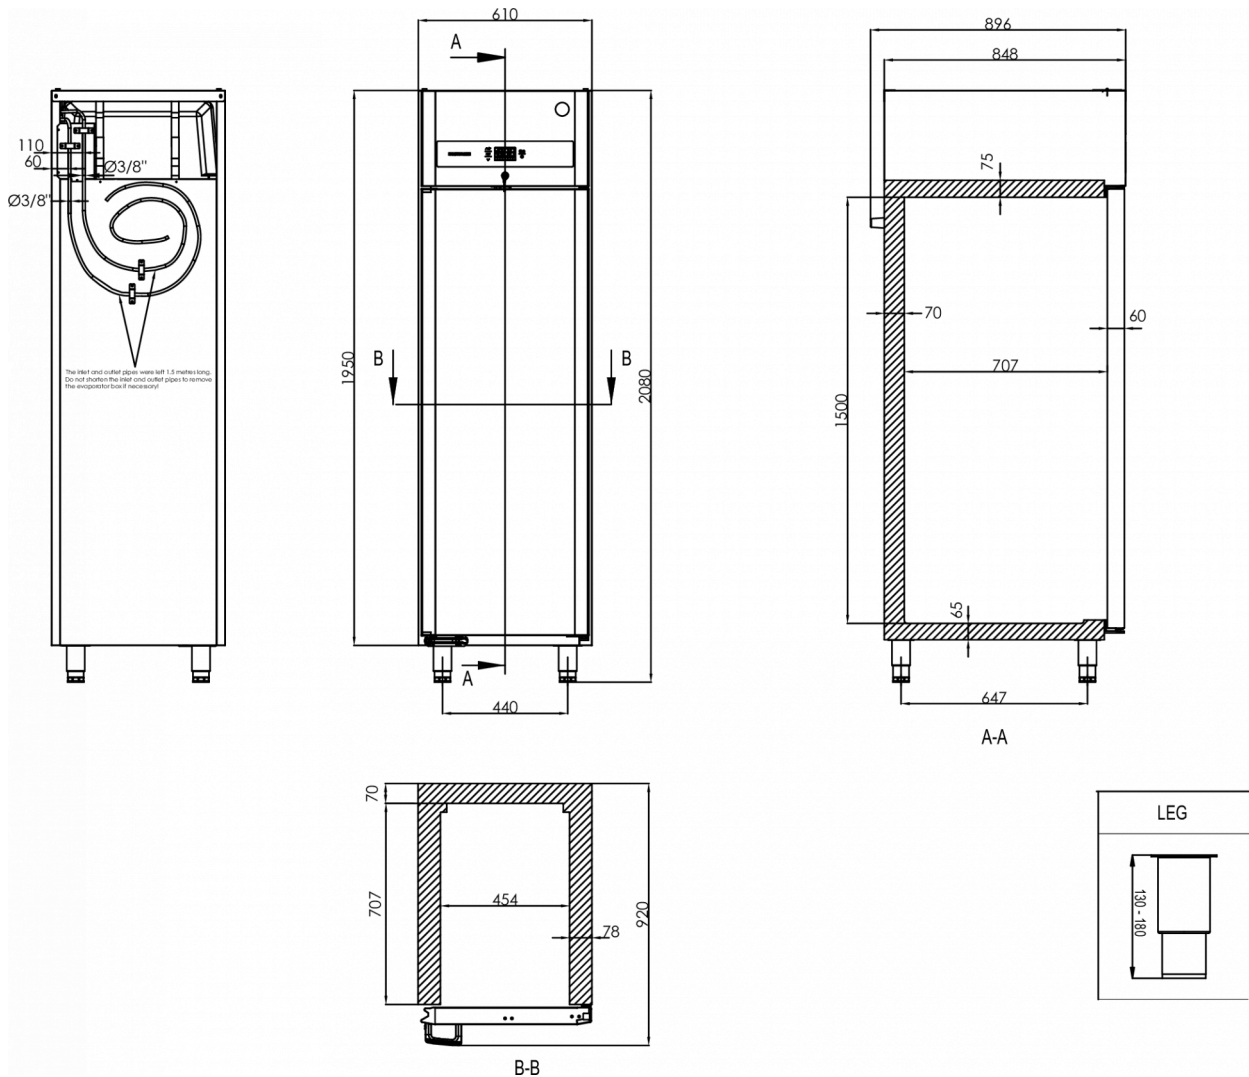

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com