

Premier U 80 DR Ru1

Frigorifero / Congelatore Tipologia 'U' con sistema di raffreddamento remoto







ACCESSORI INCLUSI

Pedal door opener with overload protection

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 130-180 mm

Ripiano grigio con protezione posteriore

Ripiano inferiore grigio con protezione posteriore

Ripiano in acciaio inox con protezione posteriore

Ripiano inferiore in acciaio inox con protezione posteriore

Set di ripiani in acciaio inox (3 superiori e 1 inferiore) con protezione posteriore Chiave maestra SERIE: PREMIER W80 CODICE ARTICOLO: 188801011 PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Premier U 80 Dr RU1 è un frigorifero/congelatore con profonditá pari a 2/1 GN, volume lordo di 700 litri e dotato di valvola RU1 per connessione a un sistema di raffreddamento remoto. Predisposto per l'installazione, è compatibile con diversi refrigeranti. Ha un'altezza di 2080-2130 mm e profondità 728 mm (profondità 800 mm incl. pedale di apertura). I piedini sono regolabili tra i 130-180 mm.

Completa flessibilità con Premier tipologia 'U':

Il prodotto può funzionare come frigorifero o come congelatore. É possibile impostare le modalitá K, M o F con i seguenti intervalli di temperatura: K:+2/+12 ° C M: -5/+12 ° C f: -25/-5 ° C

- Predisposto per l'installazione e per il raffreddamento remoto
- Sistema di ricircolo dell'aria
- Spegnimento automatico della ventola all'apertura della porta
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 resistente fino a una temperatura ambiente di +40°C
- Esterno ed interno in acciaio inossidabile AISI 304
- Supporti ripiano antiribaltamento integrati nel rivestimento interno
- Illuminazione interna a LED
- Porta con cerniera a destra reversibile
- Chiusura automatica della porta
- Porta con serratura
- Guarnizioni porta magnetiche rimovibili
- Pedale per apertura porta con protezione da sovraccarico (inclusa come accessorio)
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Bassa rumorositá
- Protezione dall'acqua IP21
- Design compatibile con i tavoli refrigerati Premier

PERIODO DI GARANZIA
6 anni di garanzia su parti di
ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO
Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO
Acciaio inossidabile AISI
304

Compatibilitá del refrigerante: R448A, R449A, R452A

CERTIFICAZIONI









Premier U 80 DR Ru1


SPECIFICHE TECNICHE

Min. cooling capacity	Dimensioni ripiano	Volume lordo	Alimentazione	Temperature Range Span	Classe climatica	
300 W	2/1 GN largh.	700	230V, 50Hz	-25/+12°C	5	

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profonditá (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza		Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
870 mm	885 mm	2.250 mm	1,732 m3	115 kg	810 mm	728 mm	2.080 mm	2.130 mm	105 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

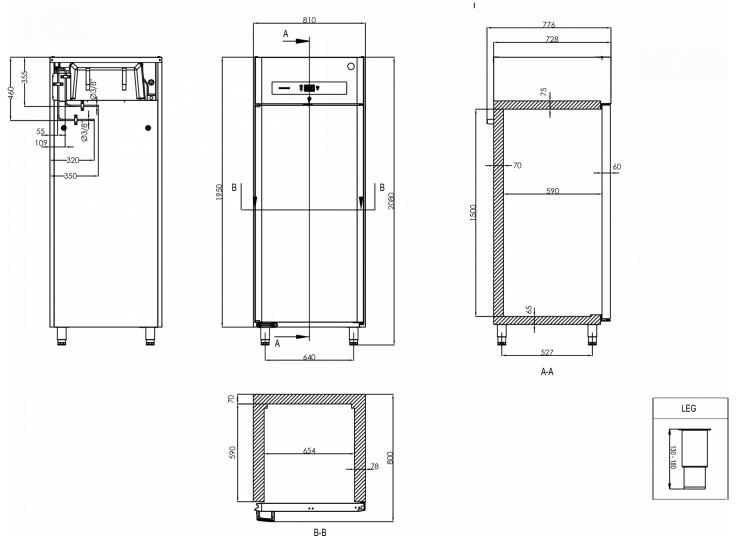



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Paesi di esportazione Altri paesi info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com