



HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1 Frigorifero / Congelatore Tipologia 'U' con sistema di raffreddamento remoto



2/1 GN

ACCESSORI INCLUSI

Pedale per apertura porta

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 130-180 mm
Ripiano grigio con protezione posteriore
Ripiano inferiore grigio con protezione posteriore
Ripiano in acciaio inox con protezione posteriore
Ripiano inferiore in acciaio inox con protezione posteriore
Set di ripiani in acciaio inox (3 superiori e 1 inferiore) con protezione posteriore
Chiave maestra

SERIE: PREMIER U 80
CODICE ARTICOLO: 188801011
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Premier U 80 Dr RU1 è un frigorifero/congelatore con profondità pari a 2/1 GN, volume lordo di 700 litri e dotato di valvola RU1 per connessione a un sistema di raffreddamento remoto. Predisposto per l'installazione, è compatibile con diversi refrigeranti. Ha un'altezza di 2080-2130 mm e profondità 728 mm (profondità 800 mm incl. pedale di apertura). I piedini sono regolabili tra i 130-180 mm.

Completa flessibilità con Premier tipologia 'U':

Il prodotto può funzionare come frigorifero o come congelatore. È possibile impostare le modalità K, M o F con i seguenti intervalli di temperatura:

K: +2/+12 °C M: -5/+12 °C F: -25/-5 °C

- Predisposto per l'installazione e per il raffreddamento remoto
- Sistema di ricircolo dell'aria
- Spegnimento automatico della ventola all'apertura della porta
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 resistente fino a una temperatura ambiente di +40°C
- Esterno ed interno in acciaio inossidabile AISI 304
- Supporti ripiano antiribaltamento integrati nel rivestimento interno
- Illuminazione interna a LED
- Porta con cerniera a destra reversibile
- Chiusura automatica della porta
- Porta con serratura
- Guarnizioni porta magnetiche rimovibili
- Pedale per apertura porta con protezione da sovraccarico (inclusa come accessorio)
- Fondo interno con angoli arrotondati per la raccolta dei liquidi
- Bassa rumorosità
- Protezione dall'acqua IP21
- Design compatibile con i tavoli refrigerati Premier

PERIODO DI GARANZIA

1 anno di garanzia su parti di ricambio

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio inossidabile AISI 304

Compatibilità del refrigerante: R448A, R449A, R452A

CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni ripiano	Volume lordo	Alimentazione	Capacità di raffreddamento minima (Modalità K e M) a -10°C	Capacità di raffreddamento minima (Modalità F) a -30°C	Amperaggio massimo	Pressione massima sistema	Valori di allacciamento	Intervallo di regolazione temperatura	Classe climatica
2/1 GN largh.	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W	-25/+12°C	5

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
870 mm	885 mm	2.250 mm	1,732 m3	115 kg	810 mm	728 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	105 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

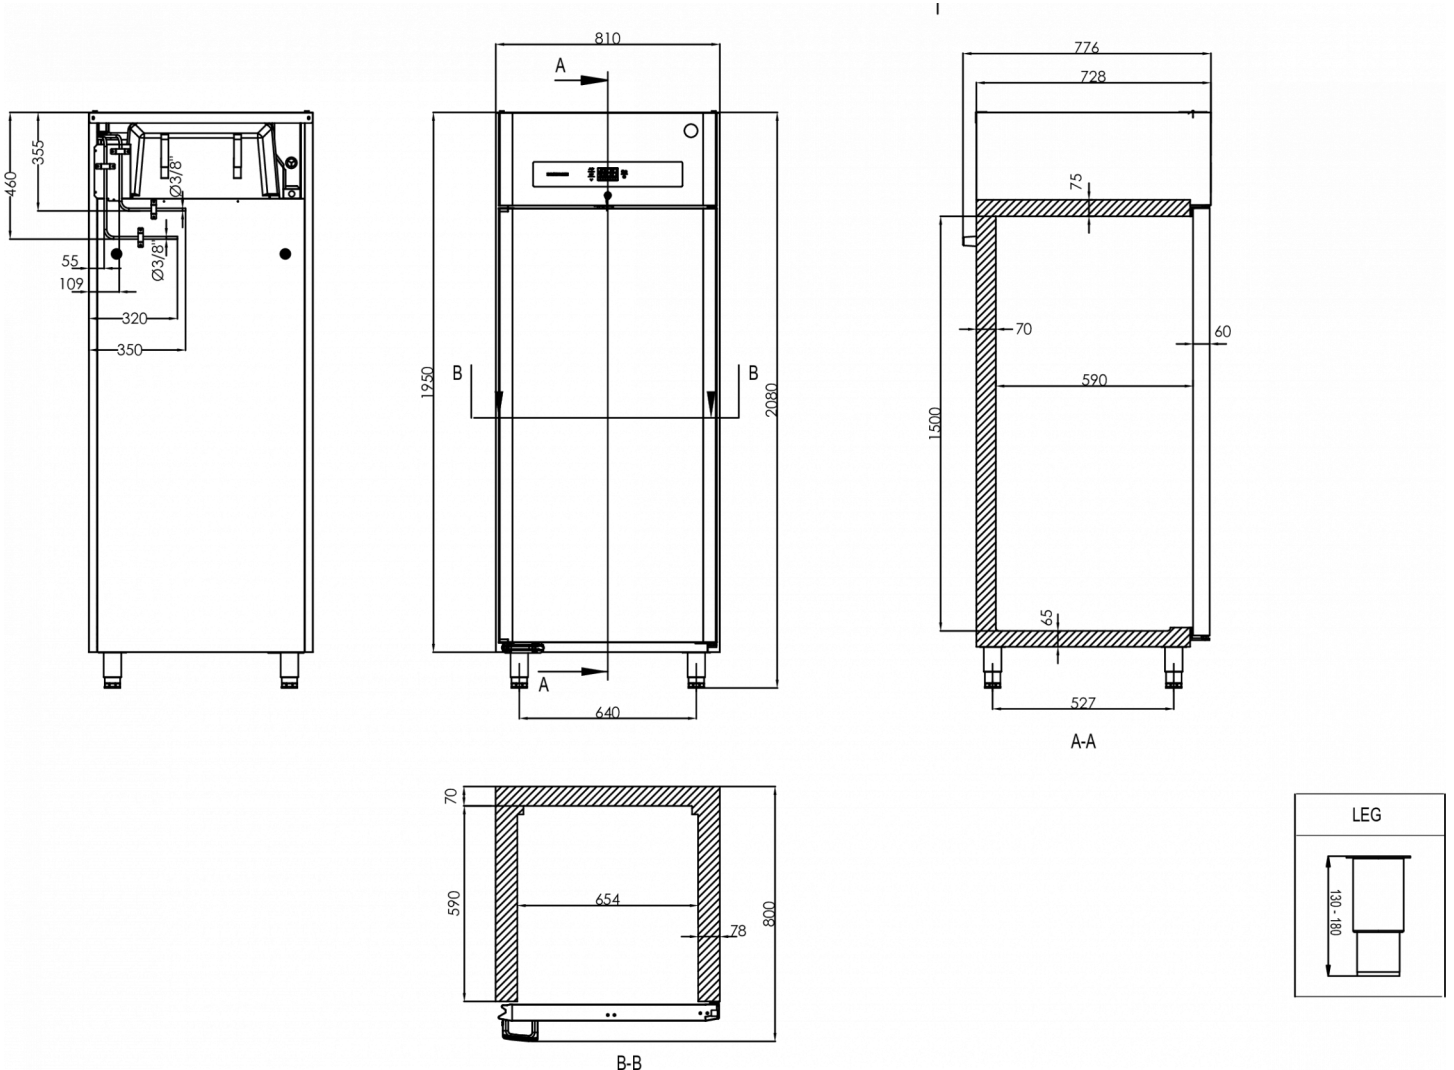

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com