Premier K 2 B DL DR L E RU1

Banco refrigerato a 2 sezioni con valvola RU1 per sistema di raffreddamento remoto

SERIE: PREMIER 270
CODICE ARTICOLO: 211030012101
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA



Hoshizaki Premier K 2 B DL DR L E Ru1 è un banco refrigerato GN 1/1 a 2 sezioni con porta e con pannello isolante (senza piano di lavoro) per incasso sottobanco. Ha un volume lordo di 301 litri. L'altezza esclusi i piedini è di 748 mm (altezza piedini 130/180 mm). La larghezza del ripiano è di 325 mm.

- Predisposto per la connessione ad un sistema di raffreddamento remoto e compatibile con diversi refrigeranti
- Banco refrigerato pronto per l'installazione con valvola RU1
- Raffreddamento assistito da ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Porte reversibili
- Ripiani antiribaltamento
- Guarnizioni delle porte magnetiche rimovibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi
- Protezione dall'acqua IP 21
- Design abbinato ai frigoriferi verticali Premier



1/1 GN

ACCESSORI INCLUSI

2 ripiani grigi per ciascuna sezione porta

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 100-150 mm
Set di piedini 125-200 mm
Set di piedini 130-180 mm
Ripiano in acciaio inox, 325 x 530mm
Ripiano grigio, 325 x 530mm
Supporto ripiano, set di 2
Sezione con porta
Sezione cassetti con 2 cassetti da 1/2
Sezione cassetti con 3 cassetti da 1/3
Kit di conversione per cassetti con chiusura ammortizzata (per retrofit)
Piano di lavoro senza alzatina
Piano di lavoro con alzatina da 50 mm
Piano di lavoro con alzatina da 100 mm

PERIODO DI GARANZIA
1 anno di garanzia su parti di ricambio

RIVESTIMENTO ESTERNO
Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO
Acciaio Inox AISI 304

Compatibilitá del refrigerante: R448A, R449A

CERTIFICAZIONI

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

Premier K 2 B DL DR L E RU1

SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di regolazione temperatura	Dimensioni ripiano	Volume lordo	Classe climatica
+2/+12°C	1/1 GN prof.	301 l	5


Alimentazione	Capacità di raffreddamento minima (Modalitá K e M) a -10°C	Amperaggio massimo	Pressione massima sistema	Valori di allacciamento
230V, 50Hz	250 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
1.374 mm	750 mm	1.100 mm	1,13 m3	75 kg	1.310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	63 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo prodotto è disponibile solo su ordinazione. Per maggiori informazioni sulle tempistiche, vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale Hoshizaki.

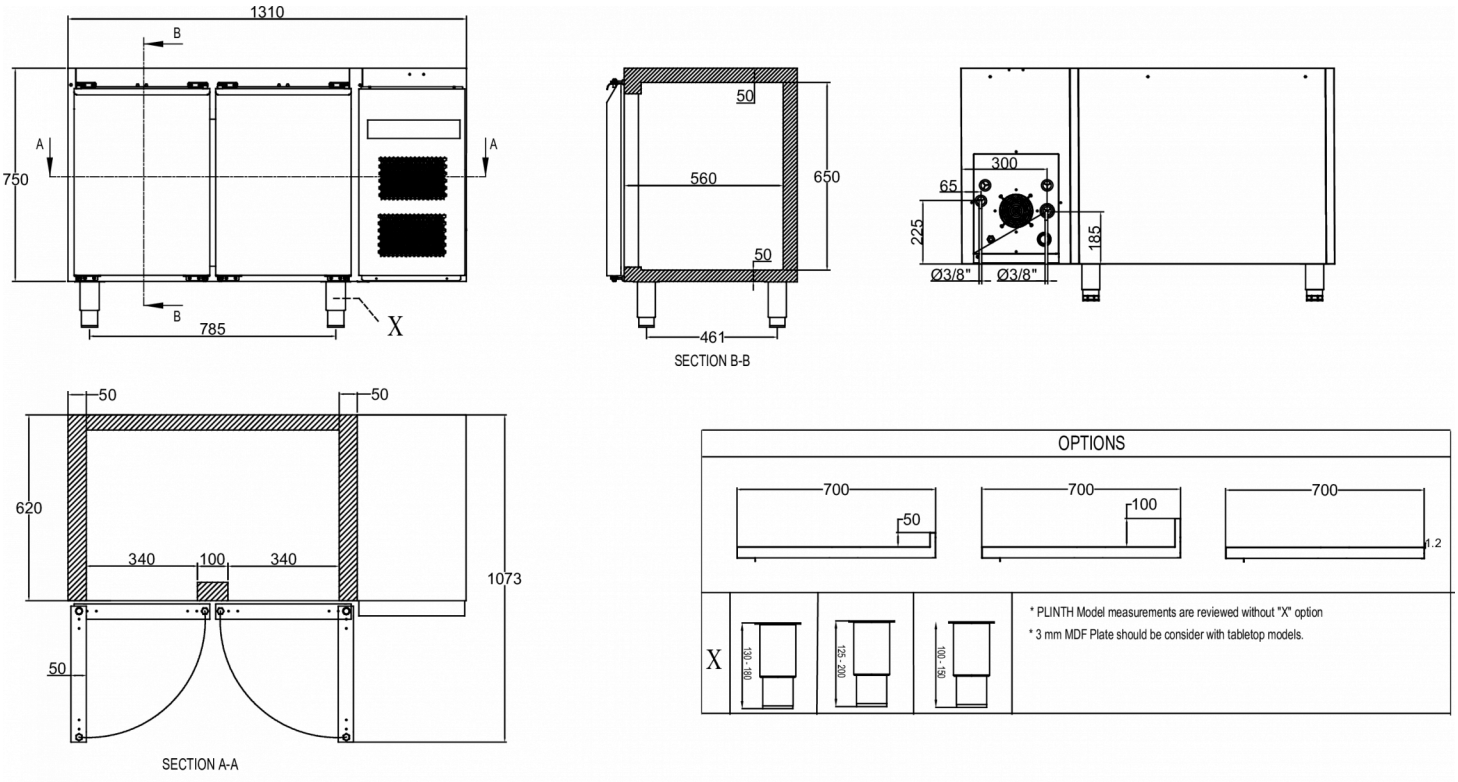

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com