



HOSHIZAKI

Premier K 2 SL DL DR L E

Banco refrigerato a due sezioni con piano Saladette



SERIE: PREMIER 270

CODICE ARTICOLO: 211060012100

Hoshizaki Premier K 2 SL DL DR L E è un banco refrigerato GN 1/1 a 2 sezioni con porta e piano Saladette con coperchio isolato (con cardini e maniglia). Ha un volume netto utile di 301 litri. L'altezza esclusi i piedini è di 835 mm (altezza piedini 130/180 mm). La larghezza del ripiano è di 325 mm.

- Possibilità di incassare nel piano di lavoro 4 contenitori GN da 1/3, profondi 100 mm (contenitori GN non forniti)
- Piano Saladette con coperchio isolato (con cardini e maniglia)
- Raffreddamento assistito da ventola
- Design con ventilazione frontale
- L'unità può essere completamente integrata. Grazie al design con ventilazione frontale, non è necessario predisporre uno spazio nella parte inferiore, laterale o posteriore dell'unità
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura resistente del mobile e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Unità di refrigerazione compatta estraibile per manutenzione o assistenza
- Filtro del condensatore removibile per pulizia o sostituzione
- Unità di raffreddamento compartimentata e disponibile come unità unica
- Porte reversibili
- Ripiani antiribaltamento
- Guarnizioni delle porte magnetiche rimovibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi
- Protezione dall'acqua IP 21
- Design abbinato ai frigoriferi verticali Premier



1 / 1 GN

ACCESSORI INCLUSI

2 ripiani grigi per ciascuna sezione porta

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 125-200 mm

Set di piedini 130-180 mm

Set di piedini 100-150mm

Set di 4 ruote 125 mm

Set di 4 ruote 150 mm

Set di 4 ruote 200 mm

Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm)

Ripiano in acciaio inox, 325 x 530mm

Ripiano grigio, 325 x 530mm

Supporto ripiano, set di 2

Sezione con porta

PERIODO DI GARANZIA

6 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio Inox AISI 304

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,09 kg / Equivalente CO2: 0,27 kg

CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

Premier K 2 SL DL DR L E





SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di temperatura	Dimensioni ripiano	Volume lordo	Alimentazione	Classe climatica	Capacità di refrigerazione (a -10°C)
+2/+12°C	1/1 GN prof.	301 l	230V, 50Hz	5	633 W


SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
1.340 mm	730 mm	1.220 mm	1,193 m ³	112 kg	1.314 mm	700 mm	848 mm	100 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

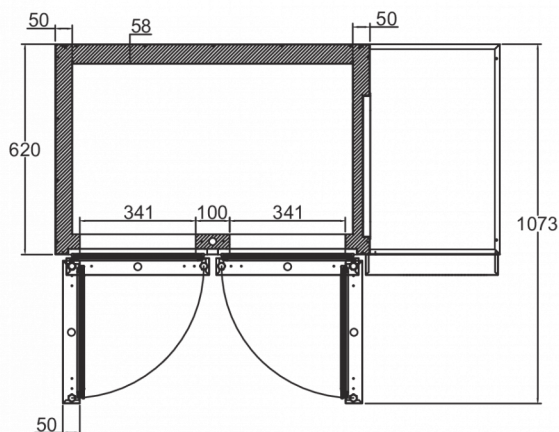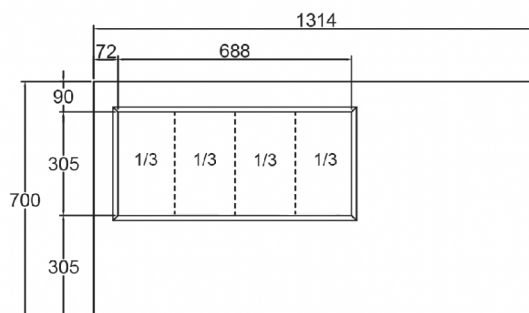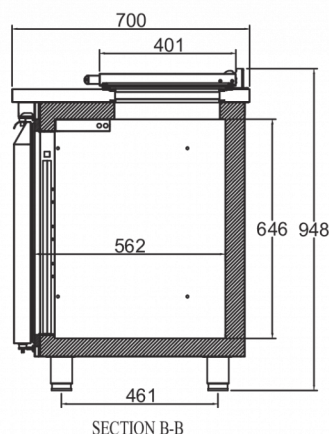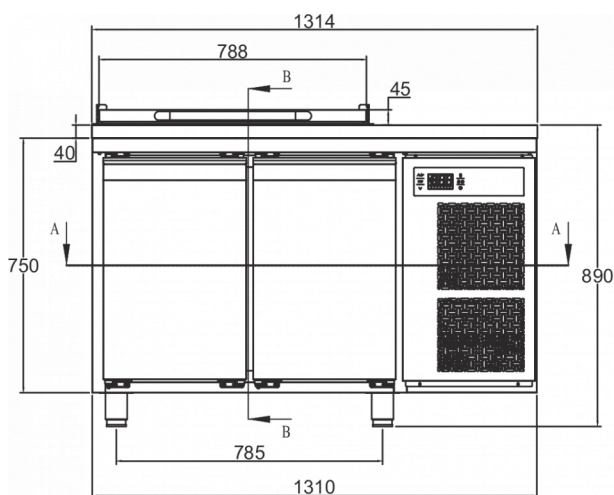

SECTION A-A

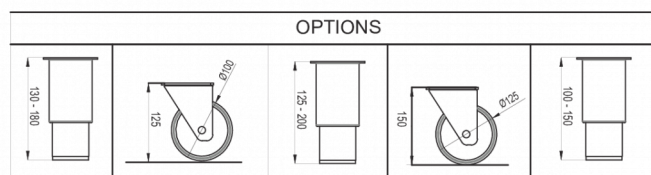

OPTIONS



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Paesi di esportazione
Altri paesi

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com