




HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

Banco refrigerato a 4 sezioni con valvola RU1 per sistema di raffreddamento remoto

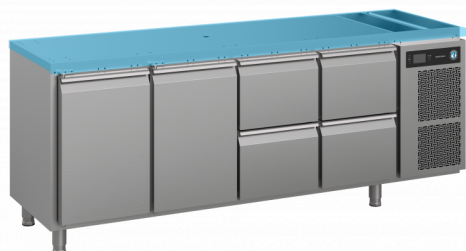

SERIE: PREMIER 470
CODICE ARTICOLO: 411031133101
PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1 è un banco refrigerato GN 1/1 a 2 sezioni con porta e 2 cassetti da 1/2 e con pannello isolante (senza piano di lavoro) per incasso sottobanco. Ha un volume lordo di 625 litri. L'altezza esclusi i piedini è di 748 mm (altezza piedini 130/180 mm). La larghezza del ripiano è di 325 mm.

- Predisposto per la connessione ad un sistema di raffreddamento remoto e compatibile con diversi refrigeranti
- Banco refrigerato pronto per l'installazione con valvola RU1
- Raffreddamento assistito da ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Porte reversibili
- Ripiani antiribaltamento
- Cassetti con sicura antiestrazione
- Guarnizioni delle porte magnetiche rimovibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi
- Protezione dall'acqua IP 21
- Design abbinato ai frigoriferi verticali Premier



1 / 1 GN

ACCESSORI INCLUSI

2 ripiani grigi per ciascuna sezione porta

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 100-150 mm
Set di piedini 125-200 mm
Set di piedini 130-180 mm
Ripiano in acciaio inox, 325 x 530mm
Ripiano grigio, 325 x 530mm
Supporto ripiano, set di 2
Sezione con porta
Sezione cassetti con 2 cassetti da 1/2
Sezione cassetti con 3 cassetti da 1/3
Kit di conversione per cassetti con chiusura ammortizzata (per retrofit)
Piano di lavoro senza alzatina
Piano di lavoro con alzatina da 50 mm
Piano di lavoro con alzatina da 100 mm

PERIODO DI GARANZIA

1 anno di garanzia su parti di ricambio

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO

Acciaio Inox AISI 304

Compatibilità del refrigerante: R448A, R449A

CERTIFICAZIONI



Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

SPECIFICHE TECNICHE




Dimensione teglia GN	Intervallo di regolazione temperatura	Dimensioni ripiano	Volume lordo	Classe climatica
1/1 GN	+2/+12°C	1/1 GN prof.	625 l	5

Alimentazione	Capacità di raffreddamento minima (Modalità K e M) a -10°C	Amperaggio massimo	Pressione massima sistema	Valori di allacciamento
230V, 50Hz	250 W	2,8 Ah	90 Bar	650 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
2.280 mm	820 mm	985 mm	1.84 m3	133 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	121 kg


Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

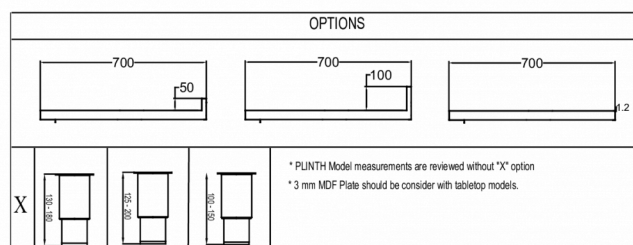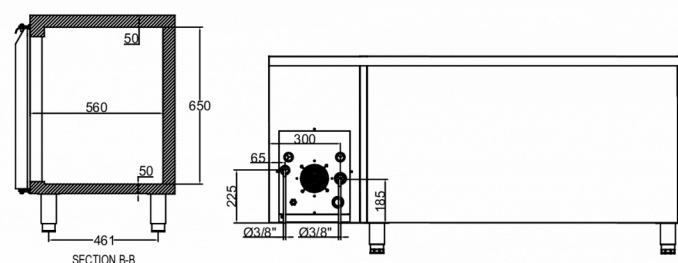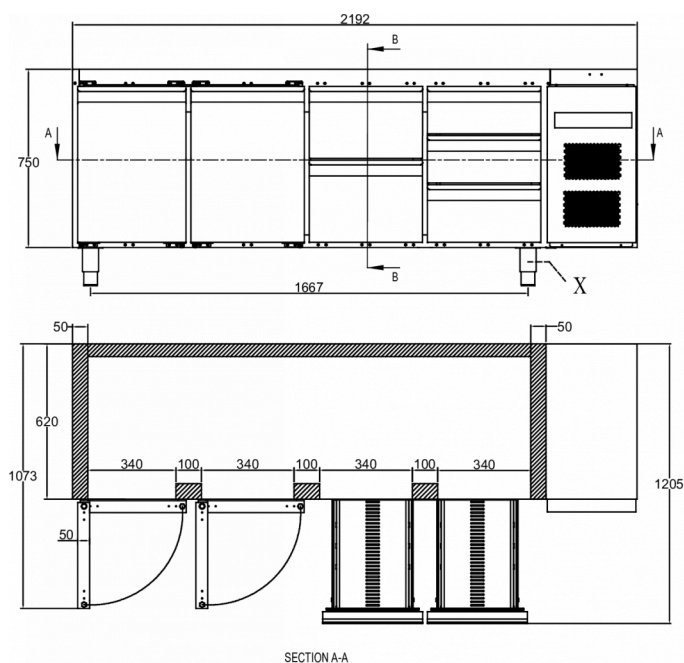



HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

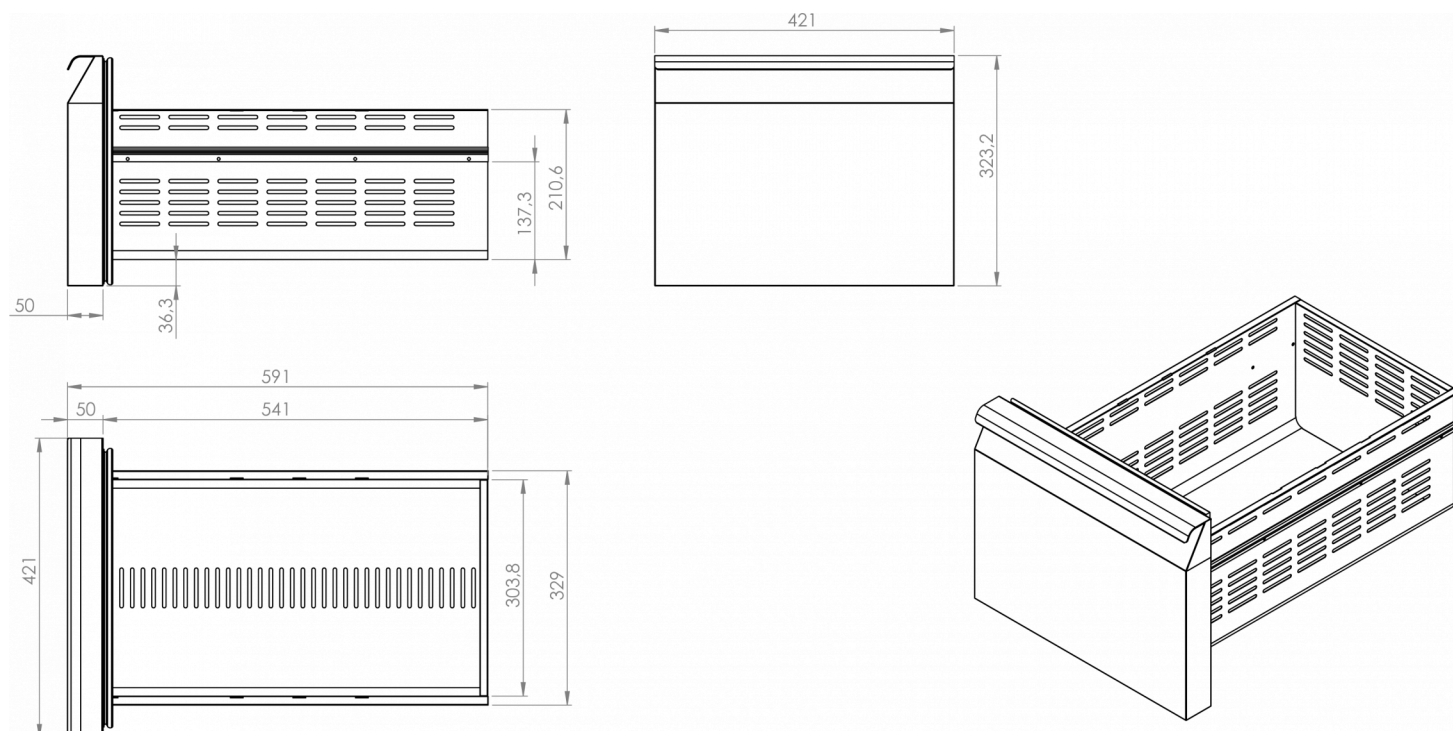

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com