



# HOSHIZAKI

## BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU(UK)

### Spillatore Automatico di Birra



#### ACCESSORI INCLUSI

Base di supporto

#### ACCESSORI OPZIONALI

Altri accessori disponibili su richiesta

CODICE ARTICOLO: 66AZ-D136

PAESE DI ORIGINE: GIAPPONE

Il BEERMATIC DUAL TAP di Hoshizaki è un dispenser automatico di birra con sistema di erogazione controllata della schiuma. Questo modello da banco ha due circuiti separati: ciò significa che possono essere serviti contemporaneamente due diversi tipi di birra. Il controllo automatico della quantità servita consente di versare con precisione la quantità prescelta di birra e di schiuma, al solo premere del tasto di erogazione. Questo dispenser è ideale per caffè, ristoranti, pub, bar temporanei, locali esterni, eventi improvvisi, catering e distributori automatici.

- Sistema di raffreddamento interno. La birra alla spina può essere servita da fusti a temperatura ambiente
- È possibile servire due diversi tipi di birra contemporaneamente
- Controllo automatico della quantità erogata
- È possibile erogare il prodotto anche manualmente
- Velocità di erogazione: 4 boccali al minuto. Un contatore monitora il numero di erogazioni effettuate
- Dopo il congelamento iniziale si possono servire 65 lt di birra consecutivamente in 4 ore
- È possibile alzare o abbassare manualmente la base di supporto del bicchiere alla distanza desiderata da ciascun beccuccio
- Alzando o abbassando la base di supporto, possono essere serviti due tipi di birra in due formati differenti
- Compatibile con boccali di 50 mm o più di diametro interno e 105 mm o meno di diametro esterno

#### PERIODO DI GARANZIA

**2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

ABS front and side panels, bottom plate of galvanized steel

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 5 °C, Temperatura ambiente (massima): 32 °C, Voltaggio: ± 10%


#### CERTIFICAZIONI





# HOSHIZAKI

## BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU(UK)

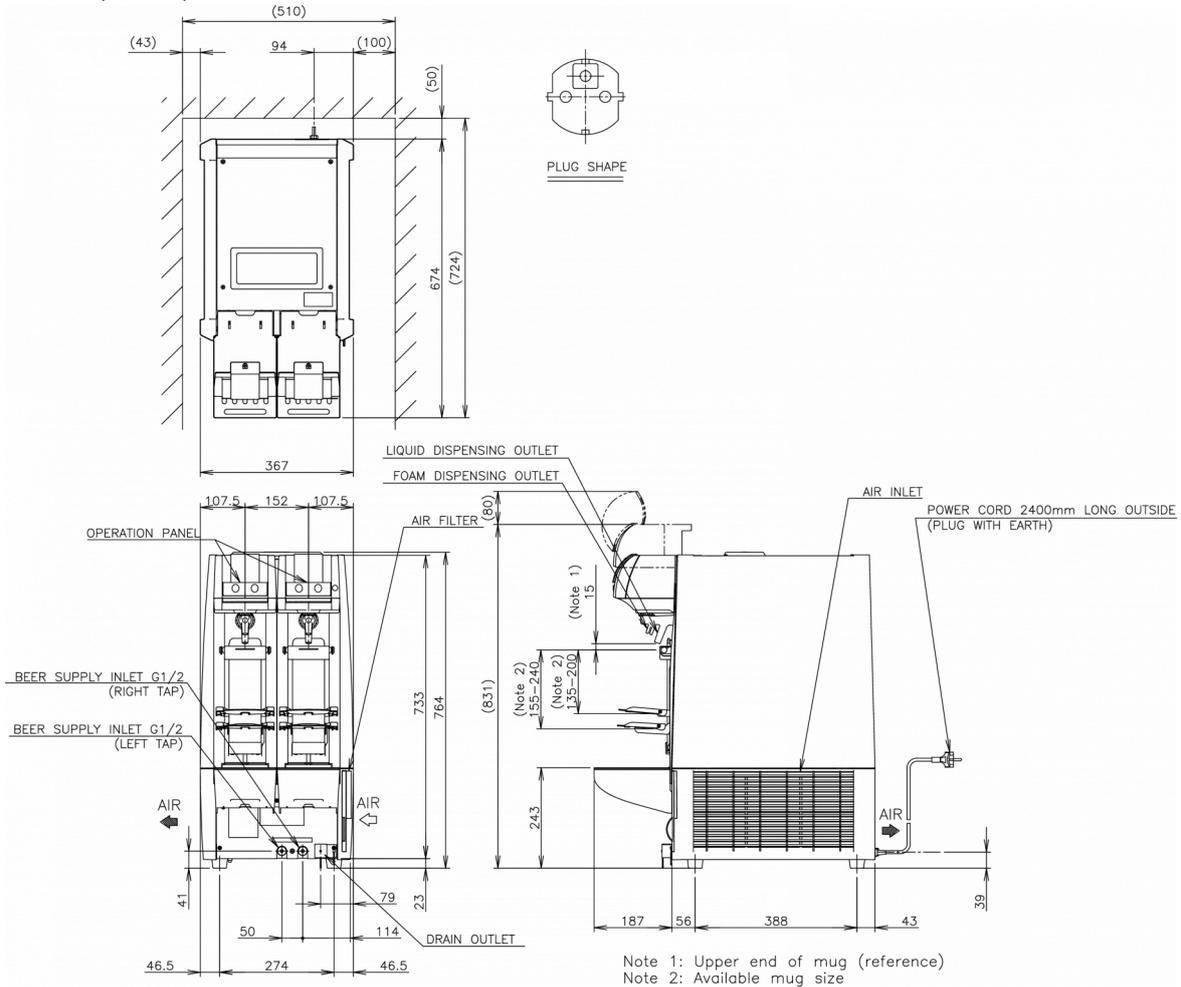

### SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Protezione del circuito elettrico
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1ph	2 Ampere

### SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m <sup>3</sup>	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Il distributore di birra alla spina è compatibile con bicchieri da 50 mm o più di diametro interno e 105 mm o meno di diametro esterno. Obbligatoriamente, serve una differenza di altezza pari o superiore a 20 mm tra un bicchiere di grandi dimensioni e uno di medie dimensioni da utilizzare sulla stessa rampa di sollevamento. Prima di utilizzare bicchieri di altre dimensioni, consultare il nostro manuale d'uso



Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Paesi di esportazione [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Altri paesi [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)