KS 0-6G

Banco refrigerato Snack a tre sezioni

SERIE: GRAM GASTRO 07
CODICE ARTICOLO: 871000101
PAESE DI ORIGINE: ITALIA



Hoshizaki Advance KS O-6G è un banco refrigerato Snack GN 1/1 a 3 sezioni entrambe a cassetti, ciascuna con 2 x 1/2 cassetti e un piano di lavoro senza alzatina. Ha un volume netto utile di 90 litri.

- Raffreddamento assistito da ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Digital controller display
- Optical and acoustic alarms
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Filtro del condensatore removibile per pulizia o sostituzione
- Cassetti con sicura antiestrazione
- Guarnizioni delle cassetti magnetiche rimovibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi

1/1 GN

ACCESSORI INCLUSI

N/A

ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini 125-200 mm
Set di piedini 130-180 mm
Set di 4 ruote 125 mm
Set di 4 ruote 150 mm
Set di 4 ruote 200 mm

PERIODO DI GARANZIA
3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO
Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO
Acciaio Inox AISI 304

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,075 kg / Equivalente CO2: 0,225 kg

CERTIFICAZIONI

Consumo elettrico	Classe di efficienza energetica	Classe di efficienza energetica standard	Indice di Efficienza Energetica (IEE)
923 kWh/anno	C	2015/1094-IV	45,72 EEI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

KS 0-6G

SPECIFICHE TECNICHE


Intervallo di temperatura	Dimensione teglia GN	Volume lordo	Volume netto	Classe climatica	Livello rumorositá
0/+10°C	1/1 GN	285 l	90 l	5	46 dB(A)


Alimentazione	Valori di allacciamento	Capacità di refrigerazione (a -10°C)
230V, 50Hz	230 W	465 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profonditá (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profonditá	Altezza	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
1.920 mm	760 mm	810 mm	1,182 m3	178 kg	1.850 mm	700 mm	530 mm	635 mm	685 mm	166 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

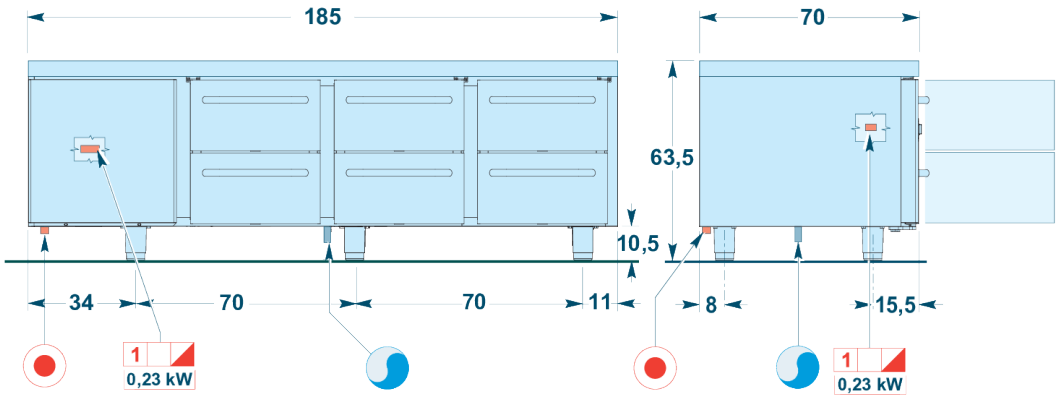

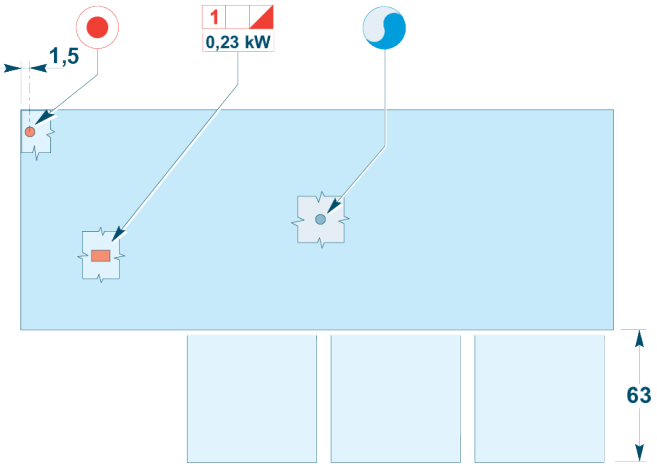

Scarico acqua
Water drain
Vidage eau
Wasserabfluss
Evacuacion agua

Allacciamento elettrico
Electric connection
Branchement electrique
Elektroanschluss
Conexiòn elètrica

1
1~ N
230 V
Morsettiera
Terminal board
Plaque à bornes
Klembrett
Tablero de bornes

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com