

ADVANCE ACR-130DG-22-CRS-

Banco refrigerato a due sezioni





ACCESSORI OPZIONALI

Set di piedini per piano di lavoro da 830-880 mm (L1)
Set di 4 ruote per piano di lavoro da 850 mm (C1)
Set di 4 ruote per piano di lavoro da 900 mm (C2)
Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm)
Piano di lavoro senza alzatina posteriore
Sezione cassetti con 3 cassetti da 1/3 *

* Non é possibile posizionare una sezione con tre cassetti accanto all'alloggiamento del compressore

 Consumo elettrico
 Classe di efficienza energetica
 Classe di efficienza energetica standard
 Indice di Efficienza Energetica (IEE)

 721 kWh/anno
 B
 ISO 22041-2019
 34,07 EEI
 SERIE: ADVANCE CODICE ARTICOLO: 889000834 PAESE DI ORIGINE: TURCHIA

Hoshizaki Advance ACR-130DG-22-CRS-L2 è un banco refrigerato GN 1/1 a 2 sezioni entrambe a cassetti, ciascuna con $2\times1/2$ cassetti e un piano di lavoro con alzatina di 100 mm. Ha un volume netto utile di 128 litri. L'altezza esclusi i piedini è di 700 mm, piedini = H 125/200 mm (L2).

- Raffreddamento assistito da ventola
- Sbrinamento automatico con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento
- Struttura resistente del mobile e del vano compressore
- Sistema di raffreddamento classe climatica 5 che resiste fino a +40°C di temperatura ambiente
- Esterno e interno in acciaio inox AISI 304
- Unità di refrigerazione compatta estraibile per manutenzione o assistenza
- Filtro del condensatore removibile per pulizia o sostituzione
- Il set di cassetti 2/2 è compatibile con contenitori GN profondi 200 mm
- Cassetti con sicura antiestrazione
- Guarnizioni delle cassetti magnetiche rimovibili e con tripla area di isolamento
- Base interna bombata con angoli arrotondati per raccogliere i liquidi
- Protezione dall'acqua IP 21
- Design abbinato ai frigoriferi verticali Advance

PERIODO DI GARANZIA
5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 304

RIVESTIMENTO INTERNO
Acciaio inossidabile AISI
304

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,055 kg / Equivalente CO2: 0,165 kg

CERTIFICAZIONI









ADVANCE ACR-130DG-22-CRS-L2


SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di temperatura	Volume lordo	Volume netto	Alimentazione	Valori di allacciamento	Classe climatica	Livello rumorositá	Capacità di refrigerazione - a -10°C
-2/+8°C	301 l	128	230V, 50Hz	180 W	5	51 dB	367 W

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profonditá (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza		Altezza inclusa le Altezza inclusi le gambe (minimo) gambe (massimo)		Peso netto
1.364 mm	760 mm	1.200 mm	1,27 m3	125 kg	1.314 mm	700 mm	935 mm	1.000 mm	110 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

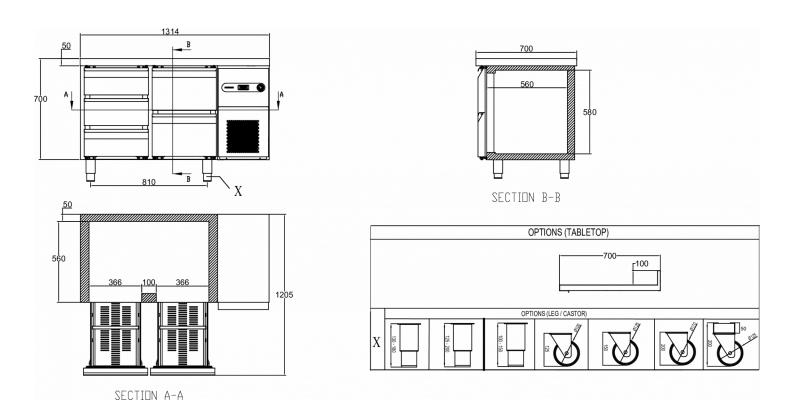



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Paesi di esportazione Altri paesi info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com



ADVANCE ACR-130DG-22-CRS-L2

