


IM-240AWNE-HC-23

Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, modulare

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 170



TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto Medium (M) - 25



ACCESSORI INCLUSI

Scivolo del ghiaccio, Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-140SA, B-210SA, B-340SA

KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI

TK-30 per B-140SA, B-210SA, B-340SA (optional, non necessario), TK-8D per B-210SA, TK-8D + TK18D per B-340SA

PRODUCT SERIES: IM, IM 240
CODICE ARTICOLO: E1GA-D107
PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-240AWNE-HC-23 è un fabbricatore di ghiaccio raffreddato ad acqua, modulare e impilabile che produce fino a 170 kg di cubetti in 24 ore. Questo modello è compatibile con i nostri contenitori di stoccaggio.

Hoshizaki consiglia di collegare il condensatore raffreddato ad acqua a un sistema di raffreddamento a circuito chiuso utilizzando una torre, un refrigeratore d'acqua o simili. Il reintegro dell'acqua deve avvenire tramite una valvola a sfera/serbatoio di sicurezza.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Controllo elettronico
- Il sistema idrico viene fornito con una pompa dell'acqua magnetica senza l'accoppiamento diretto, prevenendo eventuali perdite
- Parte Interna con struttura in acciaio inox

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage $\pm 6\%$


CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

IM-240AWNE-HC-23

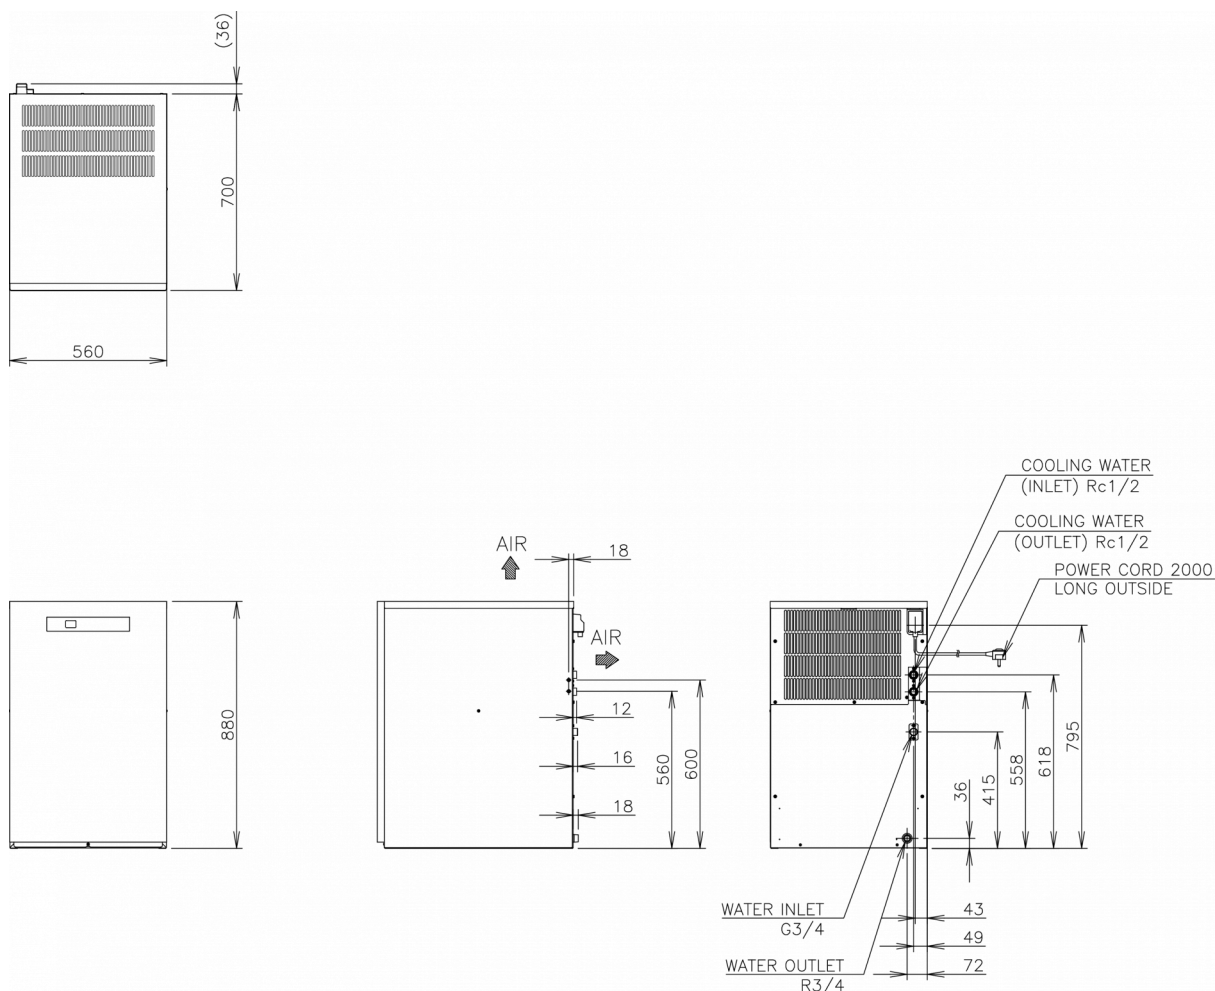

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Acqua di raffreddamento a 21 °C / Portata massima L/min	Emissione calore (AT 32 °C, WT 21 °C)	Produzione (kg/24h) - AT 10 °C, WT 10 °C	Produzione (kg/24h) - AT 21 °C, WT 15 °C	Produzione (kg/24h) - AT 32 °C, WT 21 °C
Raffreddamento ad Acqua	220-240V/50Hz/1p	0,8 kWh	5 A	0,75	1,94 kW	170	155	145

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume lordo	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
665 mm	820 mm	1.054 mm	0,57 l	86 kg	560 mm	700 mm	880 mm	74 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo tipo di fabbricatore di ghiaccio è disponibile solo su ordinazione speciale. Si prega di prendere in considerazione tempi di consegna più lunghi.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com