FM-80KE-HC

Fabbricatore granulare, contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 85
Capacitá contenitore: 26 kg

TIPOLOGIA GHIACCIO: Granulare

SERIE: FM 80
CODICE ARTICOLO: F114
PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki FM-80KE-HC è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 85 kg di ghiaccio granulare in 24 ore.

- FM models can be converted to either flake or nugget ice only by a qualified engineer
- CleanCycle6 system for rinse of built up impurities (minerals) every 6 hours
- Water consumption is equal to the ice production
- Ice making system with an automatic rinse cycle
- Closed water circuit for contamination protection
- Electronic controller
- Operation time-based parts replacement system for preventive maintenance
- Auger is made of double hardened stainless steel
- Carbon graphite bushings allows the machine to work without grease
- Cleanable air filter
- Removable door gasket

PERIODO DI GARANZIA
2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO
Acciao Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,063 kg / Equivalente CO2: 0,189 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura ambiente (minima): 5 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.05MPa (0.5bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage ±6%

ACCESSORI INCLUSI
Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI
4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI
4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

CERTIFICAZIONI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

FM-80KE-HC

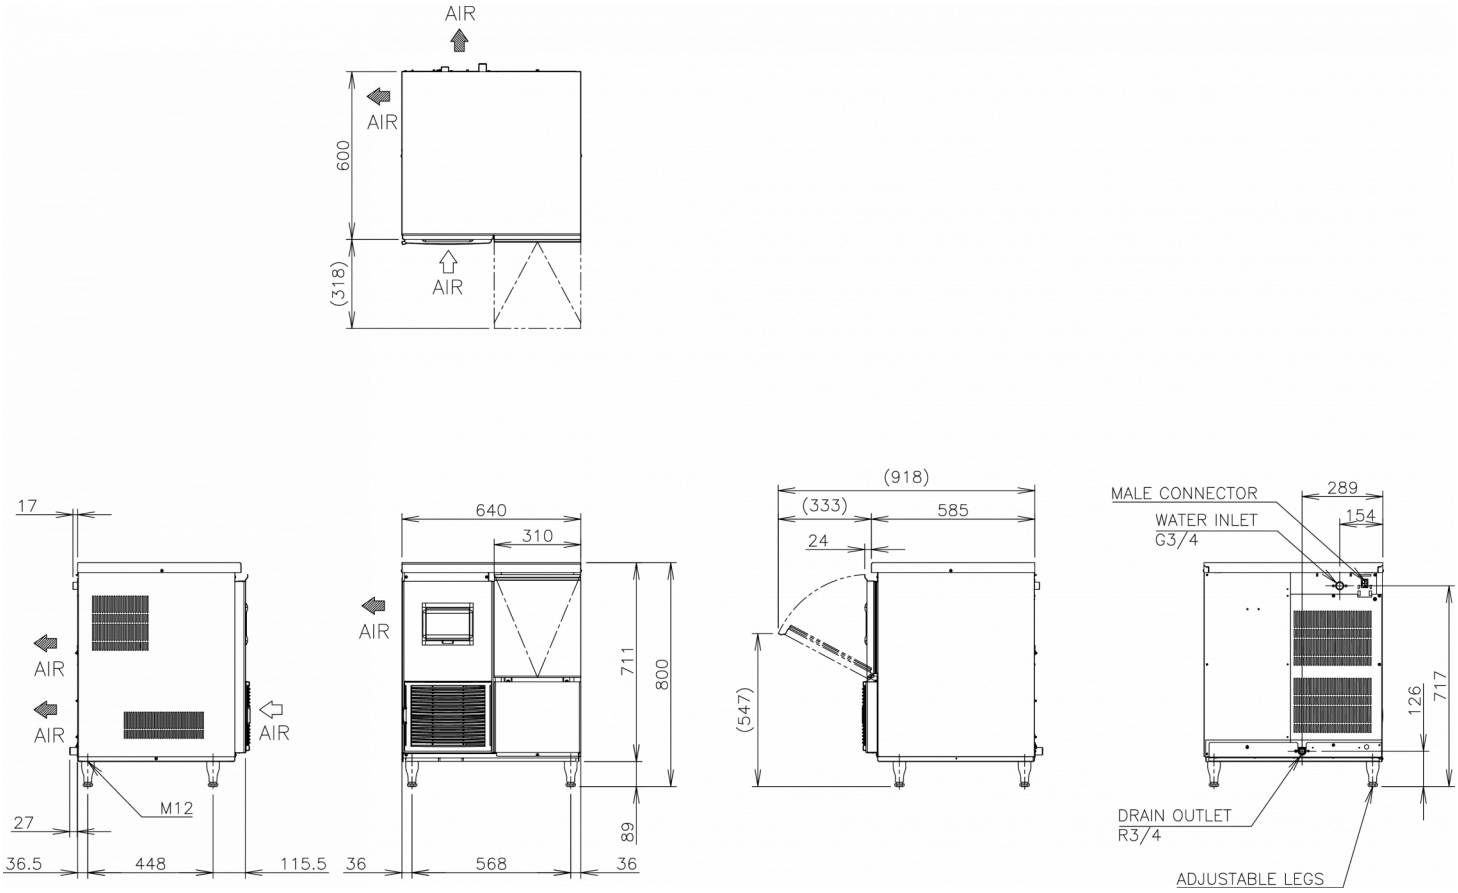

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1ph	6 Ampere	0,45 kW	85	75	60	0,085

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza (piedini esclusi)	Altezza piedini	Peso netto
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m3	75 kg	640 mm	600 mm	800 mm	711 mm	Per i piedi aggiungere 87-122 mm	65 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com