



HOSHIZAKI

FM-120KE-50-HC

Fabbricatore granulare, contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 125

Capacità contenitore: 57 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Granulare



ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: FABBRICATORI DI GHIACCIO FLAKE E NUGGET

CODICE ARTICOLO: F115-C127

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki FM-120KE-50-HC è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 125 kg di ghiaccio granulare in 24 ore.

- I modelli FM possono essere convertiti da ghiaccio granulare a nugget (e viceversa) esclusivamente tramite tecnico qualificato
- Sistema CleanCycle6 per il risciacquo delle impurità accumulate (minerali) ogni 6 ore
- Il consumo d'acqua è pari alla produzione di ghiaccio, per evitare sprechi.
- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Circuito idrico chiuso per la protezione dalla contaminazione batterica
- Pannello di controllo elettronico
- Pacchetti di manutenzione programmata
- La coclea è altamente resistente e realizzata in acciaio inossidabile
- Le boccole in grafite al carbonio consentono alla macchina di funzionare senza lubrificanti
- Filtro dell'aria facilmente pulibile
- Guarnizione della porta rimovibile

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,1 kg / Equivalente CO2: 0,3 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 5 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.05MPa (0.5bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: ±6%


CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

FM-120KE-50-HC

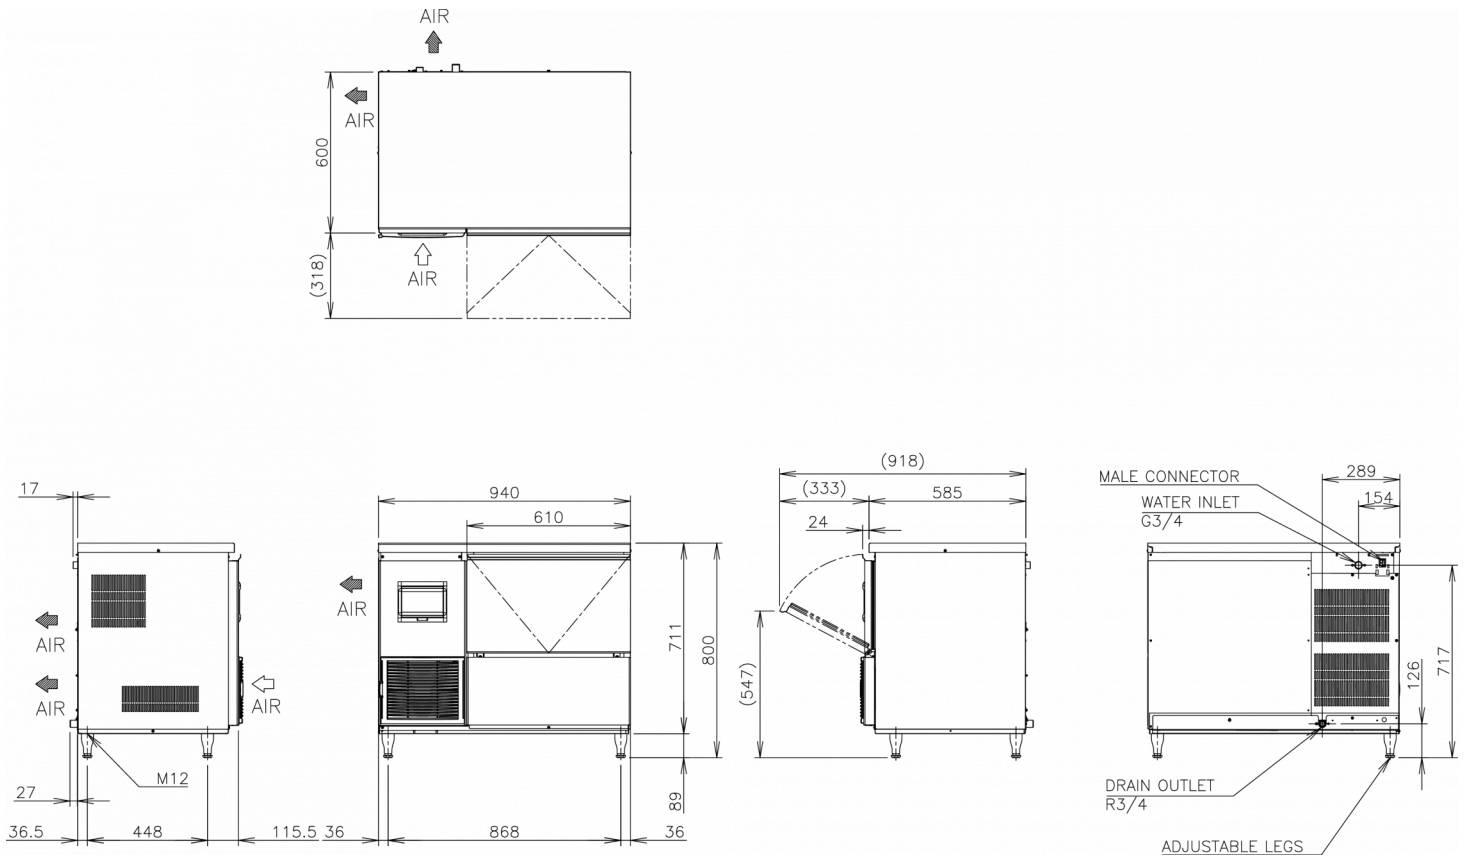

SPECIFICHE TECNICHE

| Sistema di raffreddamento | Alimentazione | Consumo elettrico | Protezione del circuito elettrico | Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| Raffreddamento ad Aria | 220-240V/50Hz/1p h | 0,355 kWh | 6 Ampere | 0,655 kW | 125 | 105 | 82 | 0,125 |

SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Volume (con imballo) | Volume lordo | Peso lordo | Larghezza | Profondità | Altezza | Altezza piedini | Peso netto |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|
| 1.046 mm | 706 mm | 887 mm | 0,655 m3 | 0,655 l | 88 kg | 940 mm | 600 mm | 800 mm | Incluso piedi a 89 mm | 76 kg |

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com