



HOSHIZAKI

KM-140C-HC

Produttore di ghiaccio Crescent, con contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 138

Capacità contenitore: 55 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Crescent



ACCESSORI INCLUSI

Piedini, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Filtro, Kit di sanificazione del serbatoio acqua tramite luce UV-LED

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: FABBRICATORI DI GHIACCIO CRESCENT

CODICE ARTICOLO: F178-C141

PAESE DI ORIGINE: CINA

Hoshizaki KM-140C-HC è un fabbricatore di ghiaccio con contenitore integrato, che produce fino a 138 kg di ghiaccio Crescent EDGE ogni 24 ore.

Disclaimer sulle dimensioni e peso del ghiaccio Crescent EDGE: il disegno è solo a scopo illustrativo; dimensioni e peso possono variare a seconda delle condizioni di installazione locali.

- Tecnologia CycleSaver® con evaporatore in acciaio inox che produce ghiaccio su entrambi i lati.
- L'evaporatore in acciaio inox consente l'utilizzo di prodotti chimici per la rimozione dei depositi e dei minerali.
- Scheda di controllo EverCheck™ con allarme acustico e funzioni diagnostiche
- Funzioni di sanificazione: pulizia del circuito dell'acqua con acqua fresca ogni 20 cicli e dopo 4 ore di inattività continua; immissione di acqua fresca nel ciclo di produzione ogni 10, 5, 2 o 1 ciclo (10 è lo standard di fabbrica)
- Circuito idrico chiuso per protezione dalla contaminazione batterica
- Pompa CC a velocità variabile
- Livello dell'acqua controllato da galleggiante (nessuno spreco d'acqua)
- Pannello elettronico di controllo sul pannello frontale esterno
- Filtro dell'aria removibile per pulizia
- Guarnizione della porta removibile

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Retro), Plastica (Griglia di ventilazione)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,11 kg / Equivalente CO₂: 0,33 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 7 °C, Temperatura ambiente (massima): 38 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 7 °C, Temperatura acqua (massima): 32 °C, Voltaggio: ±6%


CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

KM-140C-HC

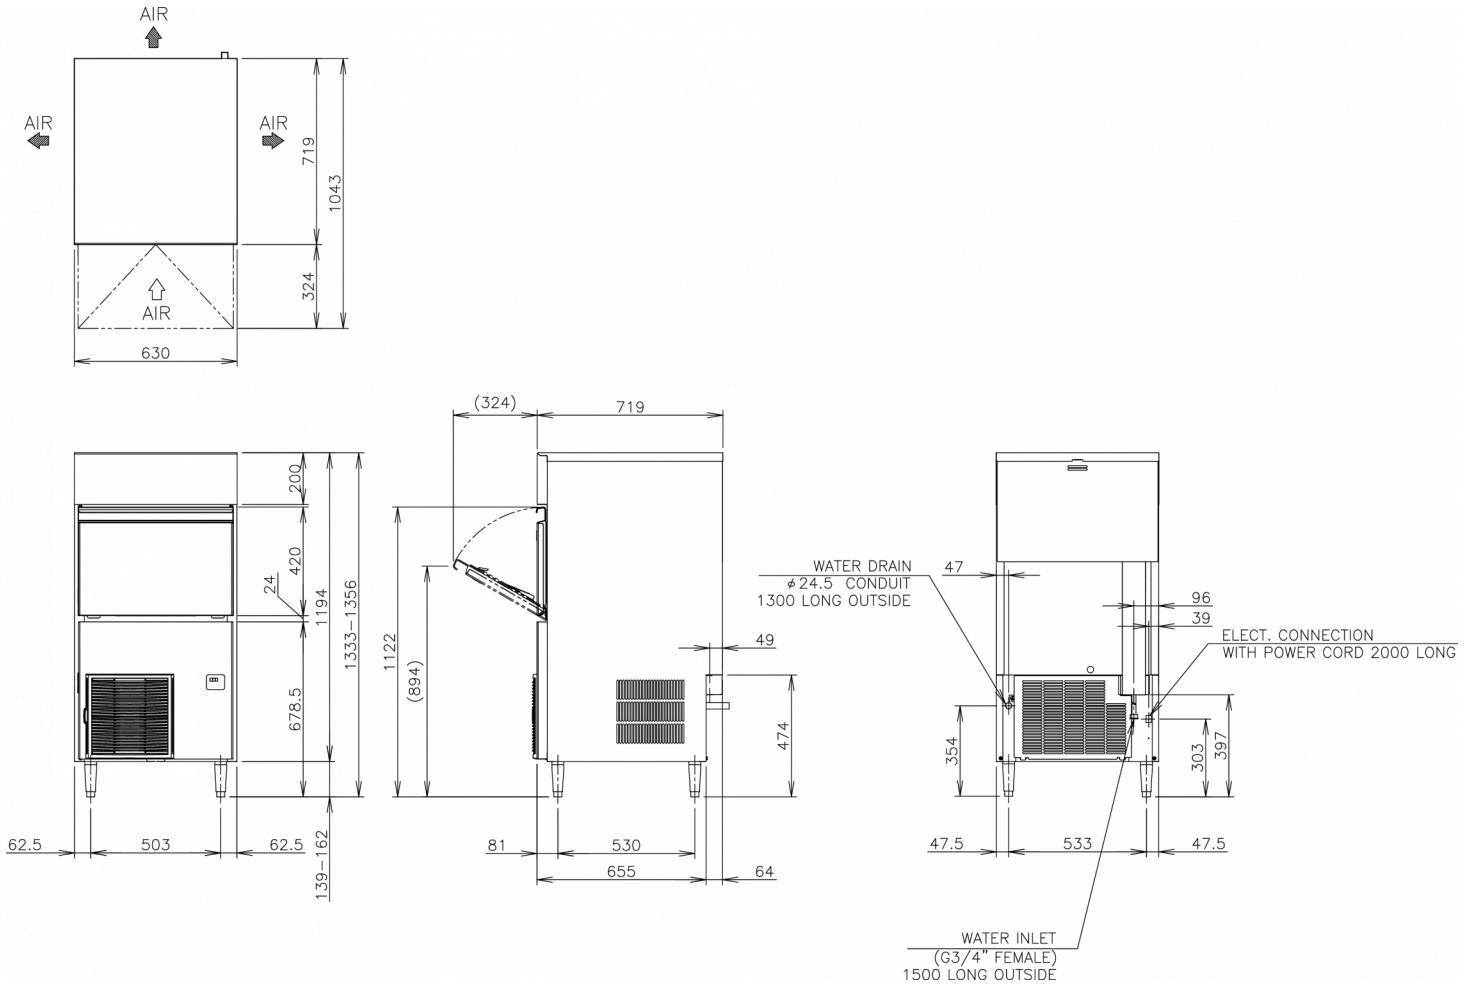

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1p h	0,564 kWh	5 Ampere	1,45 kW	138	130	115	0,45

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza piedini	Peso netto
725 mm	825 mm	1.357 mm	0,812 m3	81 kg	630 mm	719 mm	1.194 mm	Per i piedi aggiungere 139-162 mm	69 kg

Esonero da responsabilità: Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com