



HOSHIZAKI

IM-100CNE-HC-32


**Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con
contenitore incorporato**

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 100

Capacità contenitore: 38 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto XL - 32



ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

PRODUCT SERIES: IM, IM 100

CODICE ARTICOLO: M068-D002

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-100CNE-HC-32 è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 100 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Controllo elettronico
- Il sistema idrico viene fornito con una pompa dell'acqua magnetica senza l'accoppiamento diretto, prevenendo eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Guarnizione porta rimovibile

PERIODO DI GARANZIA

**2 anni di garanzia su parti di
ricambio & manodopera**

RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato
(Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,125 kg / Equivalente
CO2: 0,375 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima):
40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua
(massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C,
Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage $\pm 6\%$



CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

IM-100CNE-HC-32

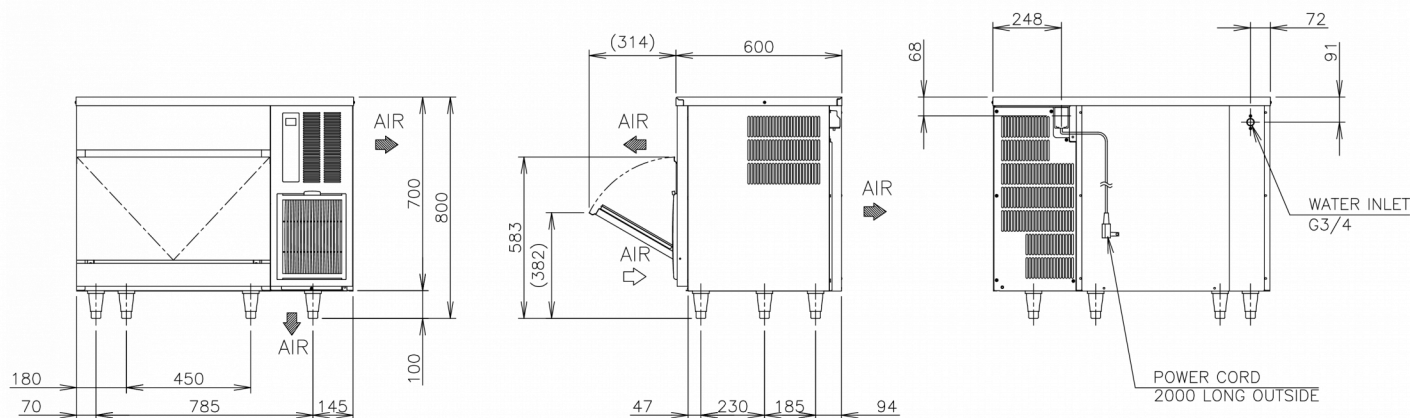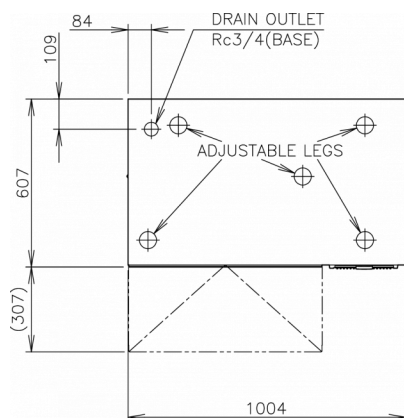

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1p h	0,5 kWh	5 A	1,15 kW	100	93	80	0,42

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume lordo	Peso lordo	Larghezza (piedini esclusi)	Profondità (piedini esclusi)	Altezza (piedini esclusi)	Altezza piedini	Peso netto
1.110 mm	700 mm	875 mm	0,68 l	88 kg	1.004 mm	600 mm	700 mm	Per i piedi aggiungere 100 mm	77 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo tipo di fabbricatore di ghiaccio è disponibile solo su ordinazione speciale. Si prega di prendere in considerazione tempi di consegna più lunghi.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Paesi di esportazione
Altri paesi

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com