IM-240XNE-HC-23

Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, modulare

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 180

PRODUCT SERIES: IM, IM 240
CODICE ARTICOLO: M071-D104
PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Hoshizaki IM-240XNE-HC-23 è un fabbricatore di ghiaccio modulare e impilabile (estensione) che produce fino a 180 kg di cubetti in 24 ore. Questo modello è compatibile con i nostri contenitori di stoccaggio.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Controllo elettronico
- Il sistema idrico viene fornito con una pompa dell'acqua magnetica senza l'accoppiamento diretto, prevenendo eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Parte Interna con struttura in acciaio inox

TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto Medium (M) - 25

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciao Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage ±6%

ACCESSORI INCLUSI

Scivolo del ghiaccio, Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-340SA, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S

KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI

TK-48 per B-340SA (optional, non necessario), TK-IMD2 per B-340SA

CERTIFICAZIONI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

IM-240XNE-HC-23

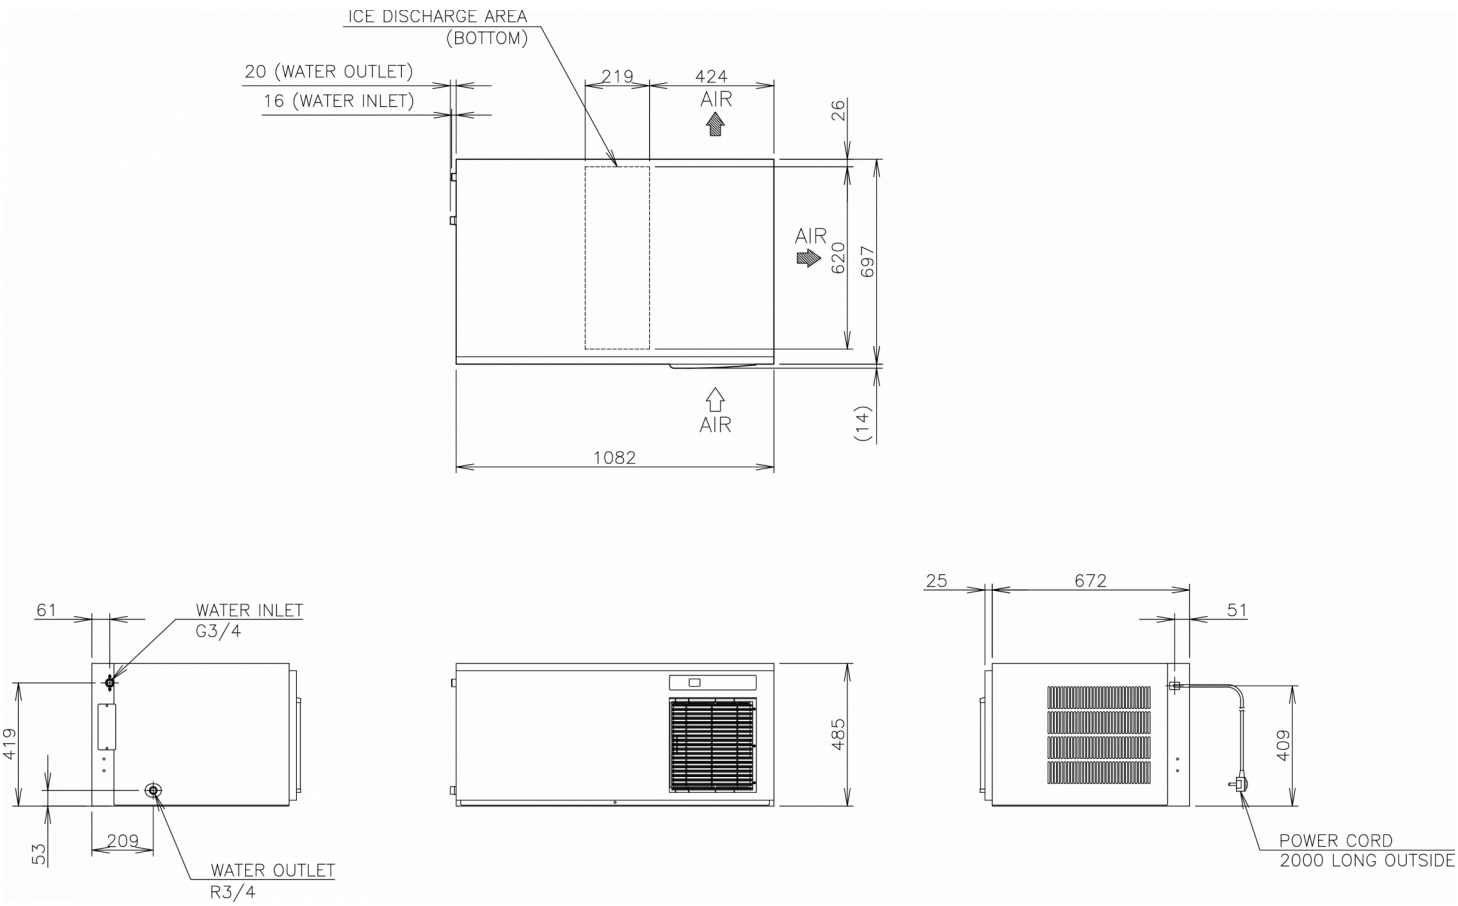

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1ph	0,93 kWh	5 A	2,33 kW	180	175	155	0,72

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume lordo	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,63 l	93 kg	1.082 mm	697 mm	485 mm	78 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com