



# HOSHIZAKI


## IM-240DNE-HC-21

**Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, modulare**

**Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 205**



**TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto XS - 21**



Cube size: **XS-21**  
Weight: 6 g

### ACCESSORI INCLUSI

Scivolo del ghiaccio, Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

### ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

### CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-340SA, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S

### KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI

TK-48 per B-340SA (optional, non necessario), TK-IMD2 per B-340SA

PRODUCT SERIES: IM, IM 240

CODICE ARTICOLO: M071-D106

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-240DNE-HC-21 è un fabbricatore di ghiaccio modulare e impilabile che produce fino a 205 kg di cubetti in 24 ore. Questo modello è compatibile con i nostri contenitori di stoccaggio.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Controllo elettronico
- Il sistema idrico viene fornito con una pompa dell'acqua magnetica senza l'accoppiamento diretto, prevenendo eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Parte Interna con struttura in acciaio inox

#### PERIODO DI GARANZIA

**2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage  $\pm 6\%$


#### CERTIFICAZIONI





# HOSHIZAKI

## IM-240DNE-HC-21

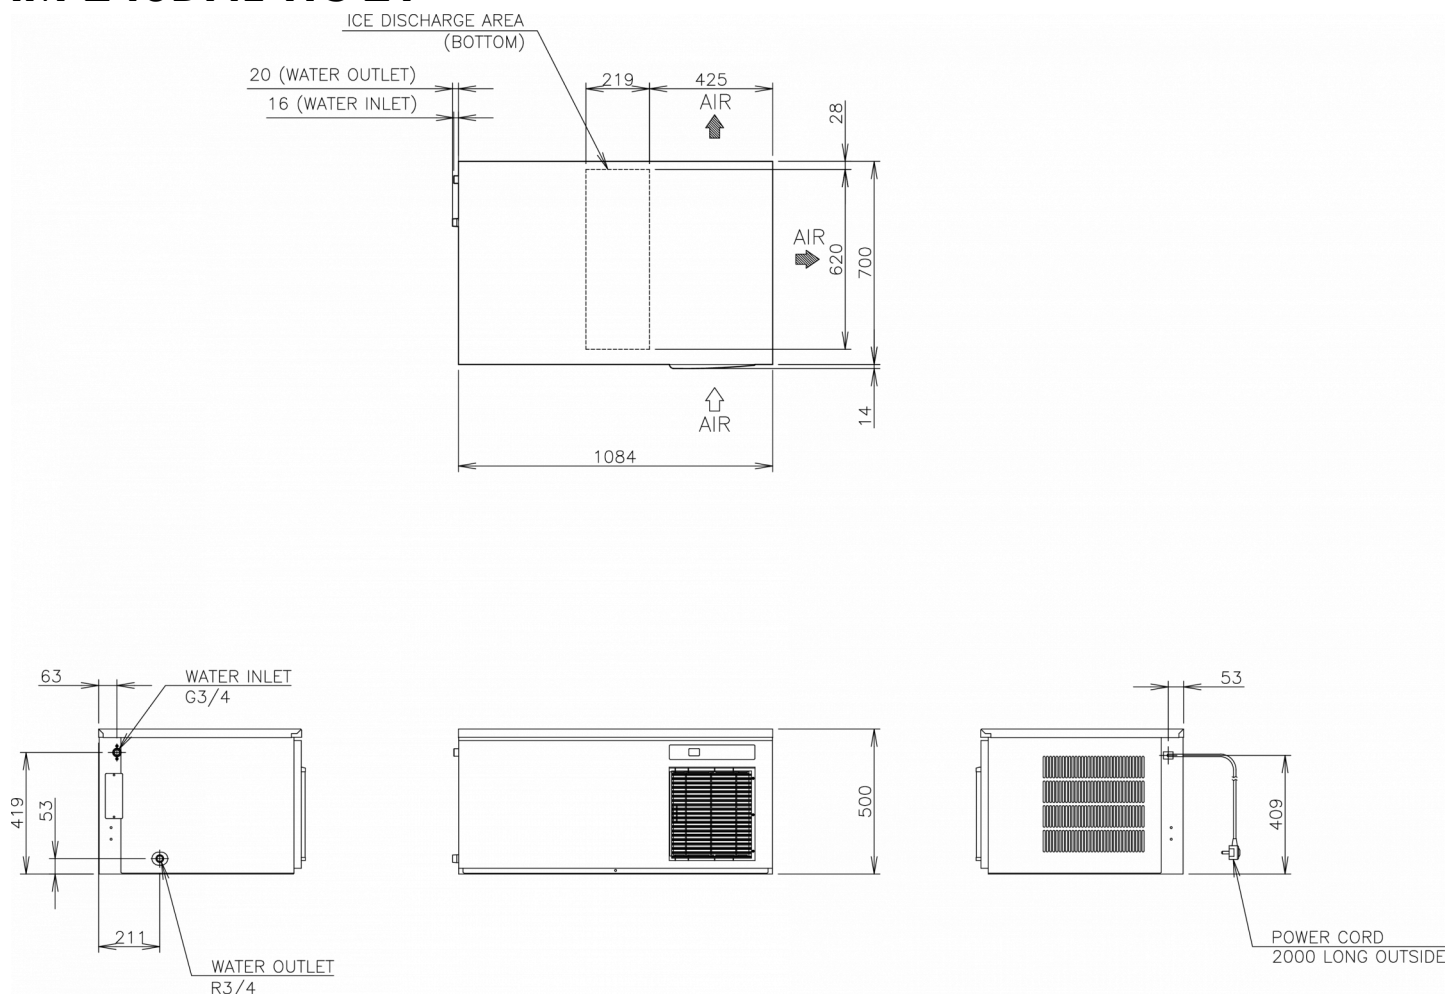

### SPECIFICHE TECNICHE

| Sistema di raffreddamento | Alimentazione         | Consumo elettrico | Protezione del circuito elettrico | Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Raffreddamento ad Aria    | 220-240V/50Hz/1p<br>h | 0,95 kWh          | 5 A                               | 2,33 kW                             | 205                                    | 185                                    | 160                                    | 0,98                                      |

### SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Volume lordo | Peso lordo | Larghezza | Profondità | Altezza | Peso netto |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| 1.196 mm                | 825 mm                   | 640 mm                | 0,63 l       | 96 kg      | 1.084 mm  | 700 mm     | 500 mm  | 82 kg      |

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo tipo di fabbricatore di ghiaccio è disponibile solo su ordinazione speciale. Si prega di prendere in considerazione tempi di consegna più lunghi.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Paesi di esportazione  
Altri paesi

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)