



HOSHIZAKI

KM-470AJE-R452

**Produttore di ghiaccio Crescent,
modulare**

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 495



TIPOLOGIA GHIACCIO: Crescent



ACCESSORI OPZIONALI

Filtro Acqua Doppio

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-210SB, B-340SB

KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI

TK-18D per B-340SB, TK-30 per B-210SB (optional, non necessario), TK-30 per B-340SB (optional, non necessario)

SERIE: FABBRICATORI DI GHIACCIO CRESCENT

CODICE ARTICOLO: M097

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki KM-470AJE-R452 è un fabbricatore di ghiaccio modulare che produce fino a 495 kg di ghiaccio Crescent EDGE in 24 ore. Questo modello è compatibile con i nostri contenitori di stoccaggio.

Disclaimer sulle dimensioni e peso del ghiaccio Crescent EDGE: il disegno è solo a scopo illustrativo; dimensioni e peso possono variare a seconda delle condizioni di installazione locali.

- Tecnologia CycleSaver® con evaporatore in acciaio inox che produce ghiaccio su entrambi i lati.
- L'evaporatore in acciaio inox consente l'utilizzo di prodotti chimici per la rimozione dei depositi e dei minerali.
- Scheda di controllo EverCheck™ con allarme acustico e funzioni diagnostiche
- Funzioni di sanificazione: pulizia del circuito dell'acqua con acqua fresca ogni 20 cicli e dopo 4 ore di inattività continua; immissione di acqua fresca nel
- Ciclo di produzione ogni 10, 5, 2 o 1 ciclo (10 è lo standard di fabbrica)
- Circuito idrico chiuso per protezione dalla contaminazione batterica
- Pannello elettronico di controllo
- Filtro dell'aria removibile per pulizia

PERIODO DI GARANZIA

**2 anni di garanzia su parti di
ricambio & manodopera**

RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato
(Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R452A / Refrigerante: 1,4 kg / Equivalente CO2: 2.996 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 7 °C, Temperatura ambiente (massima): 38 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.78MPa (7.8bar), Temperatura acqua (minima): 7 °C, Temperatura acqua (massima): 32 °C, Voltaggio: 207-254V

CERTIFICAZIONI



Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi


Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

KM-470AJE-R452

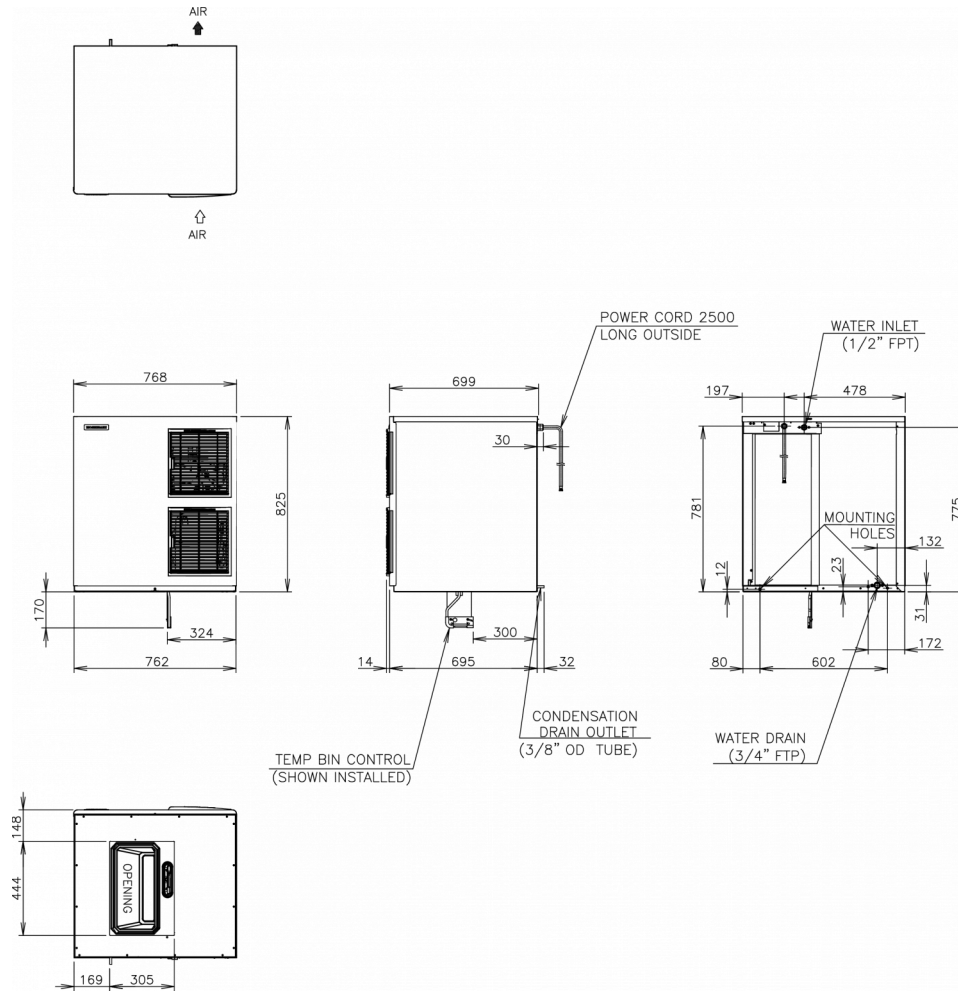

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1ph	10 Ampere	3,69 kW	495	480	380	1,87

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
794 mm	867 mm	1.012 mm	0,697 m3	133 kg	762 mm	695 mm	825 mm	122 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com