KMD-210ABE-HC

Produttore di ghiaccio Crescent, modulare

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 210

SERIE: FABBRICATORI DI GHIACCIO CRESCENT
CODICE ARTICOLO: M099
PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki KMD-210ABE-HC è un fabbricatore di ghiaccio modulare che produce fino a 210 kg di ghiaccio Crescent EDGE in 24 ore. Questo modello é compatibile con i nostri contenitori di stoccaggio.

Disclaimer sulle dimensioni e peso del ghiaccio Crescent EDGE: il disegno è solo a scopo illustrativo; dimensioni e peso possono variare a seconda delle condizioni di installazione locali.




- Tecnologia CycleSaver® con evaporatore in acciaio inox che produce ghiaccio su entrambi i lati.
- L'evaporatore in acciaio inox consente l'utilizzo di prodotti chimici per la rimozione dei depositi e dei minerali.
- Scheda di controllo EverCheckTM con allarme acustico e funzioni diagnostiche
- Funzioni di sanificazione: pulizia del circuito dell'acqua con acqua fresca ogni 20 cicli e dopo 4 ore di inattività continua; immissione di acqua fresca nel
- Ciclo di produzione ogni 10, 5, 2 o 1 ciclo (10 è lo standard di fabbrica)
- Circuito idrico chiuso per protezione dalla contaminazione batterica
- Pannello elettronico di controllo
- Filtro dell'aria removibile per pulizia
- Compatibile con sistemi di dispensazione ghiaccio/drink standard da 22''

TIPOLOGIA GHIACCIO: Crescent







PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciao Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Retro), Plastica (Griglia di ventilazione)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 7 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 7 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: 207-254V

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Filtro Acqua Doppio

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-140SB, B-210SB, B-340SB

KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI


TK-8D per B-210SB, TK-8D + TK18D per B-340SB

CERTIFICAZIONI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

KMD-210ABE-HC

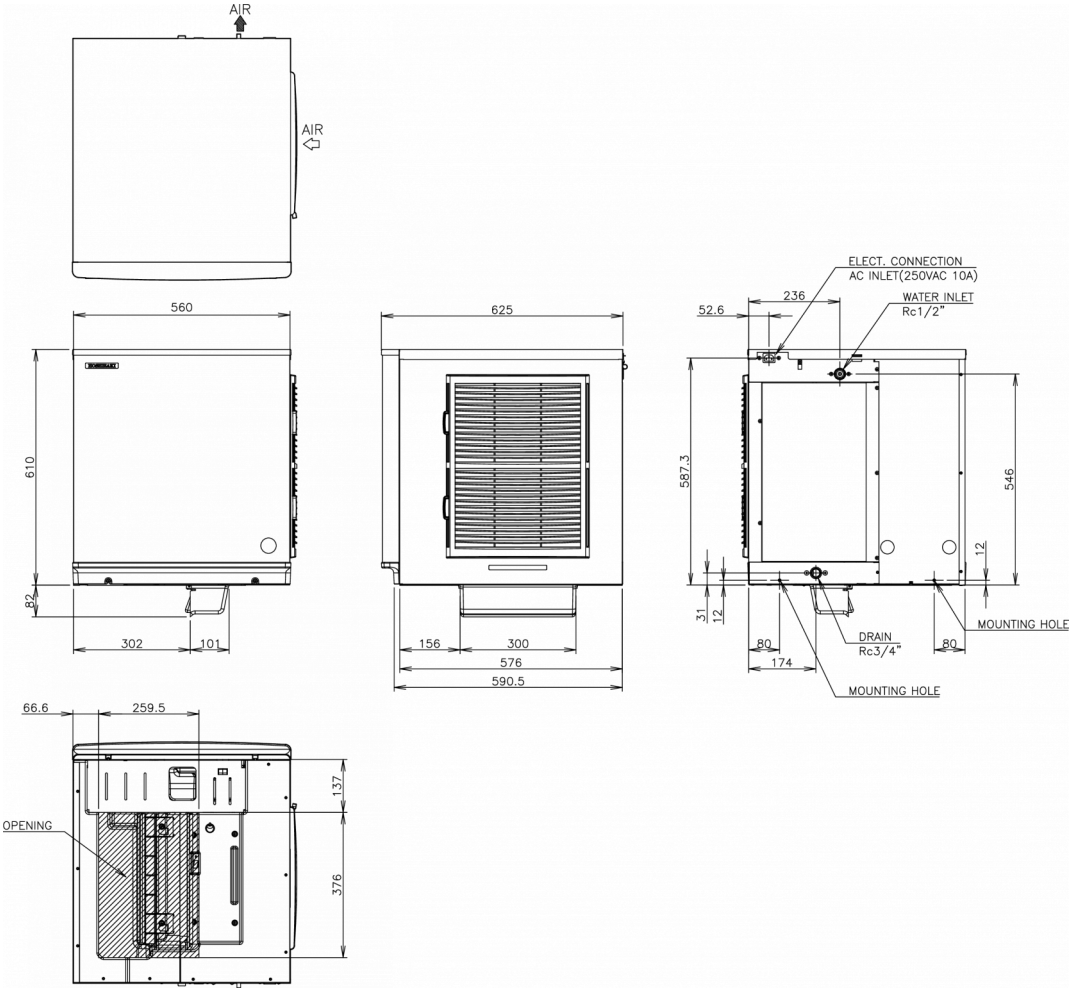

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/1ph/50Hz	0,683 kW	5 Ampere	1,441 kW	210	190	170	0,77

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
749 mm	867 mm	796 mm	0,517 m3	66 kg	560 mm	625 mm	610 mm	57 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com