

IM-30CWPE


Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 32

Capacità contenitore: 11,5 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto standard (L)



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Piedi, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, Kit per aggancio interno della paletta ghiaccio, Kit di sanificazione tramite luce UV-C

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

PRODUCT SERIES: IM 30

CODICE ARTICOLO: M110-D002

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-30CWPE Cube è un fabbricatore di ghiaccio autonomo raffreddato ad acqua che produce fino a 32 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Facile accesso al pannello di controllo dall'esterno
- Predisposizione per la funzione di sanificazione tramite luce UV-C
- Pompa dell'acqua DC a velocità variabile senza accoppiamento diretto, per prevenire eventuali perdite
- Guarnizione porta rimovibile
- Gruppo della vaschetta dell'acqua facilmente rimovibile

PERIODO DI GARANZIA

3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente CO2: 0,21 kg


CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage $\pm 6\%$

CERTIFICAZIONI



IM-30CWPE

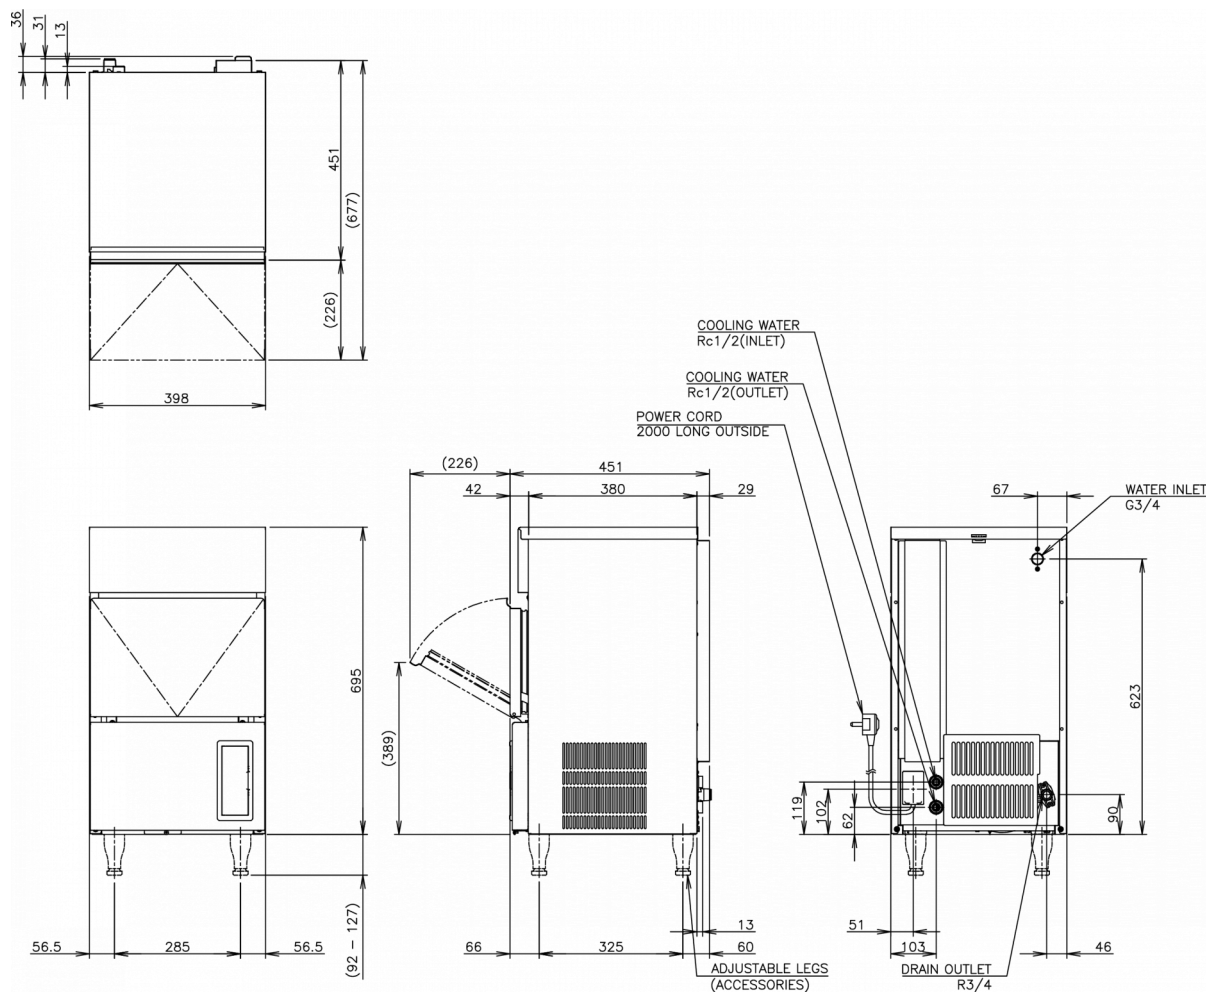

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C
Raffreddamento ad Acqua	220-240V/50Hz/1ph	5 A	0,31 kW	32	32	31

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Peso lordo	Larghezza (piedini esclusi)	Profondità (piedini esclusi)	Altezza (piedini esclusi)	Altezza piedini	Peso netto
505 mm	575 mm	862 mm	43 kg	398 mm	451 mm	695 mm	Per i piedi aggiungere 92-127 mm	37 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.