



# HOSHIZAKI

## IM-30CWPE-25


**Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con contenitore incorporato**

**Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 30**

**Capacità contenitore: 11,5 kg**



**TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto Small (S) - 25**



### ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Piedi, Paletta per il ghiaccio

### ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, Kit per aggancio interno della paletta ghiaccio, Kit di sanificazione tramite luce UV-C

### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: IM 30

CODICE ARTICOLO: M110-D003

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-30CWPE-25 Cube è un fabbricatore di ghiaccio autonomo raffreddato ad acqua che produce fino a 30 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Facile accesso al pannello di controllo dall'esterno
- Predisposizione per la funzione di sanificazione tramite luce UV-C
- Pompa dell'acqua DC a velocità variabile senza accoppiamento diretto, per prevenire eventuali perdite
- Guarnizione porta rimovibile
- Gruppo della vaschetta dell'acqua facilmente rimovibile

#### PERIODO DI GARANZIA

**3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente CO2: 0,21 kg

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage  $\pm 6\%$


#### CERTIFICAZIONI





# HOSHIZAKI

## IM-30CWPE-25

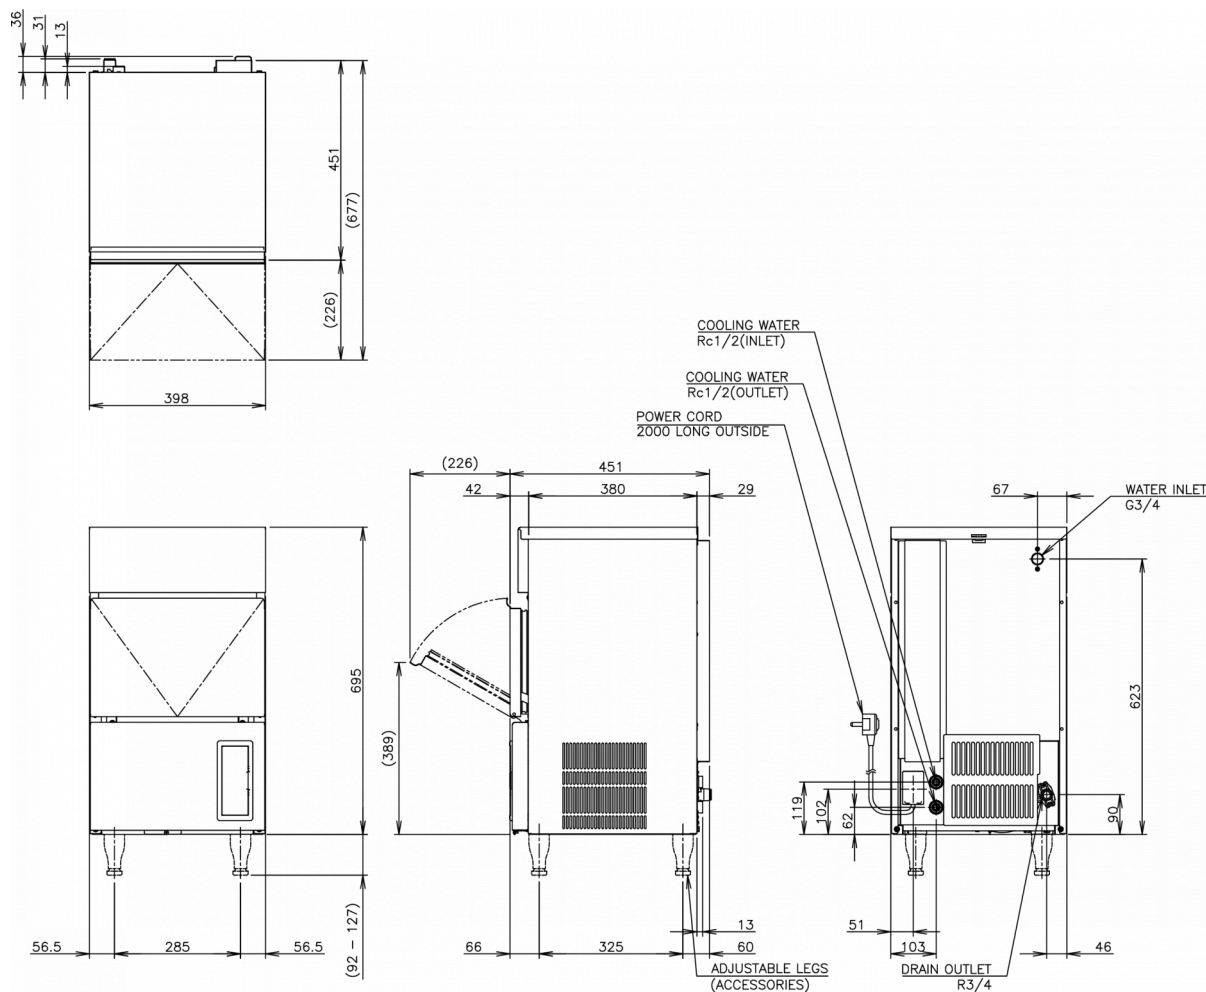

### SPECIFICHE TECNICHE

| Sistema di raffreddamento | Alimentazione     | Protezione del circuito elettrico | Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Raffreddamento ad Acqua   | 220-240V/50Hz/1ph | 5 A                               | 0,31 kW                             | 30                                     | 28                                     | 28                                     |

### SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Peso lordo | Volume (con imballo) | Larghezza (piedini esclusi) | Profondità (piedini esclusi) | Altezza (piedini esclusi) | Altezza piedini                  | Peso netto |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| 505 mm                  | 575 mm                   | 862 mm                | 43 kg      | 0,25 m3              | 398 mm                      | 451 mm                       | 695 mm                    | Per i piedi aggiungere 92-127 mm | 37 kg      |

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo tipo di fabbricatore di ghiaccio è disponibile solo su ordinazione speciale. Si prega di prendere in considerazione tempi di consegna più lunghi.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Paesi di esportazione  
Altri paesi

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)