



HOSHIZAKI

IM-130PE-E


Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 116

Capacità contenitore: 50 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto standard (L)



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Piedi, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, Kit per aggancio interno della paletta ghiaccio

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: IM 130

CODICE ARTICOLO: M115-D300

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-130PE-E EliteCube è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 116 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Facile accesso al pannello di controllo dall'esterno
- Funzione di sanificazione di aria e acqua (con irraggiamento tramite raggi UV-C)
- Pompa di scarico integrata
- Pompa dell'acqua DC a velocità variabile senza accoppiamento diretto, per prevenire eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Guarnizione porta rimovibile
- Gruppo della vaschetta dell'acqua facilmente rimovibile

PERIODO DI GARANZIA

3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,14 kg / Equivalente CO2: 0,42 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage ±6%





CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

IM-130PE-E

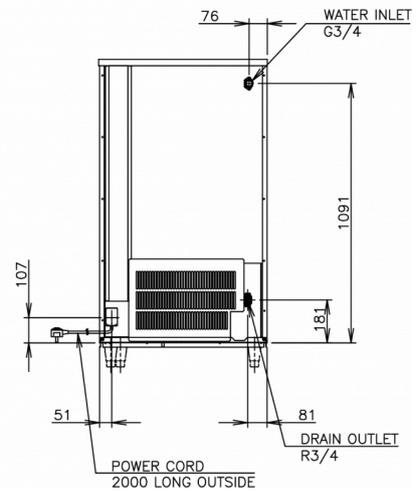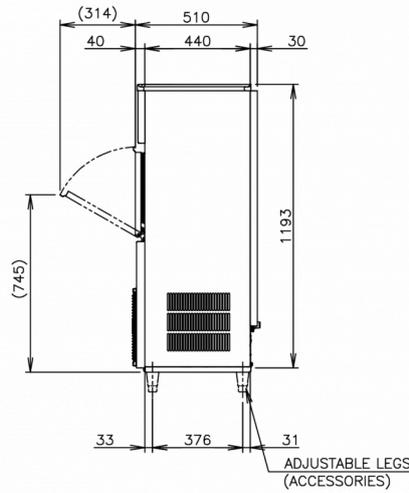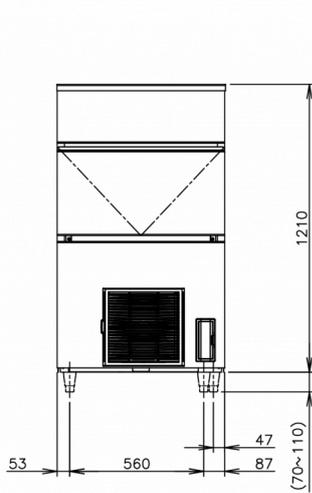

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1ph	5 A	1,45 kW	116	107	96	0,47

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Peso lordo	Volume (con imballo)	Larghezza (piedini esclusi)	Profondità (piedini esclusi)	Altezza (piedini esclusi)	Altezza piedini	Peso netto
805 mm	580 mm	1.375 mm	81 kg	0,642 m3	704 mm	506 mm	1.210 mm	Per i piedi aggiungere 70-110 mm	71 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com