# IM-240PE-U-23

## Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con contenitore incorporato

**Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 180**

**Capacitá contenitore: 110 kg**



**TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto Medium (M) - 25**






### ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Piedini, Paletta per il ghiaccio

### ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua

### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: FABBRICATORI DI GHIACCIO A CUBETTI
CODICE ARTICOLO: M118-D201
PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-240PE-U-23 UltraCube è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 180 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Controllo elettronico
- Il sistema idrico viene fornito con una pompa dell'acqua magnetica senza l'accoppiamento diretto, prevenendo eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Guarnizione porta rimovibile

**PERIODO DI GARANZIA**

**2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

**RIVESTIMENTO ESTERNO**

**Acciao Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg

**CONDIZIONI DI UTILIZZO**


Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C

CERTIFICAZIONI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

# IM-240PE-U-23

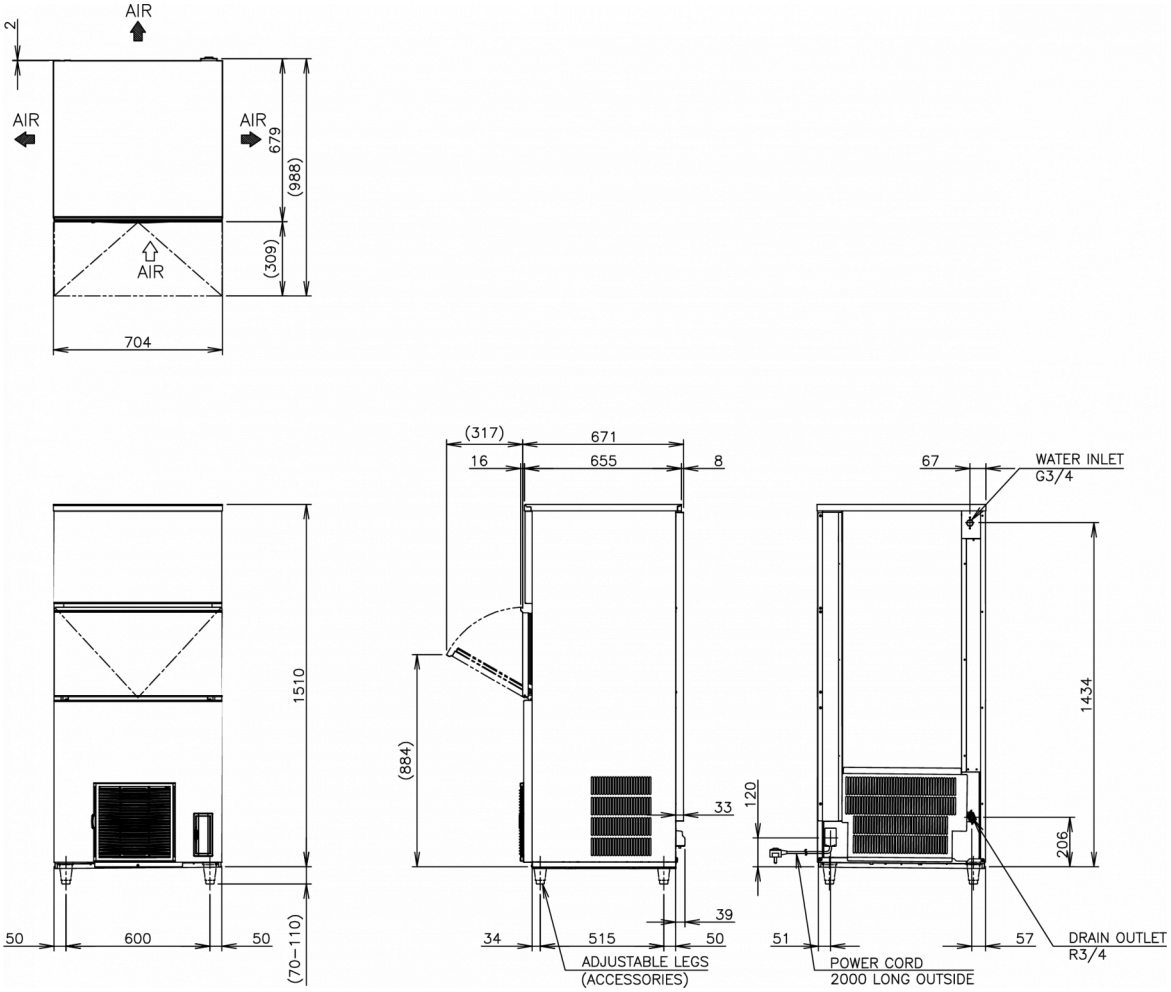


## SPECIFICHE TECNICHE

| Sistema di raffreddamento | Alimentazione | Consumo elettrico | Protezione del circuito elettrico | Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffreddamento ad Aria | 220-240V/1ph/50Hz | 0,87 kW | 5 Ampere | 2,58 kW | 180 | 175 | 145 | 0,68 |

## SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Volume (con imballo) | Peso lordo | Larghezza | Profondità | Altezza | Altezza piedini | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 mm | 760 mm | 1.684 mm | 1,03 m3 | 114 kg | 704 mm | 665 mm | 1.510 mm | Per i piedi aggiungere 70-110 mm | 101 kg |

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com