

## IM-240PE-E


### Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 210

Capacità contenitore: 110 kg



**TIPOLOGIA GHIACCIO:** Cubetto standard (L)



Cube Size: **L-STANDARD**  
Weight: 23 g

#### ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Piedi, Paletta per il ghiaccio

#### ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, Kit per aggancio interno della paletta ghiaccio

#### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: IM 240

CODICE ARTICOLO: M118-D300

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-240PE-E EliteCube è un fabbricatore di ghiaccio autonomo che produce fino a 210 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Facile accesso al pannello di controllo dall'esterno
- Funzione di sanificazione di aria e acqua (con irraggiamento tramite raggi UV-C)
- Pompa di scarico integrata
- Pompa dell'acqua DC a velocità variabile senza accoppiamento diretto, per prevenire eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Guarnizione porta rimovibile
- Gruppo della vaschetta dell'acqua facilmente rimovibile

#### PERIODO DI GARANZIA

**3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage  $\pm 6\%$


#### CERTIFICAZIONI





# HOSHIZAKI

## IM-240PE-E

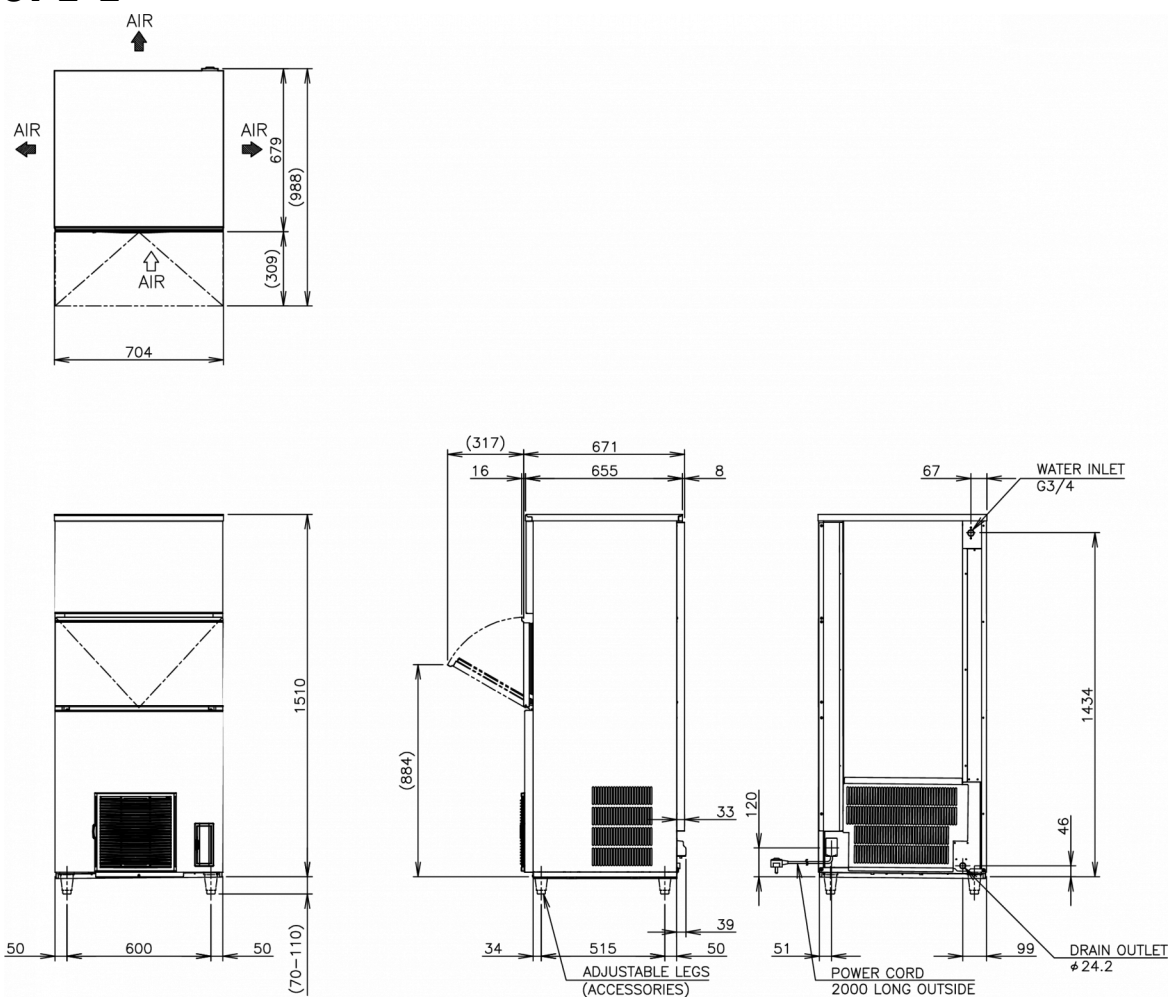

### SPECIFICHE TECNICHE

| Sistema di raffreddamento | Alimentazione     | Protezione del circuito elettrico | Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Raffreddamento ad Aria    | 220-240V/50Hz/1ph | 5 A                               | 2,58 kW                             | 210                                    | 195                                    | 175                                    | 0,67                                      |

### SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Peso lordo | Volume (con imballo) | Larghezza (piedini esclusi) | Profondità (piedini esclusi) | Altezza (piedini esclusi) | Altezza piedini                  | Peso netto |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| 805 mm                  | 760 mm                   | 1.684 mm              | 121 kg     | 1,03 m3              | 704 mm                      | 665 mm                       | 1.510 mm                  | Per i piedi aggiungere 70-110 mm | 108 kg     |

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Paesi di esportazione  
Altri paesi

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)