



HOSHIZAKI

IM-240WPE-E


Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, con contenitore incorporato

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 207

Capacità contenitore: 110 kg



TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto standard (L)



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

ACCESSORI INCLUSI

Kit d'installazione, Piedi, Paletta per il ghiaccio

ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, Kit per aggancio interno della paletta ghiaccio

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

SERIE: IM 240

CODICE ARTICOLO: M118-D303

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-240WPE-E EliteCube è un fabbricatore di ghiaccio autonomo raffreddato ad acqua che produce fino a 207 kg di cubetti in 24 ore.

Hoshizaki consiglia di collegare il condensatore raffreddato ad acqua a un sistema di raffreddamento a circuito chiuso utilizzando una torre, un refrigeratore d'acqua o simili. Il reintegro dell'acqua deve avvenire tramite una valvola a sfera/serbatoio di sicurezza.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Facile accesso al pannello di controllo dall'esterno
- Pompa dell'acqua DC a velocità variabile senza accoppiamento diretto, per prevenire eventuali perdite
- Pompa di scarico integrata
- Funzione di sanificazione di aria e acqua (con irraggiamento tramite raggi UV-C)
- Guarnizione porta rimovibile
- Gruppo della vaschetta dell'acqua facilmente rimovibile

PERIODO DI GARANZIA

3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg


CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Rated Voltage $\pm 6\%$

CERTIFICAZIONI



IM-240WPE-E

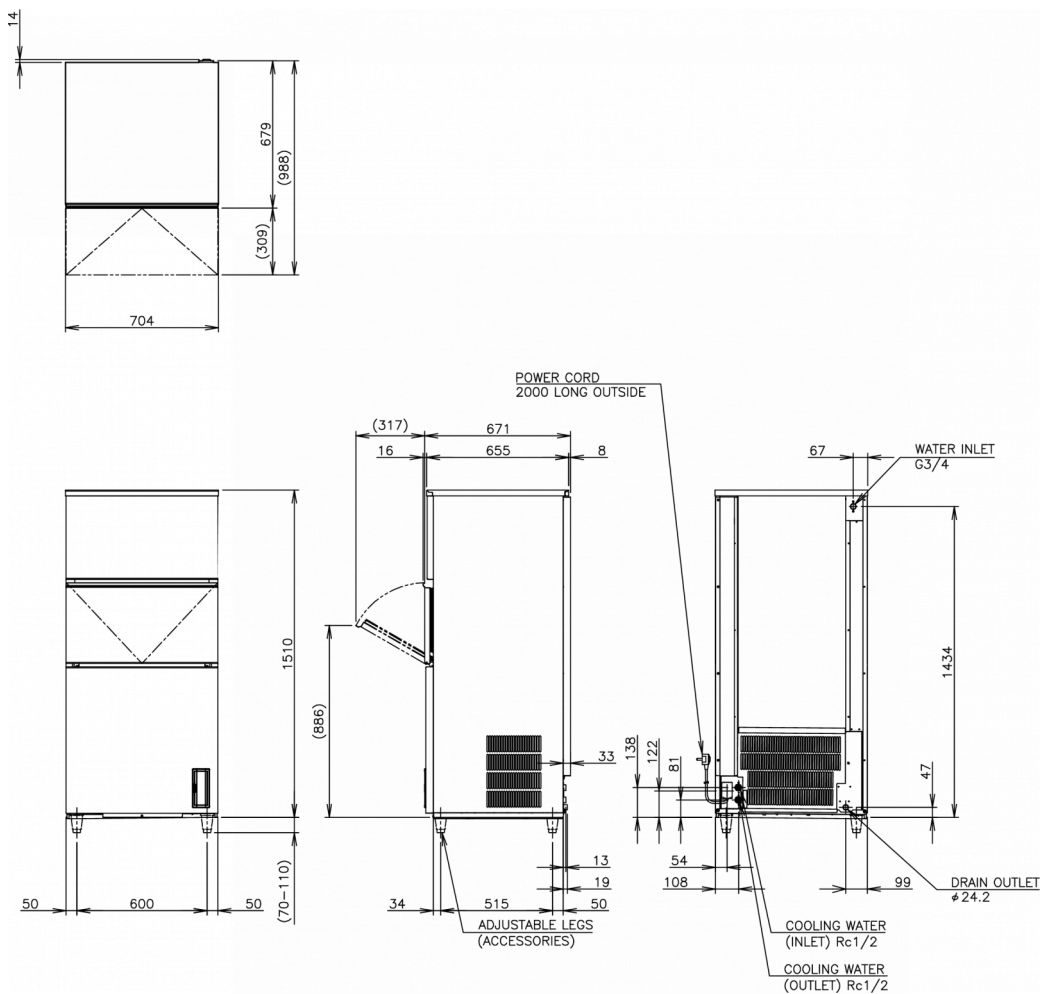

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C
Raffreddamento ad Acqua	220-240V/50Hz/1ph	5 A	1,54 kW	207	193	178

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Peso lordo	Volume (con imballo)	Larghezza (piedini esclusi)	Profondità (piedini esclusi)	Altezza (piedini esclusi)	Altezza piedini	Peso netto
805 mm	760 mm	1.684 mm	124 kg	1,03 m3	704 mm	665 mm	1.510 mm	Per i piedi aggiungere 70-110 mm	109 kg

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Questo tipo di fabbricatore di ghiaccio è disponibile solo su ordinazione speciale. Si prega di prendere in considerazione tempi di consegna più lunghi.