




# HOSHIZAKI

## IM-240DPE-U

**Fabbricatore di ghiaccio a cubetti,  
Modulare & Sovrapponibile**  
Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 210



**TIPOLOGIA GHIACCIO:** Cubetto standard (L)



Cube Size: **L-STANDARD**  
Weight: 23 g

### ACCESSORI INCLUSI

braccio, Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

### ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, kit di compatibilità per sovrapposizione tra nuova serie e precedente serie IM.

### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

### CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-340SB

### KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI

TK-48 per B-340SB (optional, non necessario), TK-IMD2 per B-340SB

SERIE: FABBRICATORI DI GHIACCIO A CUBETTI

CODICE ARTICOLO: M120-D200

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-240DPE-U UltraCube è un fabbricatore di ghiaccio modulare e impilabile che produce fino a 210 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore. Questo modello è compatibile con i nostri contenitori di stoccaggio.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Facile accesso al pannello di controllo dall'esterno
- Funzione di sanificazione di aria e acqua (con irraggiamento tramite raggi UV-C)
- Pompa dell'acqua DC a velocità variabile senza accoppiamento diretto, per prevenire eventuali perdite
- Filtro dell'aria rimovibile e pulibile
- Parte Interna con struttura in acciaio inox
- Gruppo della vaschetta dell'acqua facilmente rimovibile
- É possibile impilare fino a 3 fabbricatori ghiaccio: 1 x DPE + 2 x XPE

#### PERIODO DI GARANZIA

**3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

**Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)**

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO2: 0,441 kg

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C




#### CERTIFICAZIONI





# HOSHIZAKI

## IM-240DPE-U

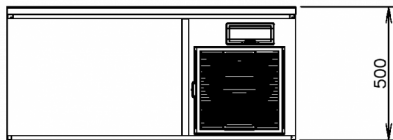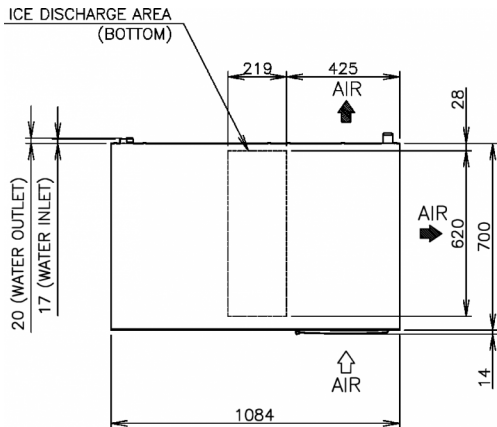

### SPECIFICHE TECNICHE

| Sistema di raffreddamento | Alimentazione      | Consumo elettrico | Protezione del circuito elettrico | Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| Raffreddamento ad Aria    | 220-240V/50Hz/1p h | 0,845 kW          | 5 Ampere                          | 2,25 kW                             | 210                                    | 195                                    | 175                                    | 0,67                                      |

### SPECIFICHE DI TRASPORTO

| Larghezza (con imballo) | Profondità (con imballo) | Altezza (con imballo) | Volume (con imballo) | Peso lordo | Larghezza | Profondità | Altezza | Peso netto |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| 1.196 mm                | 825 mm                   | 640 mm                | 0,632 m3             | 96 kg      | 1.084 mm  | 700 mm     | 500 mm  | 82 kg      |

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Paesi di esportazione [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Altri paesi [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)